



A.camineti

HOGARES, INSERTABLES Y ESTUFAS DE LEÑA

*EL FUEGO, UN REGALO DE LA NATURALEZA, ES NUESTRO
EL PLACER SERVIRLO DE LA MEJOR MANERA!*



Chimeneas de la gente!

SOBRE NOSOTROS

Desde hace más de 33 años la empresa A.caminetti ha pasado de ser una pequeña empresa familiar italiana a convertirse en una gran empresa que satisface todas las exigencias de los clientes.

A.caminetti se adhiere a todas las normas, la simplicidad en la fiabilidad y el refinamiento en el diseño.

A.caminetti se ha comprometido a generar calor de manera conveniente, económica, con responsabilidad ambiental y de acuerdo con la demanda.

Con una amplia variedad de destacados desarrollos de productos y soluciones para la resolución de problemas, A.caminetti ha creado hitos que a menudo los han convertido en pioneros y creadores de tendencias para toda su industria.

La orientación de A.caminetti es decididamente internacional, ya que exporta en Europa, Asia y África.

La calidad de los materiales fabricados, la facilidad de manejo y los precios razonables no dejarán indiferente ni al comprador más exigente.

Alta eficiencia > 80%

Producto ecológico

Magnífico Rendimiento

Diseño Premium

Fácil instalación

Baja emisión

Seguridad / Fácil manejo



La inspiración de **A.caminetti**

La pasión y el amor por el fuego de leña nos inspiró para crear las chimeneas únicas A.caminetti.

Una chimenea moderna con un fuego magnífico y acogedor que llenará su espíritu de inspiración y relajará su mente.

Nuestra filosofía es diferente y nuestra visión es positiva.

Partiendo de la cita de Gladys Taber,

"Una casa sin chimenea es una casa sin corazón", creemos que cada familia merece una chimenea en su hogar, simplemente hacemos lo mejor para ello.

El precio, la calidad y el rendimiento del fuego le harán ser un cliente satisfecho.

A. Caminetti



PROCESO DE FABRICACIÓN

Componentes de inserción fabricados con modernas máquinas cnc (láser 2D y plegadoras)

Inserción soldada con MAG, garantía de alta calidad.

Puerta de acero fabricada con un perfil especial, que garantiza la rigidez y la resistencia a las altas temperaturas.

Vidrio cerámico resistente al calor con temperaturas de trabajo de hasta 800°C.

Cada material de nuestras chimeneas es estrictamente elegido, estamos orgullosos de nuestros socios,

Empresas asociadas: Senotherm / Schock metall / Schott ROBAX / Culimeta / Skamol

Culimeta es el proveedor líder mundial en el campo de las juntas para chimeneas, así como de las juntas para puertas y ventanas para construcciones industriales, estufas y calderas de calefacción.

Skamol es un sistema de aislamiento técnico para una amplia gama de aplicaciones en la construcción y la industria. Mediante la aplicación de nuestros sistemas únicos, se pueden conseguir beneficios como el ahorro de energía, la mejora del rendimiento, la mejora del entorno de trabajo y de vida e incluso la reducción de las emisiones de CO₂

La vitrocerámica SCHOTT ROBAX® es "Engineered in Germany" y se fabrica según exigentes estándares de calidad y gestión medioambiental

Schock Metall es sinónimo de precisión en correderas de bolas y perfiles especiales. Desde hace más de 40 años, utilizan la tecnología de perfilado de alta precisión de Schock para fabricar guías telescópicas y otros sistemas de deslizamiento.

La línea de productos senotherm® CLASSIC comprende una amplia gama de soluciones de revestimiento convencionales. Con una resistencia a la temperatura "real" garantizada de hasta 600 °C

UNA AMPLIA GAMA DE FORMAS SEGÚN SUS DESEOS Y PREFERENCIAS



- ▶ CRISTAL DE UNA CARA
- ▶ CRISTAL EN ESQUINA
- ▶ CRISTAL DE 3 LADOS (3D)
- ▶ CRISTAL DE 4 LADOS (4D)





NUESTRA EMPRESA

33 años de experiencia;

Superficie de producción 15000 m²

Almacén en Am Industriegleis 6a,84030,Ergolding,Alemania, para entrega urgente en DE.

Capacidad de producción anual de 8000 chimeneas de puertas elevables/de leña.

LAS VENTAJAS

- ✓ Las chimeneas están hechas de acero, lo que le proporciona un uso fiable durante décadas.
- ✓ La garantía en 5 años le permitirá estar tranquilo y confiado en la fiabilidad de la empresa.
- ✓ Combustible para briquetas y leña.
- ✓ La alta potencia proporcionará calefacción incluso en una habitación grande.
- ✓ Los productos están certificados con EN 13229, BImSchV II, Flamme VERTE, ECODESIGN
- ✓ Fabricamos modelos individuales a MEDIDA bajo pedido





APARATOS A MEDIDA BAJO PEDIDO

La empresa A.caminetti cumple con todas las exigencias de los clientes. Tenemos una nueva visión, cumplir la fantasía de los clientes con los aparatos a medida bajo pedido.

A.caminetti produce cada modelo con tamaños individuales

Su confianza en nuestra empresa, para nosotros es preciosa, la apreciamos al máximo y hacemos todo lo posible para que sea un cliente satisfecho.

Aunque el Reglamento de Ecodiseño no entrará en vigor antes de 2022, A.caminetti ha optado por adaptar el diseño de sus estufas y chimeneas desde hace varios años, de manera que ya cumplen con los parámetros previstos.



VENTAJAS DE LA COMBUSTIÓN DE MADERA

En comparación con el uso de combustibles fósiles para la calefacción (gas natural, propano, carbón, etc.), la madera es mucho más ecológica. Se considera "neutra en carbono", lo que significa que cuando se quema, no añade dióxido de carbono adicional al medio ambiente.

Esto se debe a que, en su estado natural como árbol, la madera absorbe el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Durante la combustión, se mantiene un equilibrio.

Si vive en una región en la que se producen cortes de electricidad ocasionales durante el invierno, sabe lo valiosa que puede ser una fuente de calor 100% autónoma.

Con una chimenea de leña fiable, se mantendrá caliente las 24 horas del día, independientemente del suministro de gas o electricidad de su casa.

EDICIÓN PREMIUM



CRISTAL 70

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 70
POTENCIA	6-12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	286 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	206°C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Φ 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS







flamme
VERTE



CE

DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	734 MM
ANCHURA	957 MM

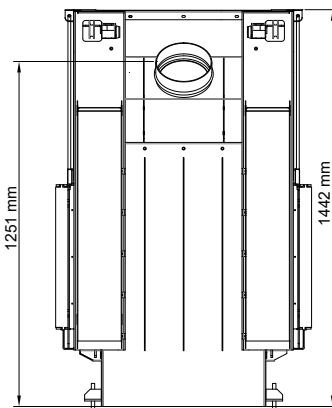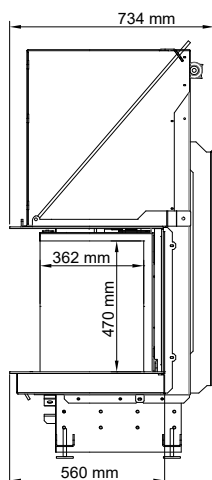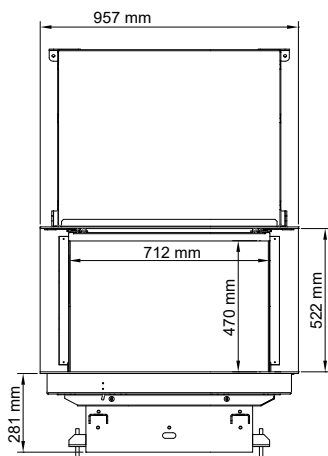

CRISTAL 90

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 90
POTENCIA	6,5 - 12,5 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	316 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	213 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	734 MM
ANCHURA	1107 MM

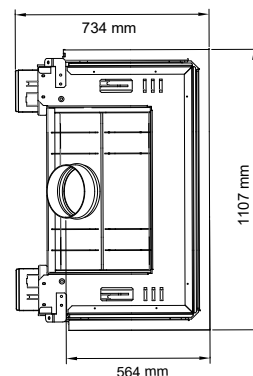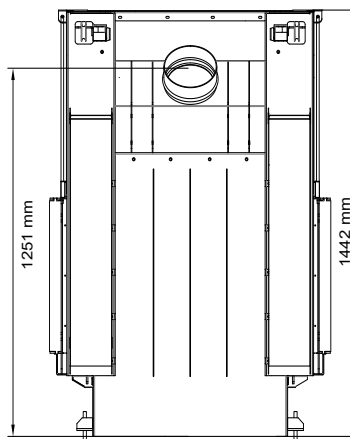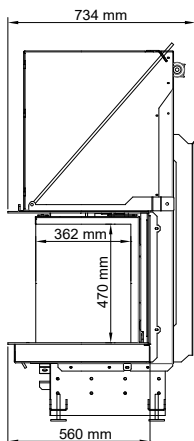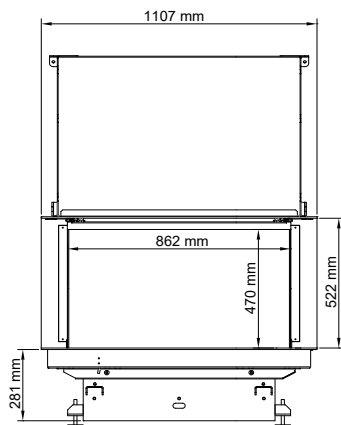

CRISTAL 100

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 100
POTENCIA	7 - 13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	343 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	211 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	734 MM
ANCHURA	1257 MM

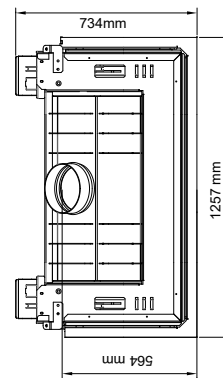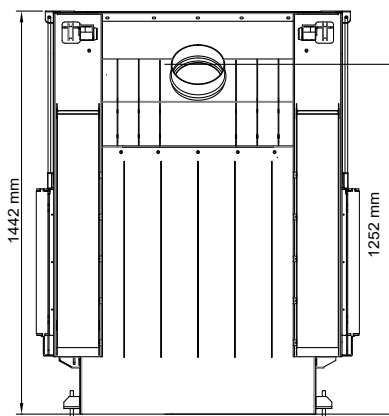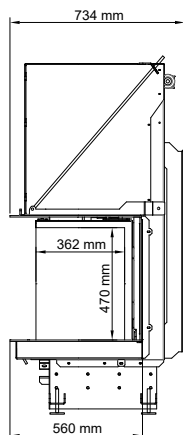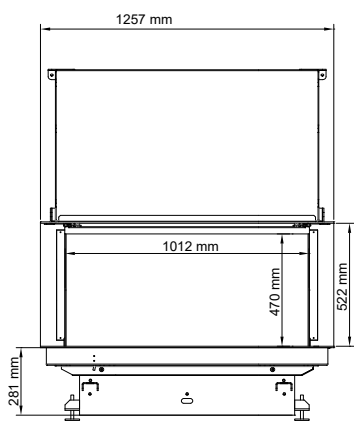

CRISTAL 3D 50/50

Sistema de limpieza de vidrio patentado / **EP4050263A1**







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 3D 50/50
POTENCIA	7-13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	282 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	226 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	884 MM
ANCHURA	757 MM

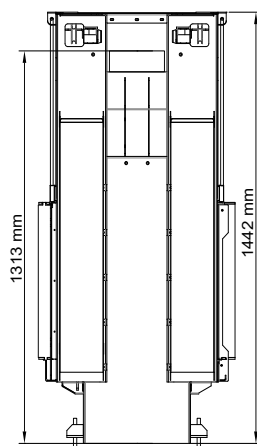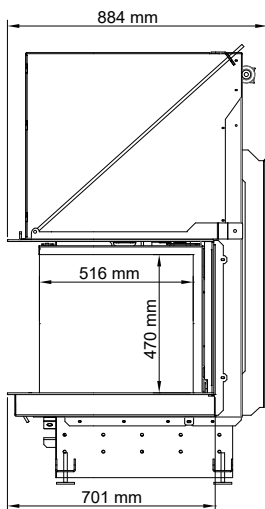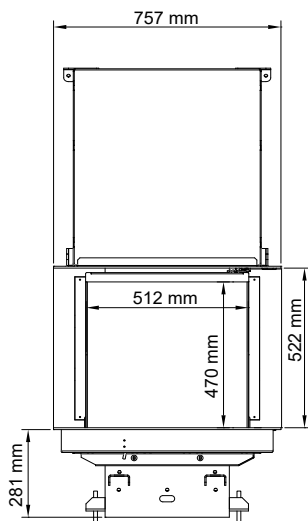

CRISTAL 3D 50/70

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 3D 50/70
POTENCIA	8-14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	327 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	218 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Φ 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	1084 MM
ANCHURA	757 MM

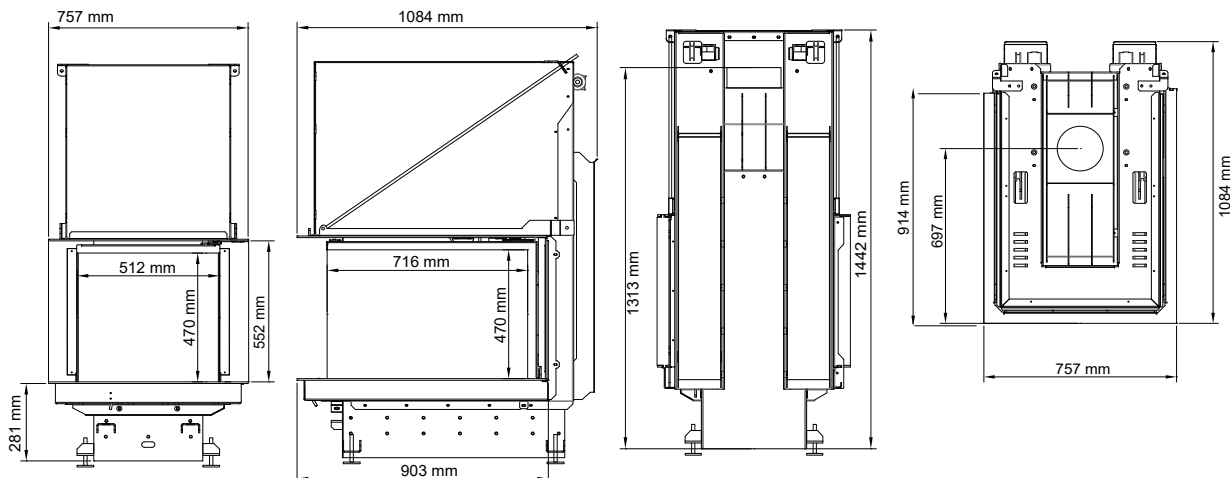

QUATTRO 50 L

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 50 L
POTENCIA	6-12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	253 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210°C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS







flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 mm
PROFUNDIDAD	742 mm
ANCHURA	887 mm

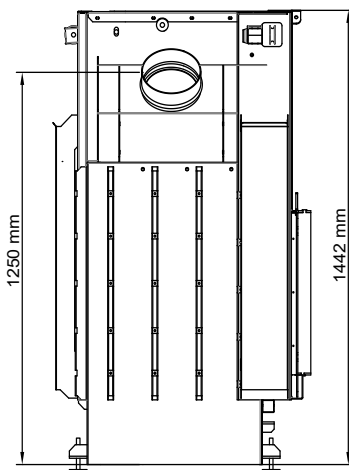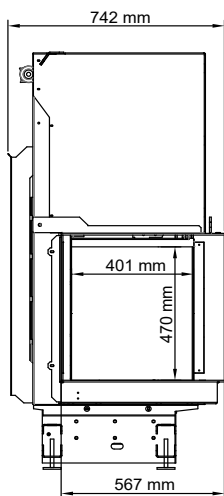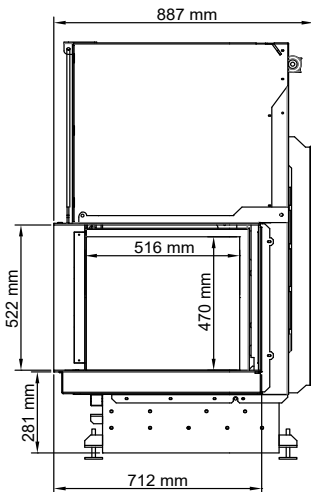

QUATTRO 50 R

Sistema de limpieza de vidrio patentado / **EP4050263A1**



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 50 R
POTENCIA	6 -12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	253 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS







flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	742 MM
ANCHURA	887 MM

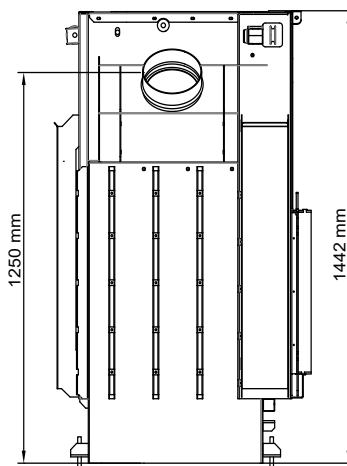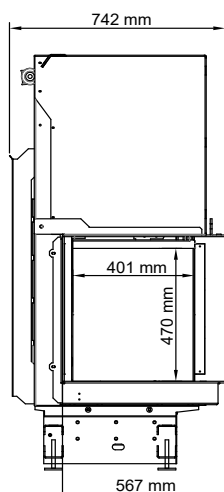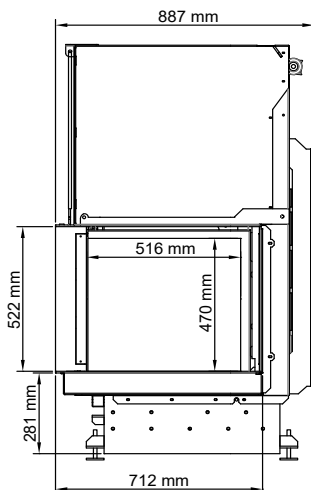

QUATTRO 70 L

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 70 L
POTENCIA	7-13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	294 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	206 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	742 MM
ANCHURA	1087 MM

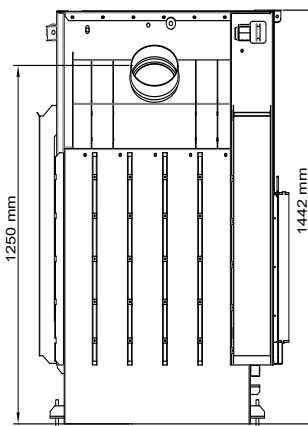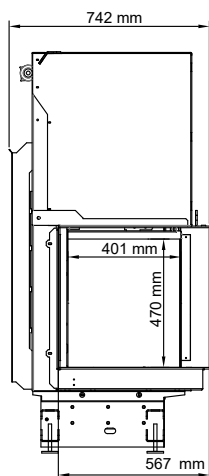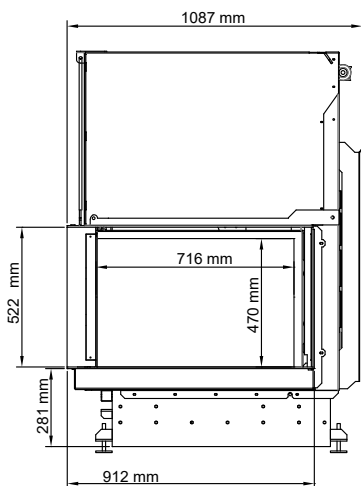

QUATTRO 70 R

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1







ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 70 R
POTENCIA	7 -13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	294 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	206 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1 250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	742 MM
ANCHURA	1087 MM

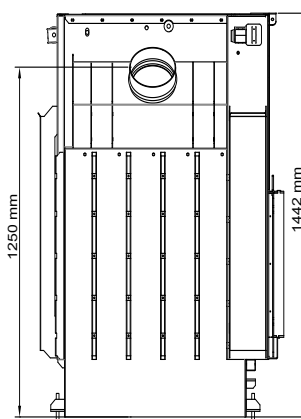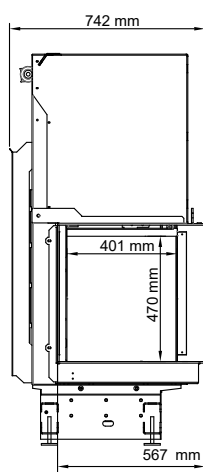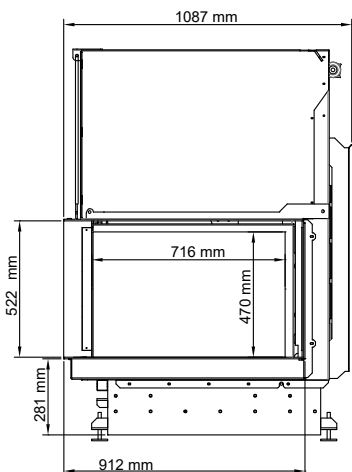

QUATTRO 90 L

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 90 L
POTENCIA	8-14.8 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	333 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	198 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	742 MM
ANCHURA	1287 MM

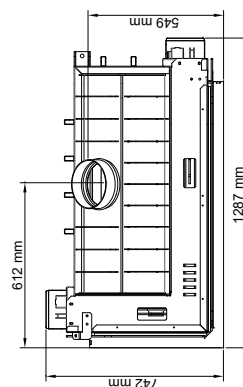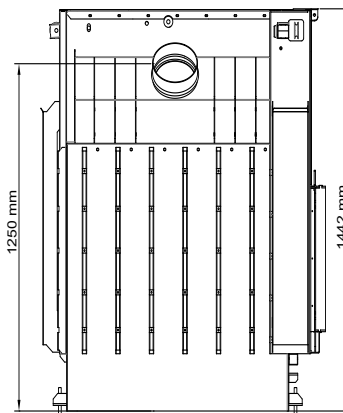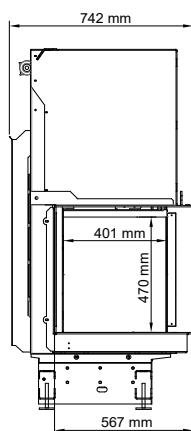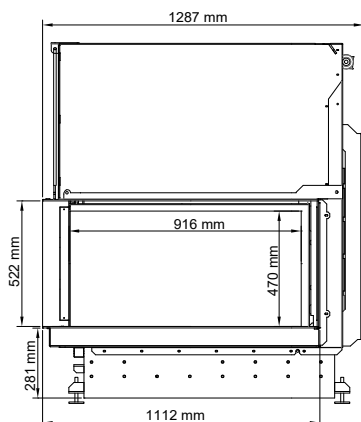

QUATTRO 90 R

Sistema de limpieza de vidrio patentado / EP4050263A1

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 90 R
POTENCIA	8-14.8 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	333 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	198 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS




flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1442 MM
PROFUNDIDAD	742 MM
ANCHURA	1287 MM

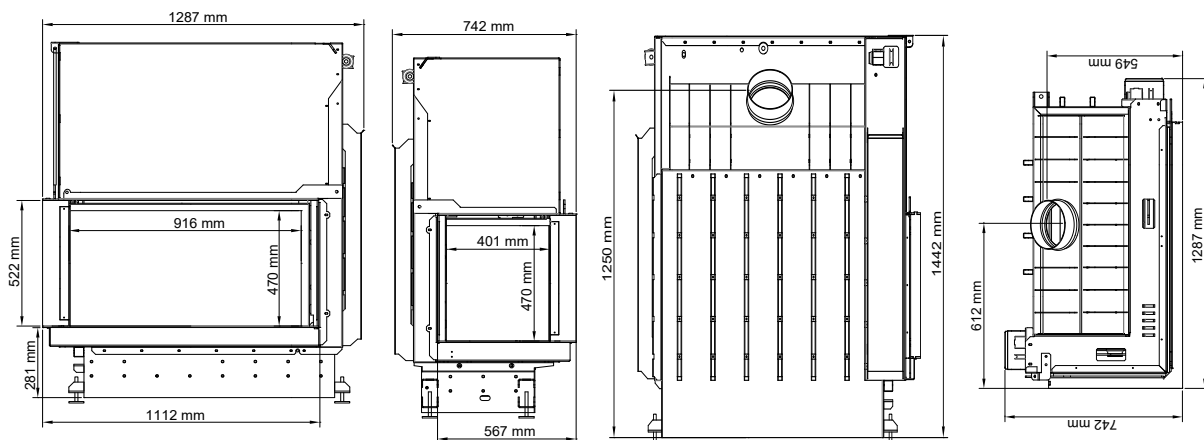

Serie Cristal
EDICIÓN GERMAN

Cristal 80 Max






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 80 MAX
POTENCIA	7-13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	249 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	220 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	786 MM
ANCHURA	948 MM

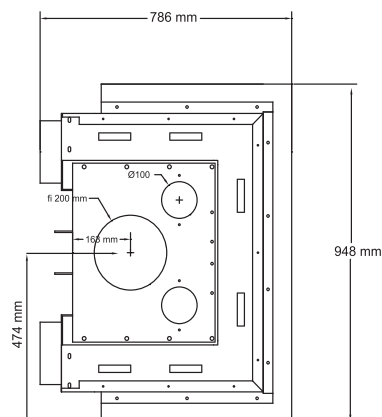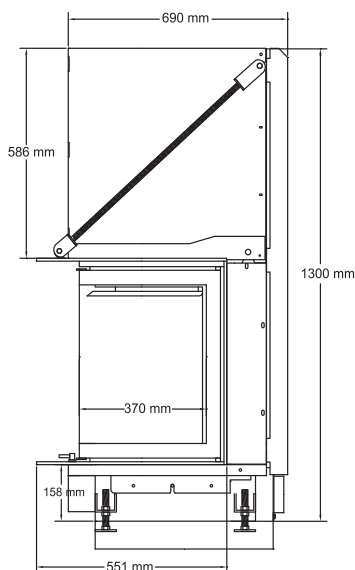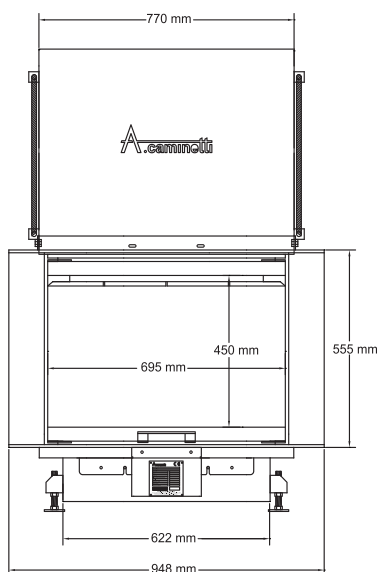

Cristal 90 Max






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 90 MAX
POTENCIA	10-17 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	275 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	213 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	786 MM
ANCHURA	1098 MM

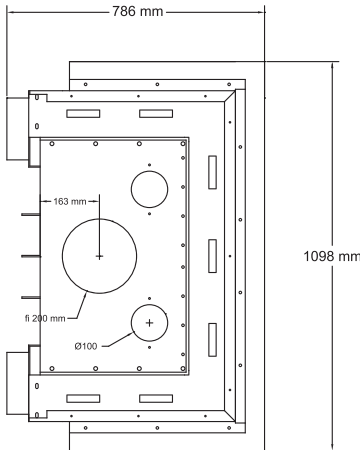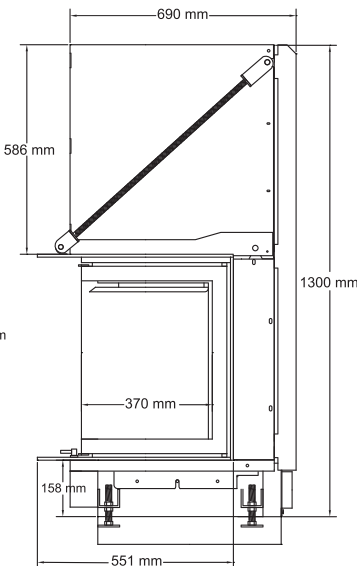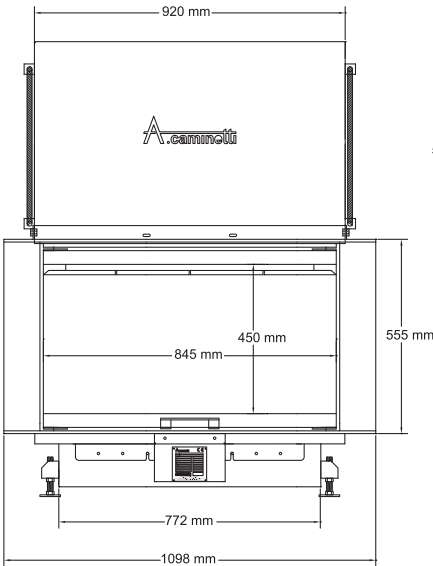

Cristal 110 Max






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 110 MAX
POTENCIA	13-18 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.8 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	302 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	211 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	786 MM
ANCHURA	1248 MM

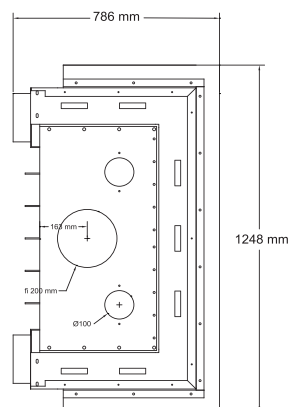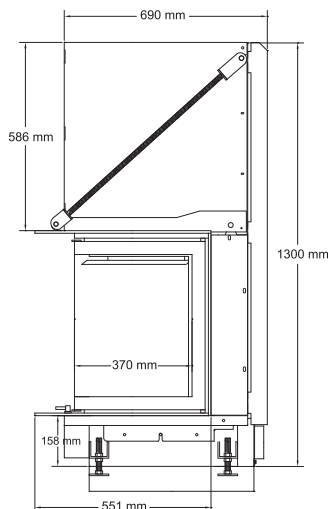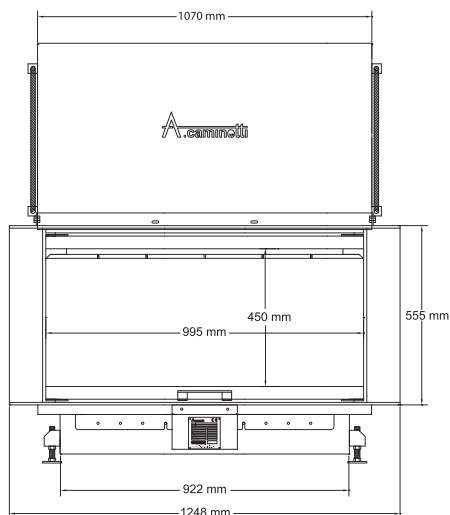

Cristal 3D 50/60






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 3D 50/60
POTENCIA	7-14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	267 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	218 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	738 MM
ANCHURA	974 MM

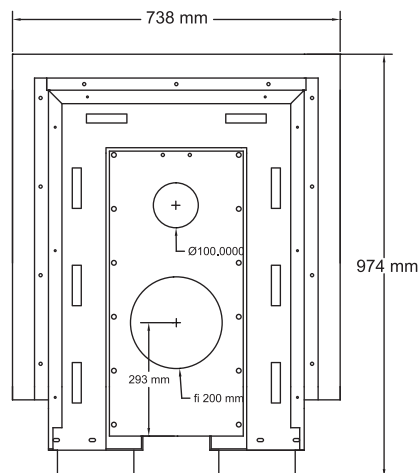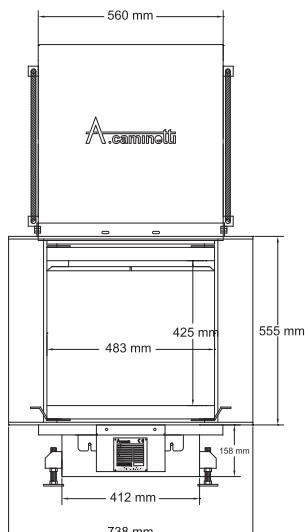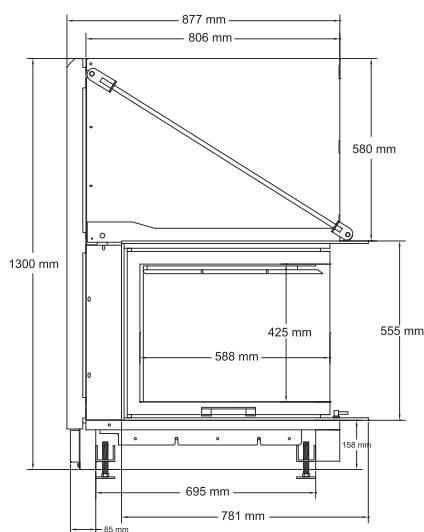

Cristal 3D 50/70






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRISTAL 3D 50/70
POTENCIA	7-14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	285 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	218 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	738 MM
ANCHURA	1074 MM

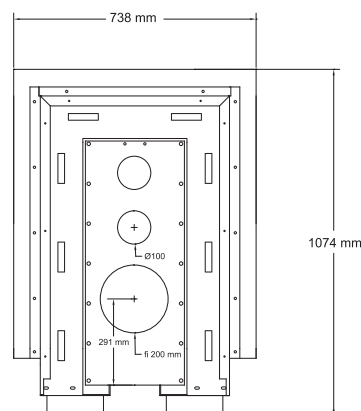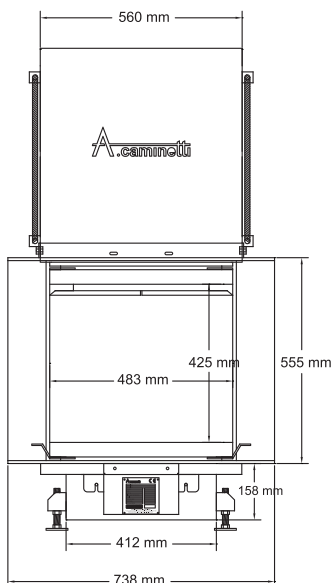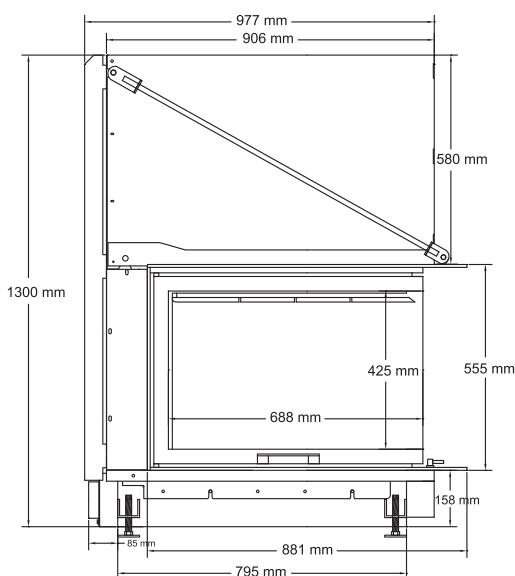

Cristal 3D Max




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


MODELO	CRISTAL 3D MAX
POTENCIA	13-17 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	317 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	220 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	738 MM
ANCHURA	1174 MM

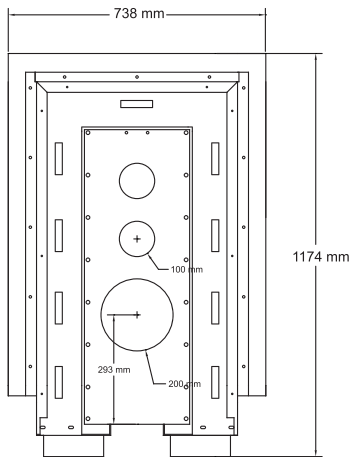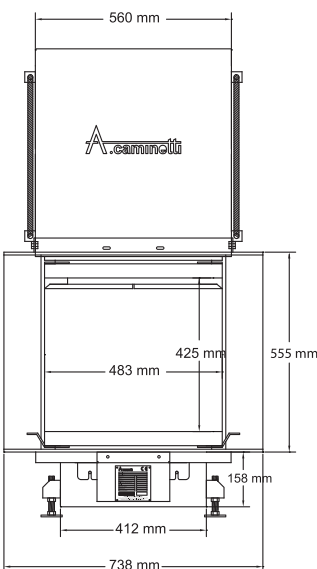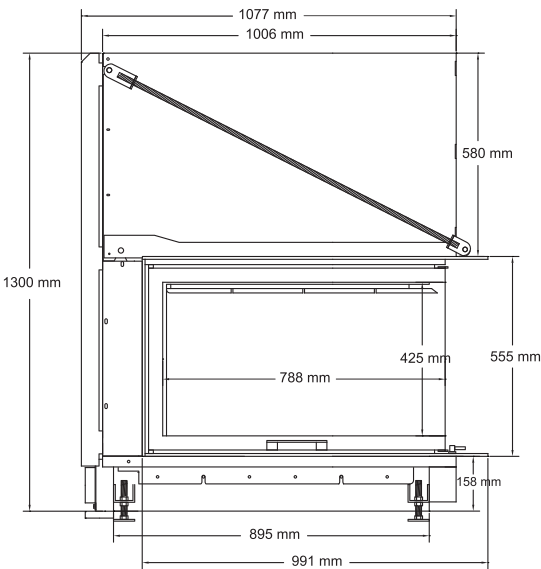

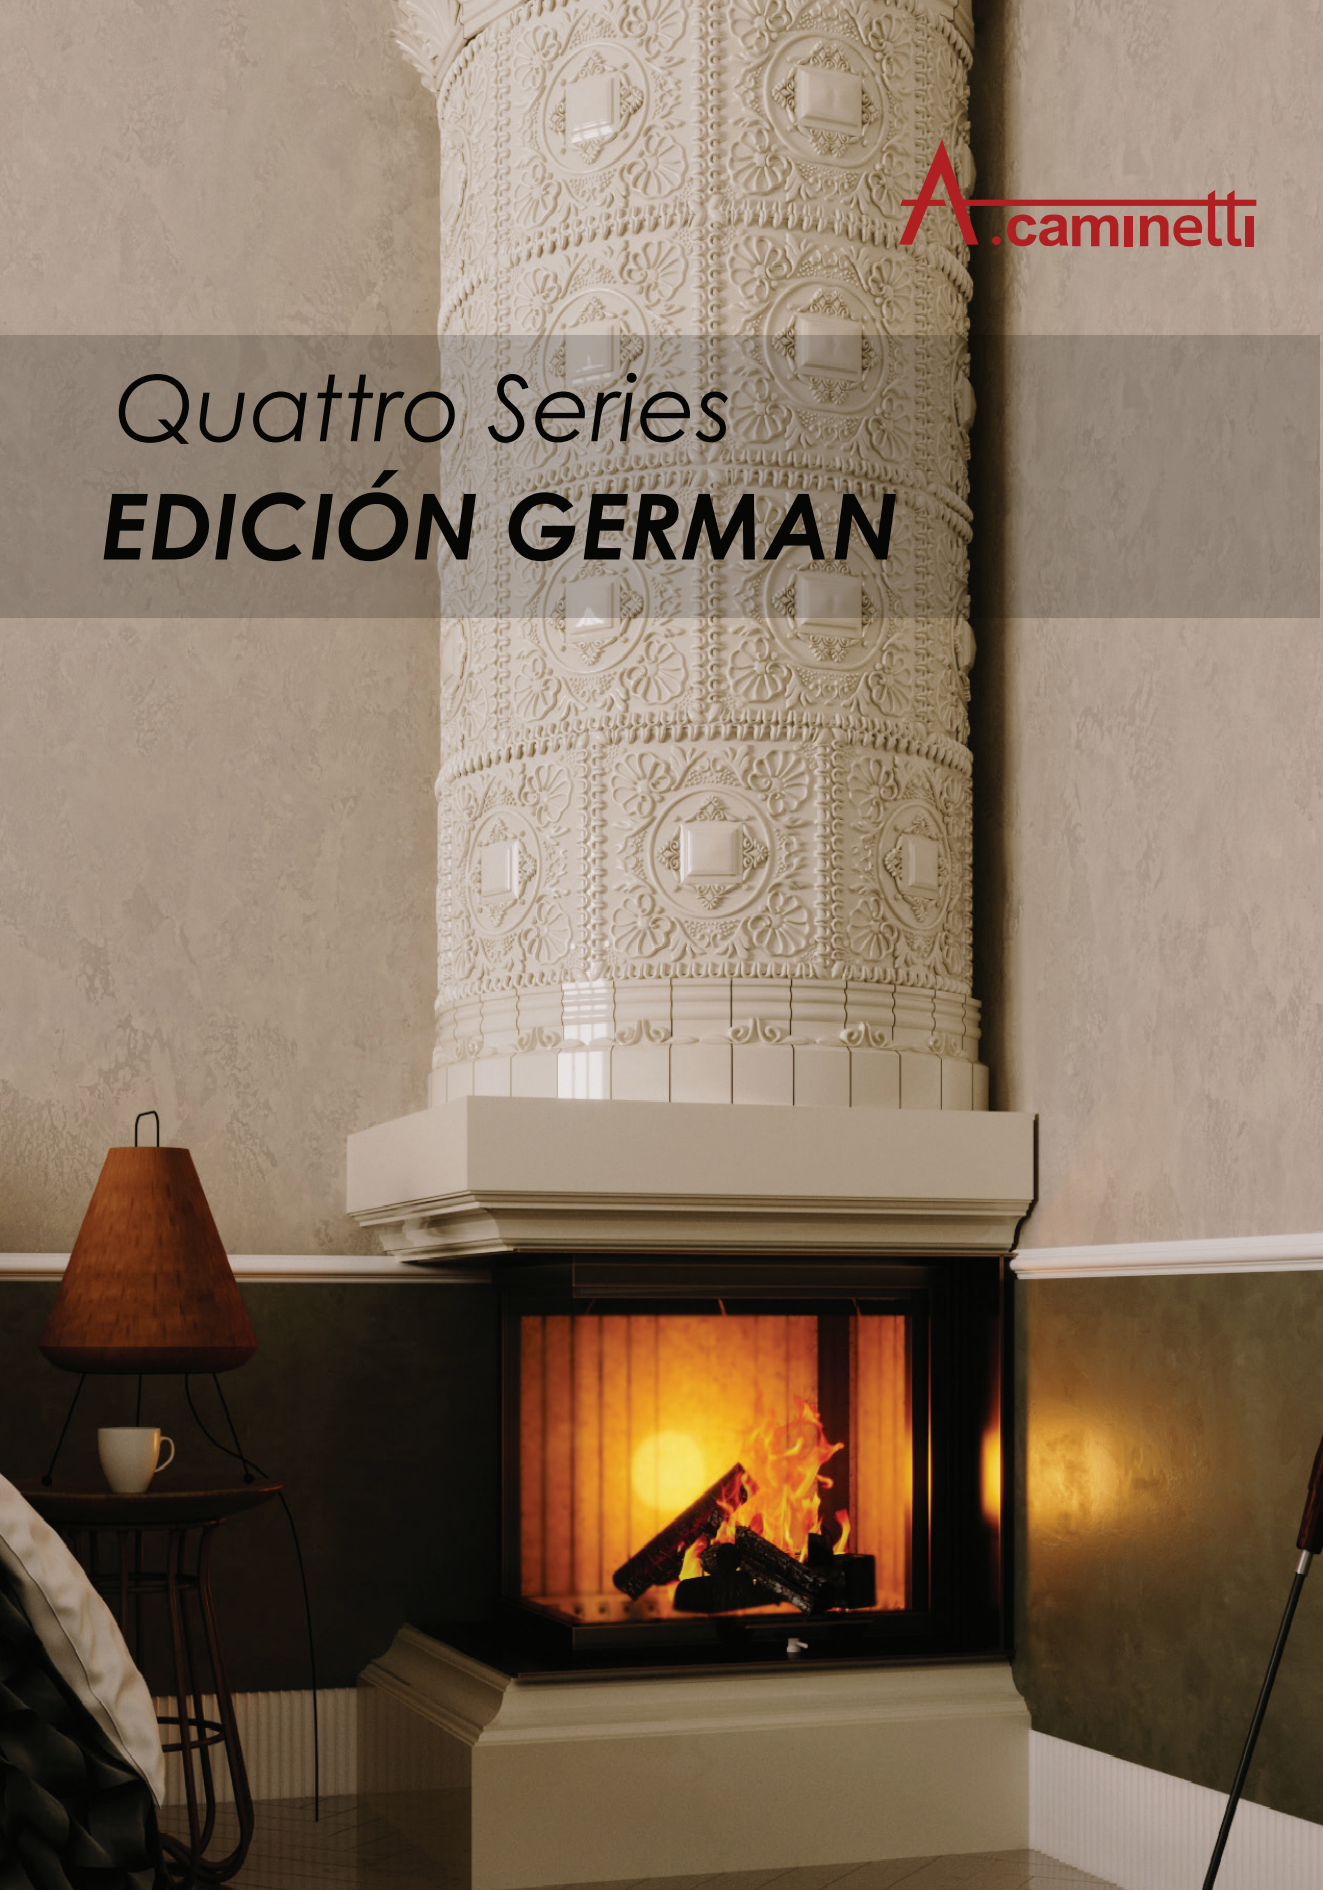

A.camineti

Quattro Series **EDICIÓN GERMAN**

Quattro 80 L






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 80 L
POTENCIA	7 - 13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	249 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	172 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1012 MM

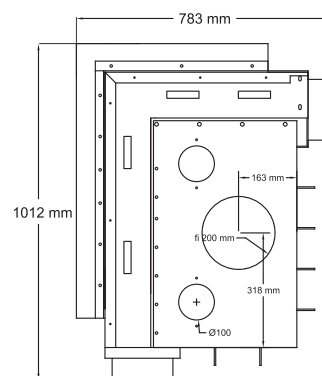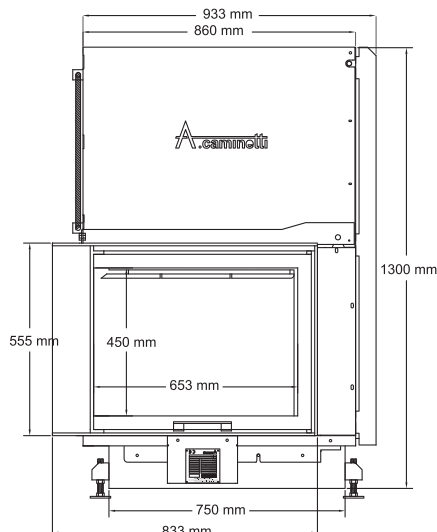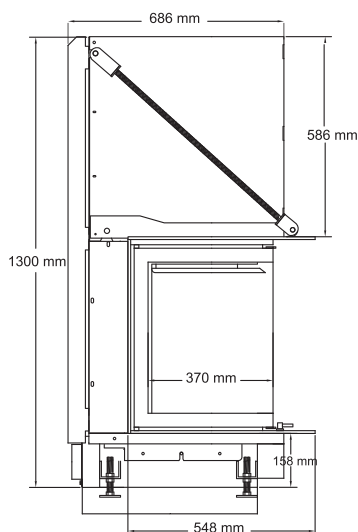

Quattro 80 R






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 80 R
POTENCIA	7-13 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.2 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	249 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	172 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1012 MM

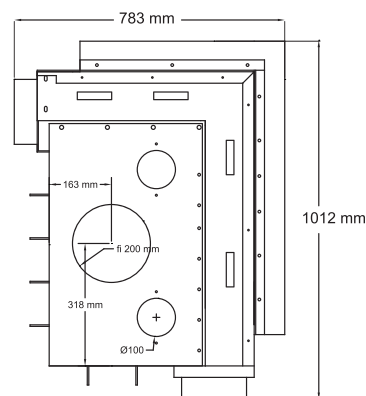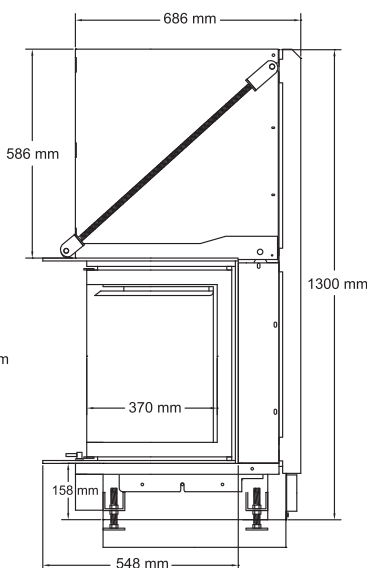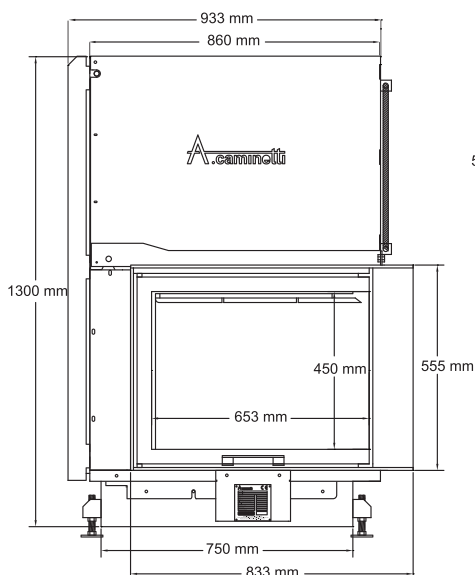

Quattro 90 L






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 90 L
POTENCIA	8-14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	265 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	206 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1112 MM

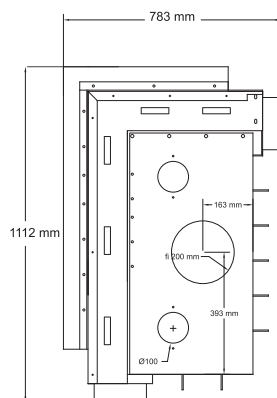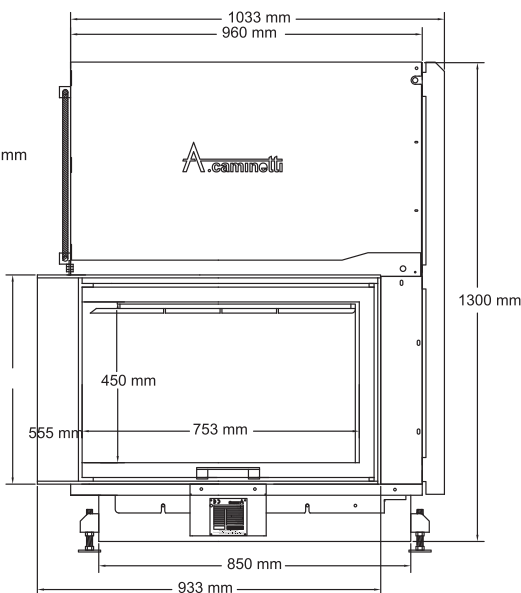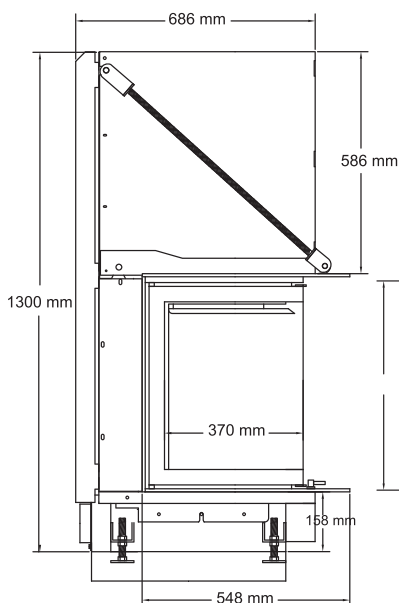

Quattro 90 R


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 90 R
POTENCIA	8-14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.7 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	265 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	206 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1112 MM

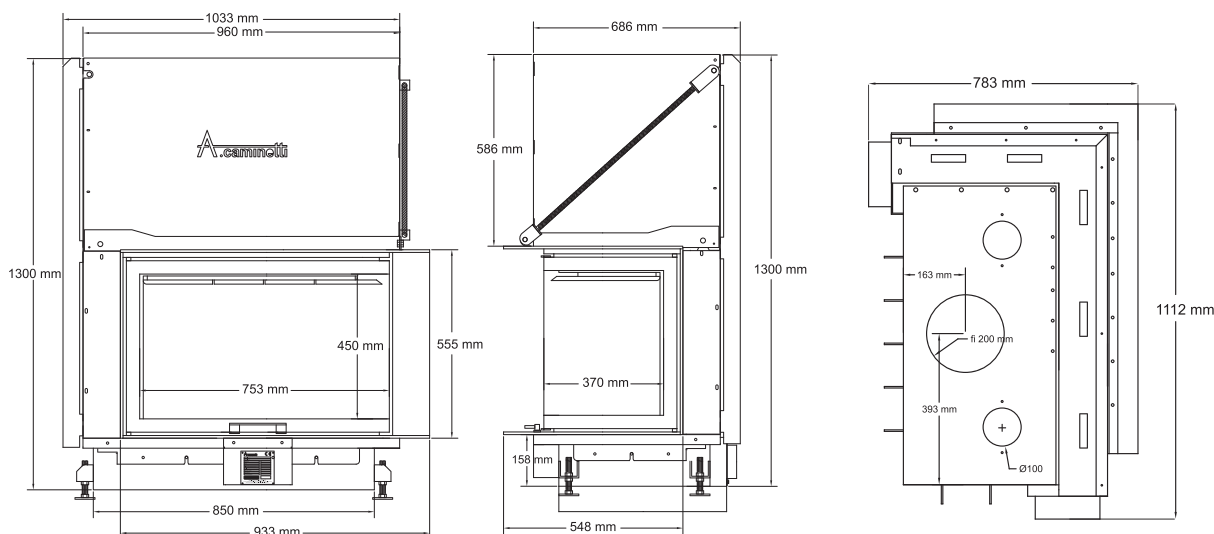

Quattro 100 L


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 100 L
POTENCIA	13-17 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	354 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	198 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1212 MM

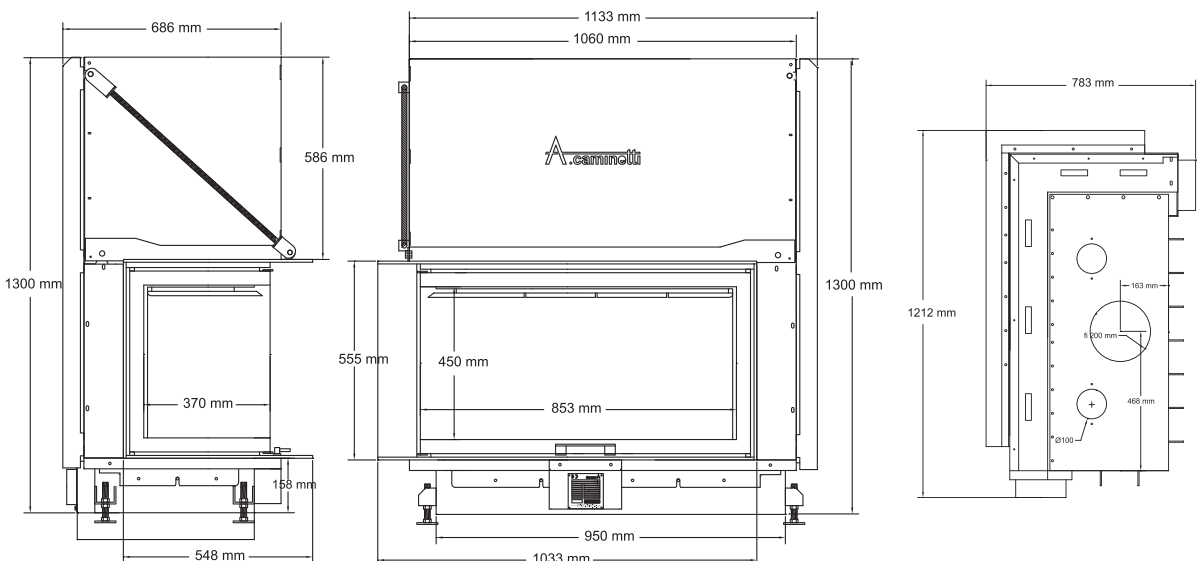

Quattro 100 R






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 100 R
POTENCIA	13 -17 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	354 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	198 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES


ALTURA	1300 MM
PROFUNDIDAD	783 MM
ANCHURA	1212 MM

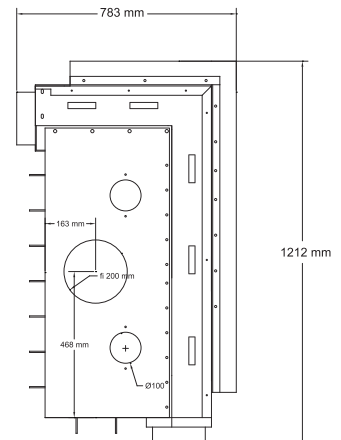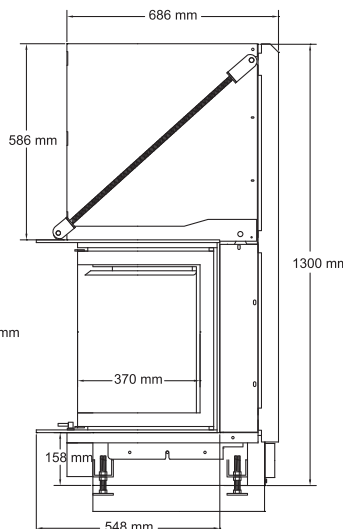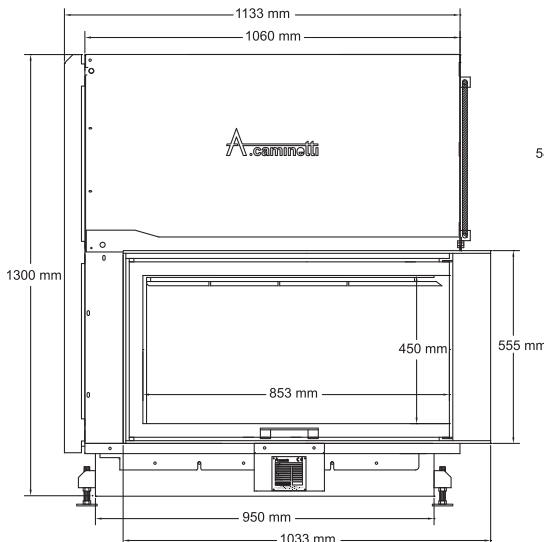

Serie Flat
EDICIÓN GERMAN



Flat 75/50

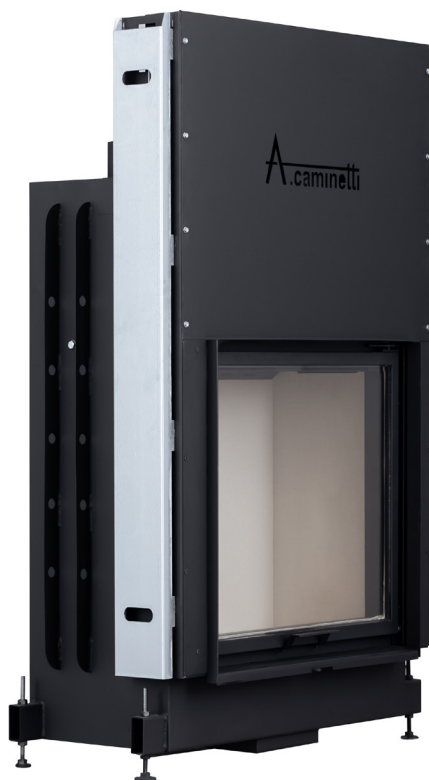




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 75/50
POTENCIA	7 -14 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	283 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	186 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS




DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1490 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1112 MM

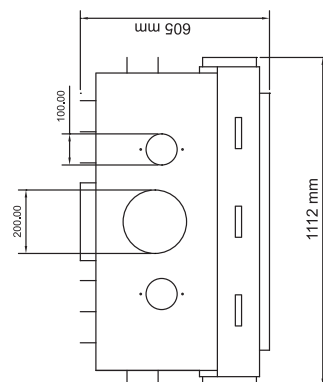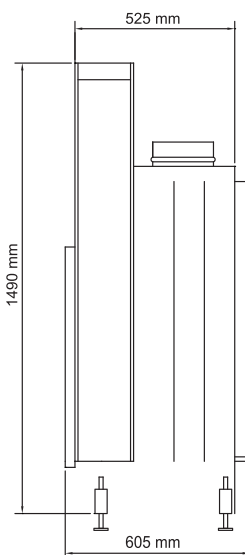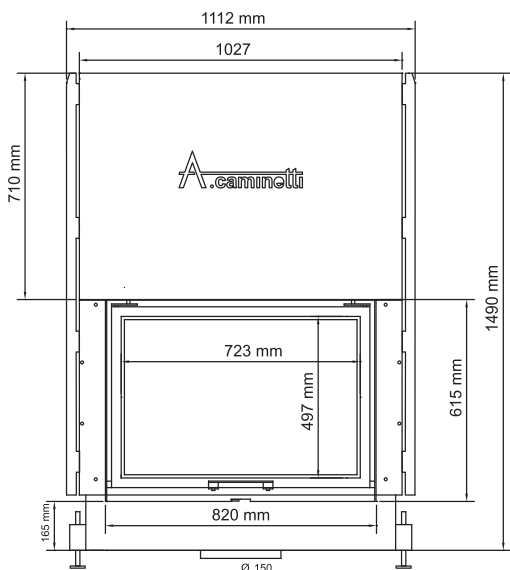

Flat 75/60

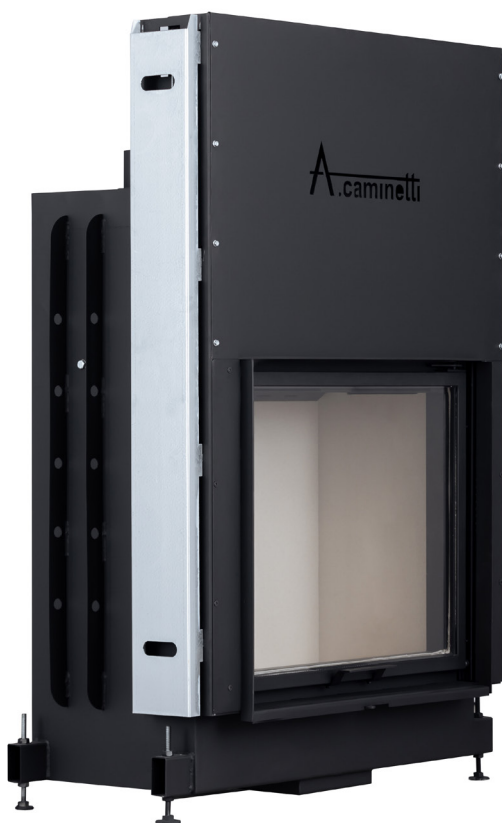




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 75/60
POTENCIA	9-15 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.8 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	2 X Ø 100 MM
PESO	302 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	191 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1590 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1112 MM

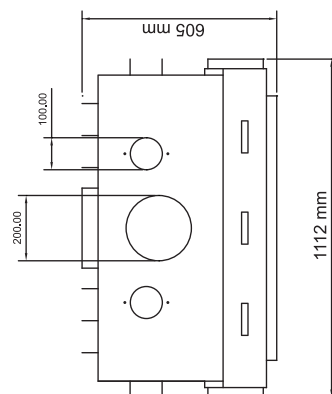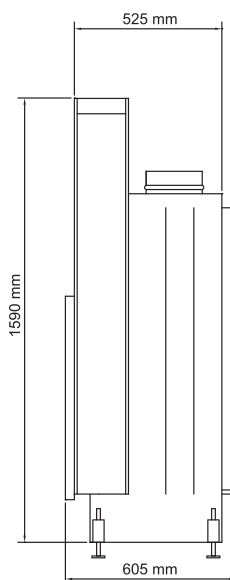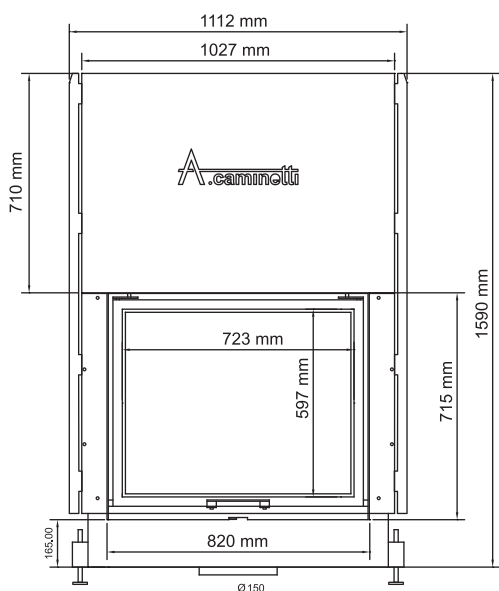

Flat 90/50






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 90/50
POTENCIA	13-18 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.6 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	315 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	207 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1490 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1262 MM

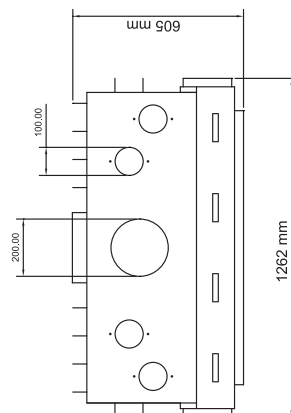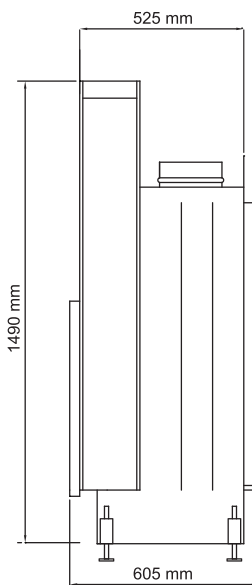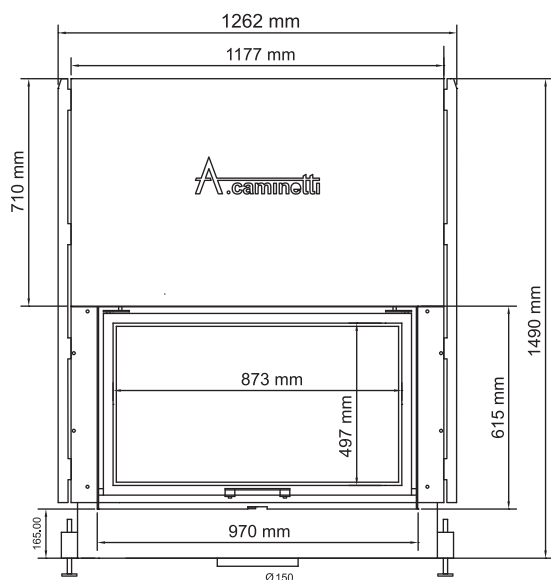

Flat 90/60




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 90/60
POTENCIA	13-19 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.9 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	333 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	212 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1590 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1262 MM

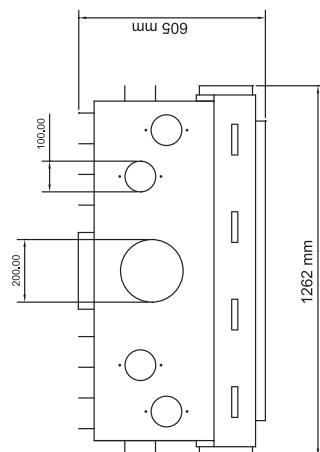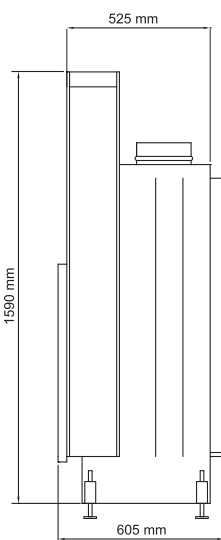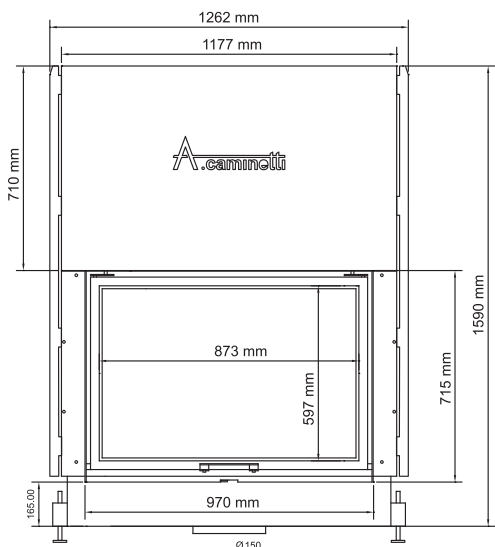

Flat 90/70






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 90/70
POTENCIA	13-19 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.9 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	369 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	212 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1690 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1262 MM

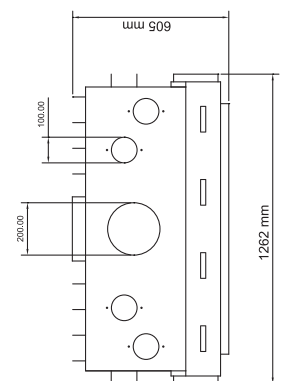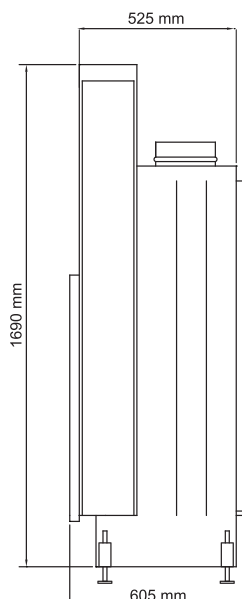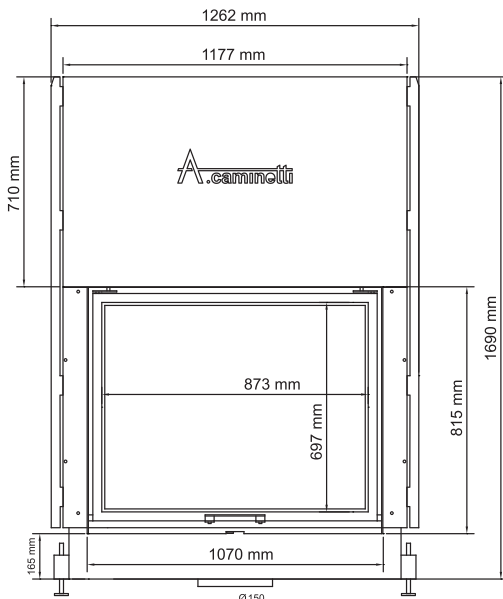

Flat 120/50



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 120/50
POTENCIA	15 - 21 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	5,4 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	400 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 250 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS






Flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1490 MM
PROFUNDIDAD	605 MM
ANCHURA	1562 MM

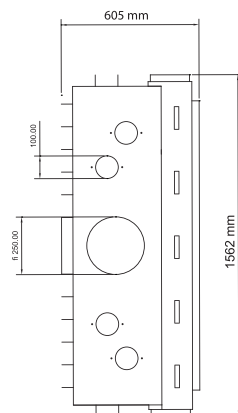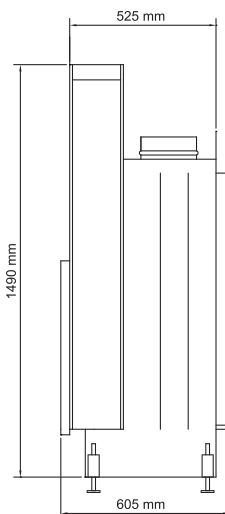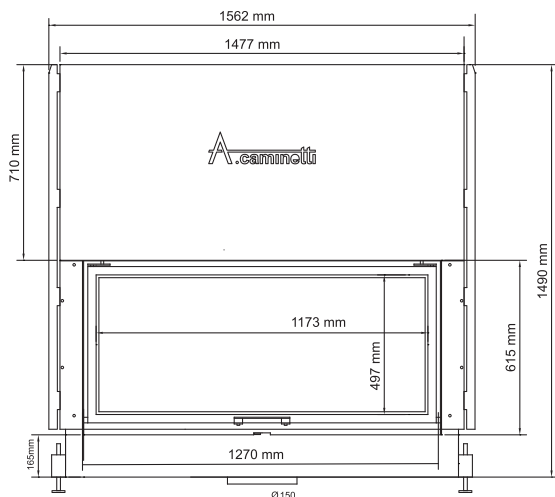

Flat 150/50






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 150/50
POTENCIA	17-25 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	5.4 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.35 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	462 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	252 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 250 MM
CO	<1500 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS

flamme
VERTE

DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1862 mm
PROFUNDIDAD	605 mm
ANCHURA	1490 mm

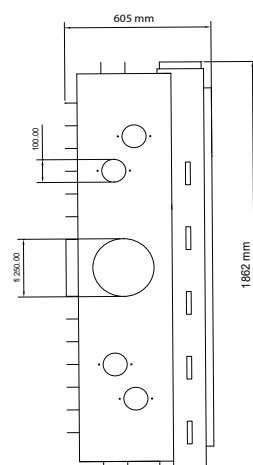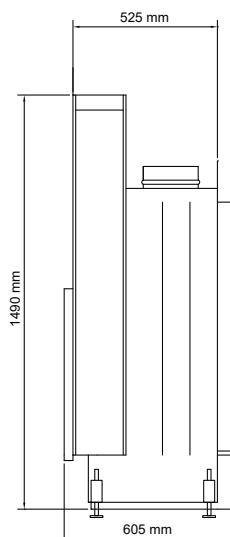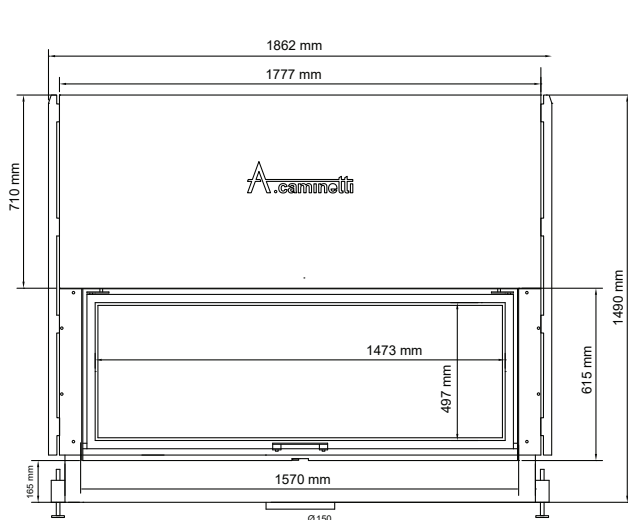

Flat 180/50






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 180/50
POTENCIA	17-25 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	5.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.35 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	482 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	252 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 250 MM
CO	<1500 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	2162 mm
PROFUNDIDAD	605 mm
ANCHURA	1490 mm

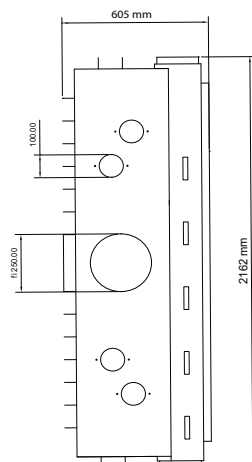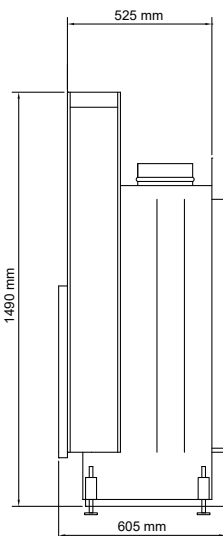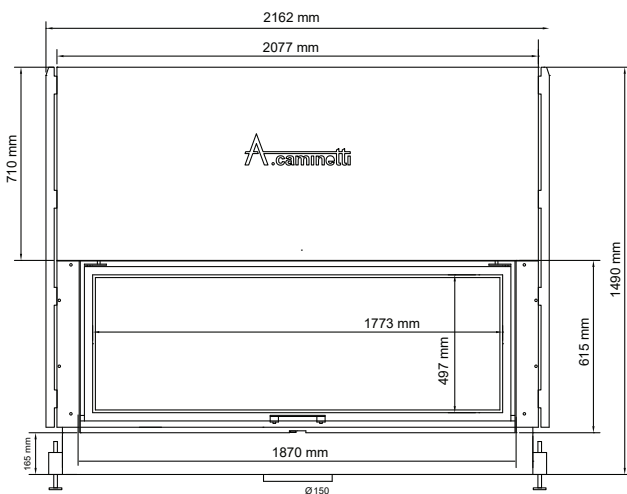

Flat W 75/60






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT W 75/60
POTENCIA	9 - 15 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	3.8 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	328 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	250 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS




DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1590 MM
PROFUNDIDAD	640 MM
ANCHURA	1112 MM

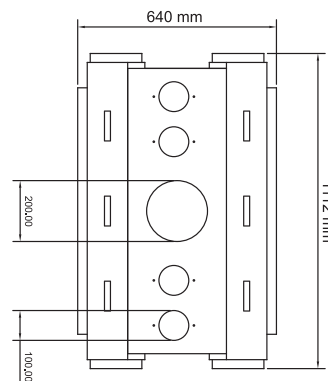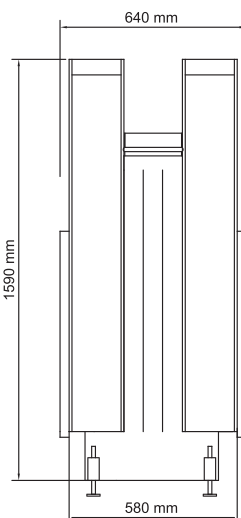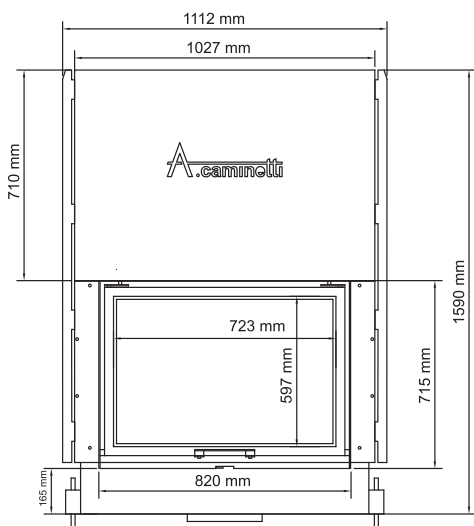

Flat W 90/60

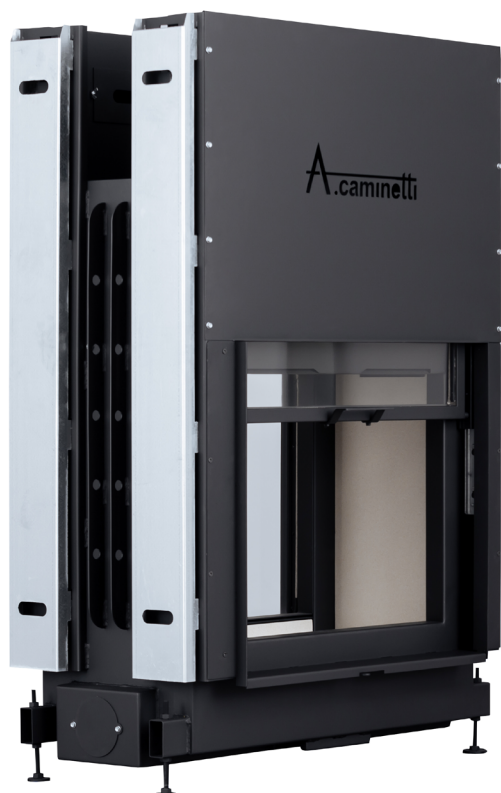




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT W 90/60
POTENCIA	13 - 19 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	4.9 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	383 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	258 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 200 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1590 MM
PROFUNDIDAD	640 MM
ANCHURA	1262 MM

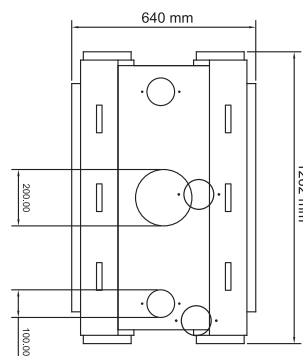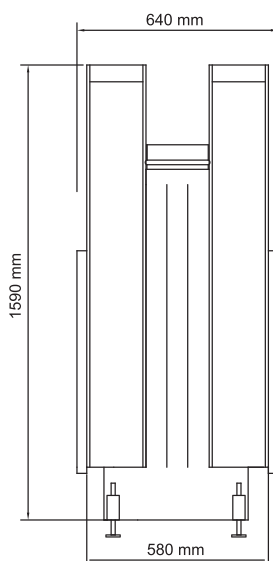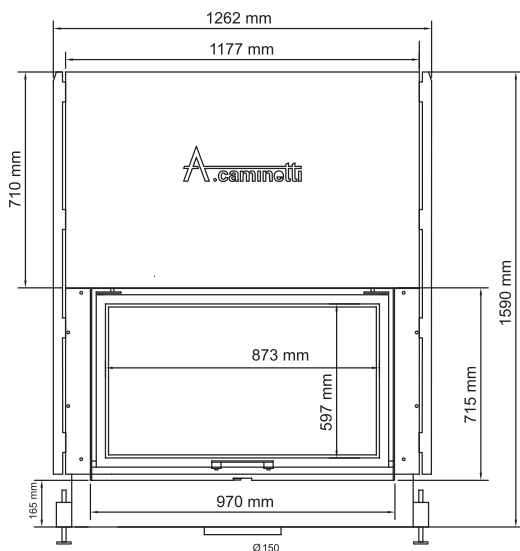

Flat W 120/60





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT W 120/60
POTENCIA	15 - 21 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	5.4 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
SALIDA DE AIRE CALIENTE	4 X Ø 100 MM
PESO	416 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	265 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 250 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1590 MM
PROFUNDIDAD	640 MM
ANCHURA	1562 MM

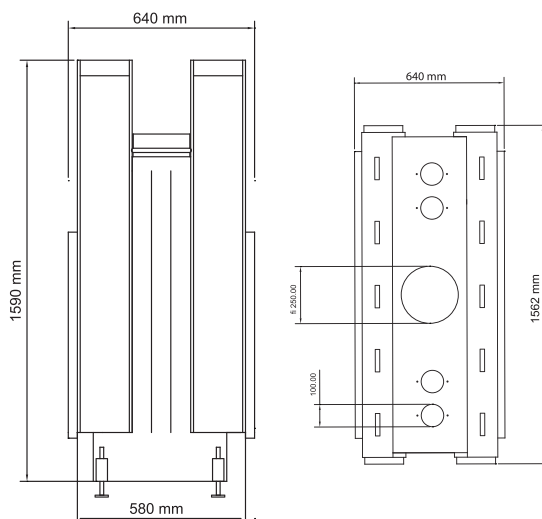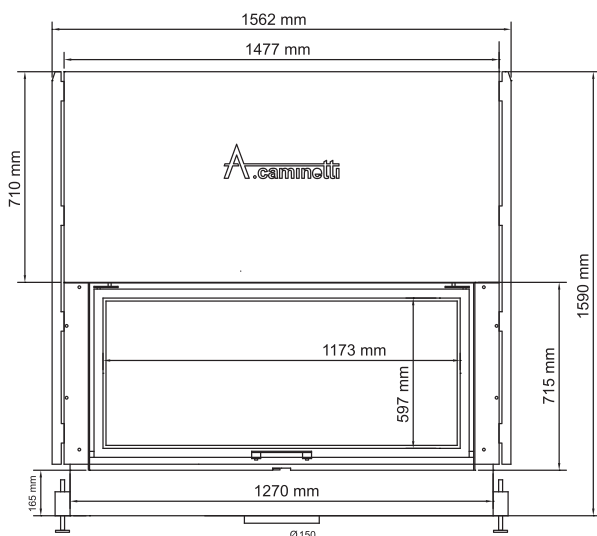

A.camineti

Freestanding Series



FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 65 S BH





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 65 S BH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2-3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	236 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1680 MM
PROFUNDIDAD	566 MM
ANCHURA	691 MM

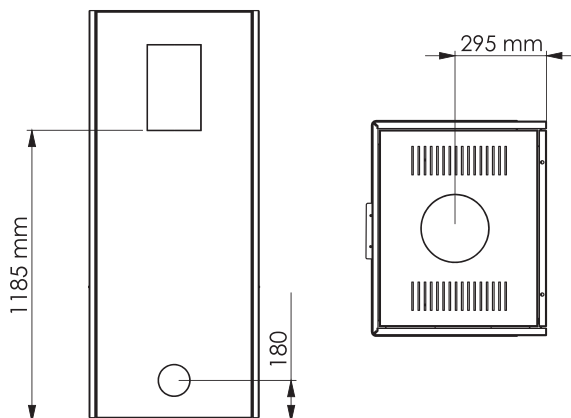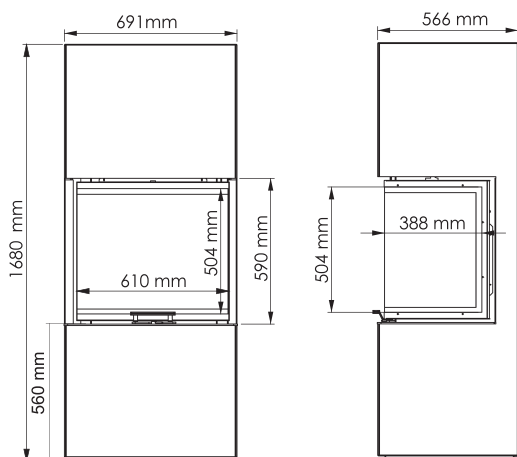

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 65 S WH





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 65 S WH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2- 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	236 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1680 MM
PROFUNDIDAD	566 MM
ANCHURA	691 MM

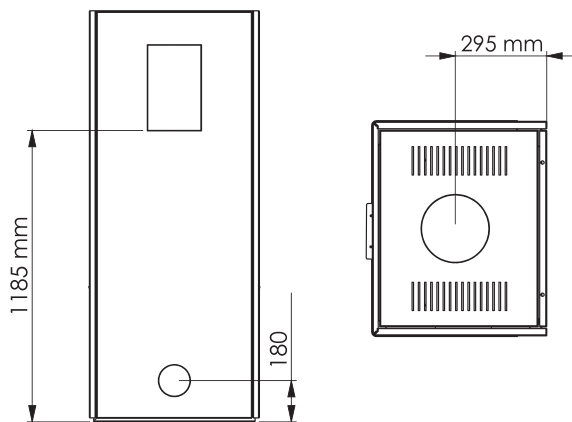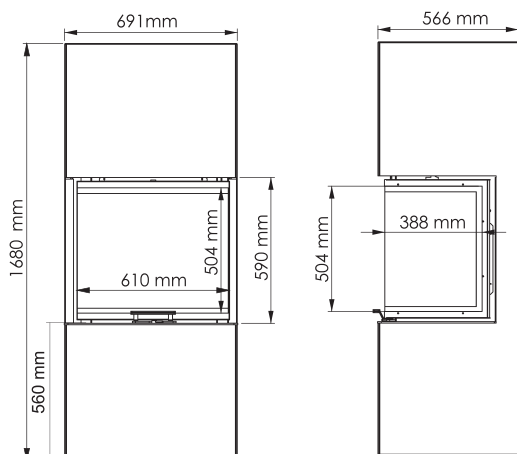

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 50 S BH



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 50 S BH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2- 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	218 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS




flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1680 MM
PROFUNDIDAD	566 MM
ANCHURA	591 MM

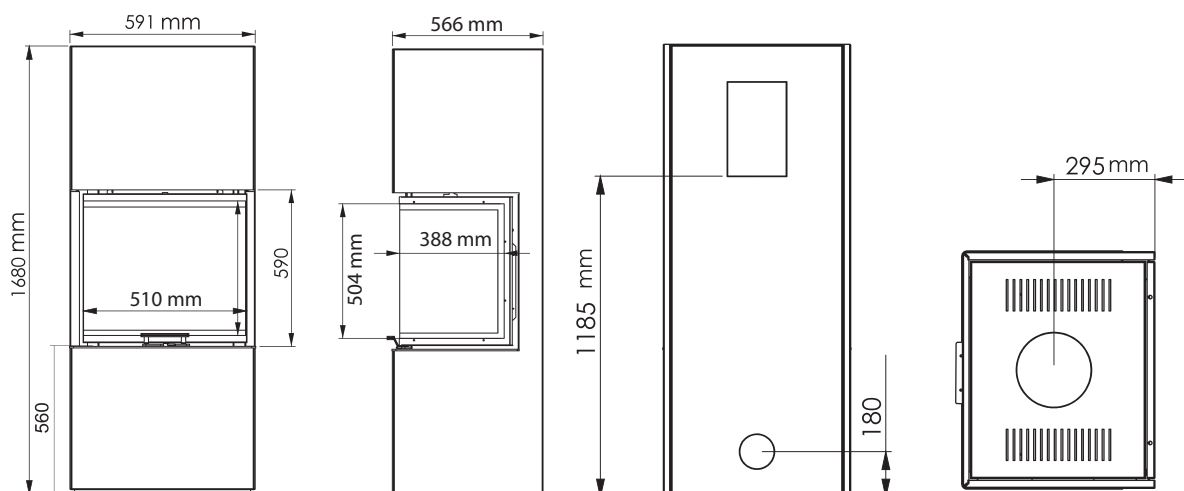

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 50 S WH



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 50 S WH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2- 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	218 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS




flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1680 MM
PROFUNDIDAD	566 MM
ANCHURA	591 MM

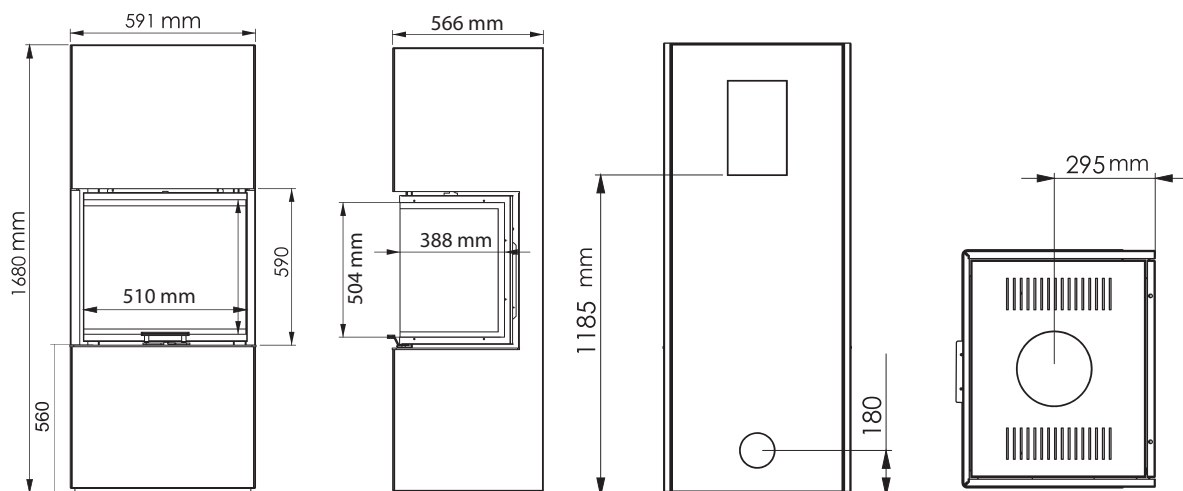

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 50 BH






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 50 BH
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	155 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1650 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	539 MM

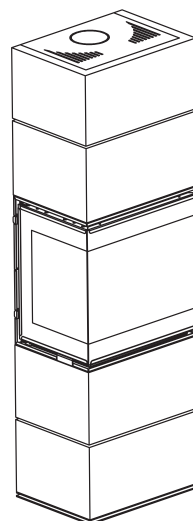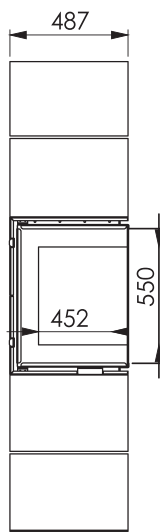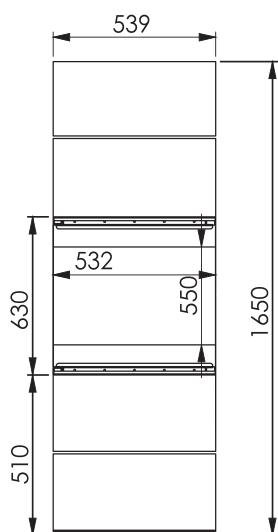

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 50 WH






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 50 WH
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	155 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Φ 180 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1650 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	539 MM

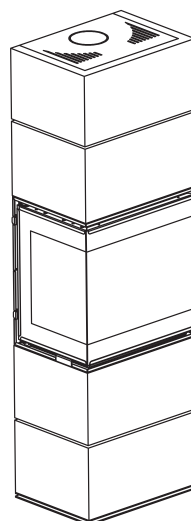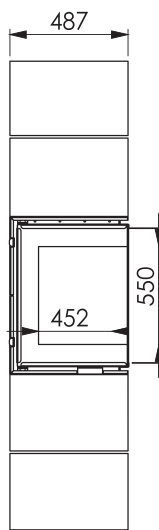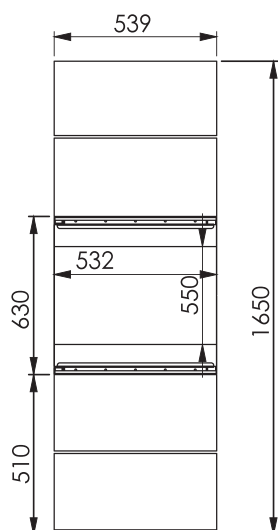

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 65 BH






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 65 BH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3,5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	180 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1650 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	669 MM

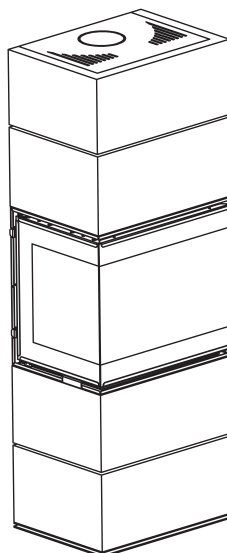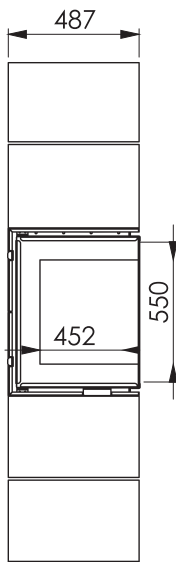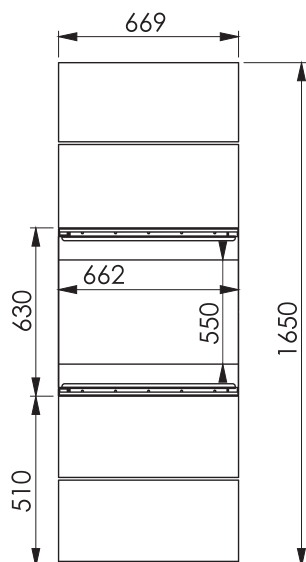

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 65 WH



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 65 WH
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	180 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS






flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1650 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	669 MM

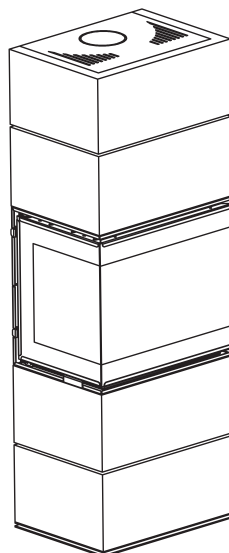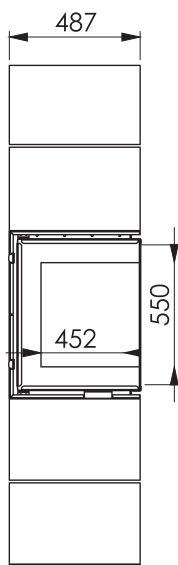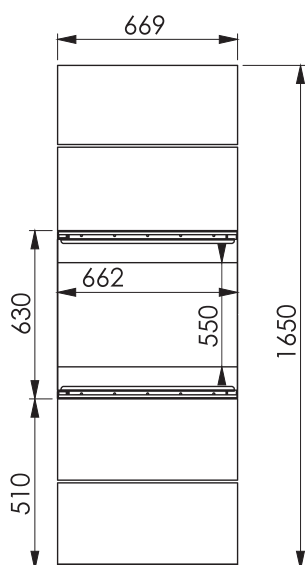

FREESTANDING SERIES

MODELO MEDITERRANEAN C65



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	MEDITERRANEAN C65
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2-3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	180 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1 250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS






flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	2225 MM
PROFUNDIDAD	486 MM
ANCHURA	962 MM

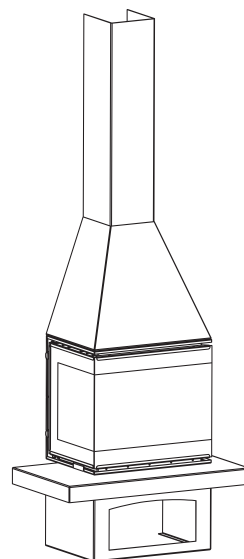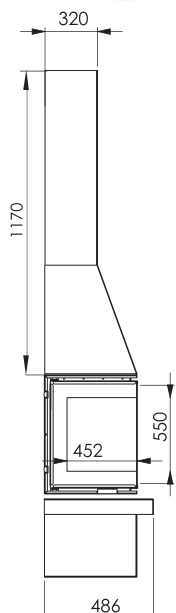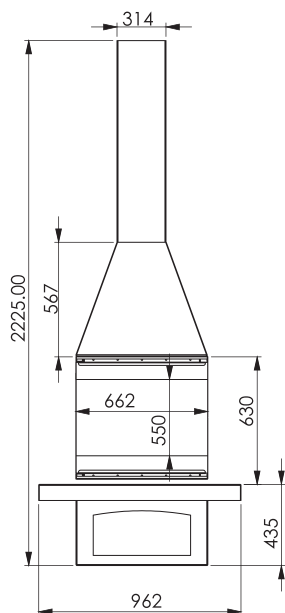

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 50






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 50
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2-3,5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	116 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Φ 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	980 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	538 MM

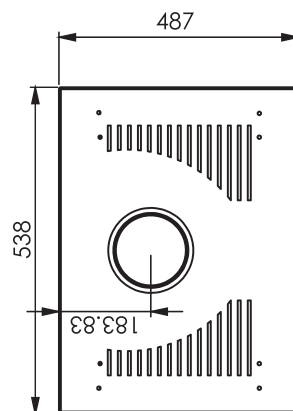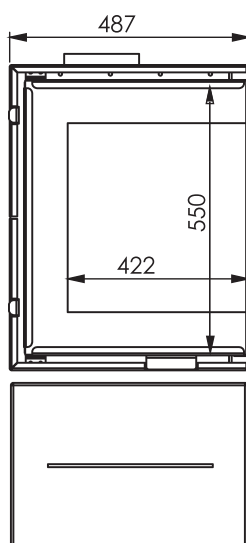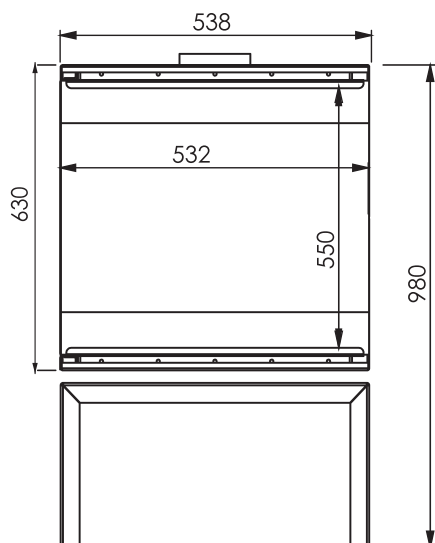

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 65



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 65
POTENCIA	7 - 11 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2-3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	135 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS






flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	980 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	668 MM

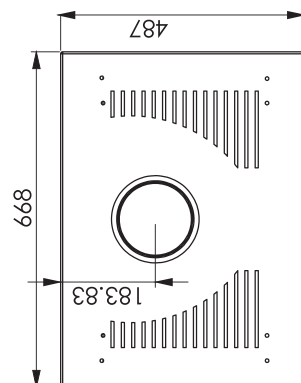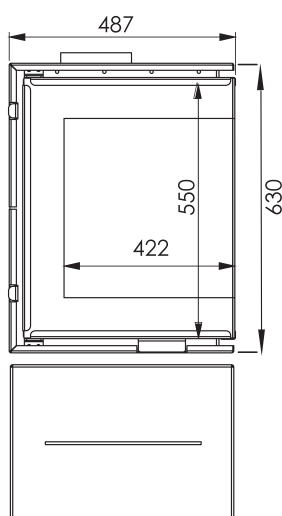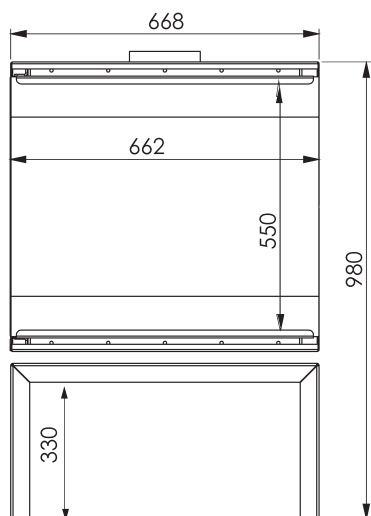

FREESTANDING SERIES

MODELO SCANDINAVIAN 75

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	SCANDINAVIAN 75
POTENCIA	8 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2-3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	146 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Φ 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS






Flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	980 MM
PROFUNDIDAD	487 MM
ANCHURA	768 MM

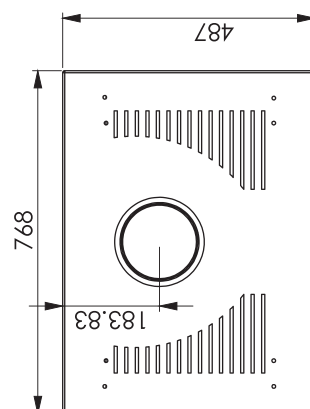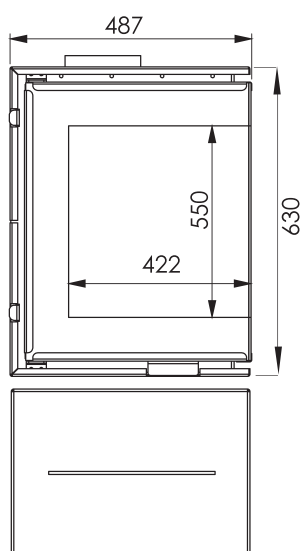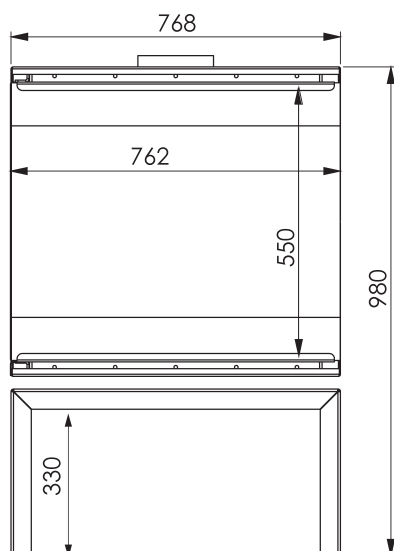

FREESTANDING SERIES

MODELO TUNNEL 90

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	TUNNEL 90
POTENCIA	4 - 8 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	150 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	242 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS





flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	884 MM
PROFUNDIDAD	416 MM
ANCHURA	935 MM

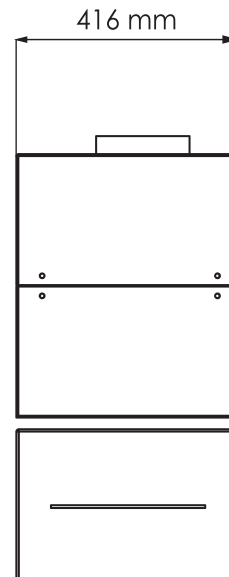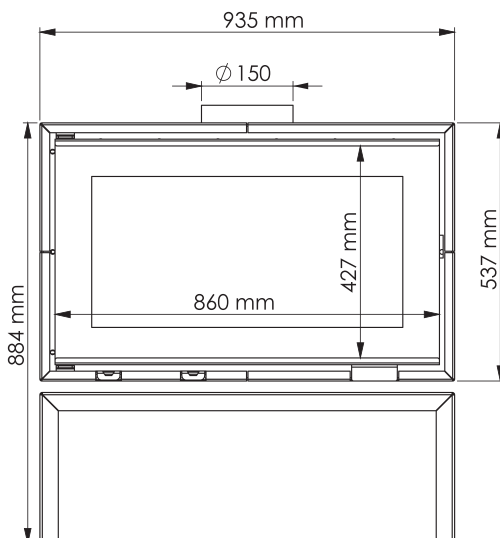

FREESTANDING SERIES

MODELO PANORAMA 75





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	PANORAMA 75
POTENCIA	5 - 9 kW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	129 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	884 MM
PROFUNDIDAD	390 MM
ANCHURA	735 MM

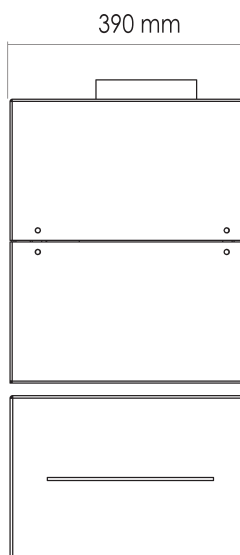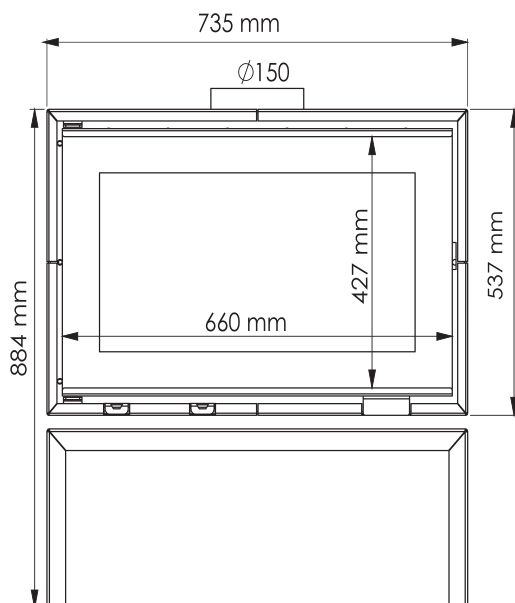

FREESTANDING SERIES

MODELO PANORAMA 90



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	PANORAMA 90
POTENCIA	5 - 9 kW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	148 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	186 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS





flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	884 MM
PROFUNDIDAD	390 MM
ANCHURA	935 MM

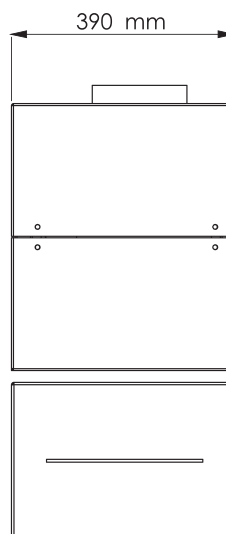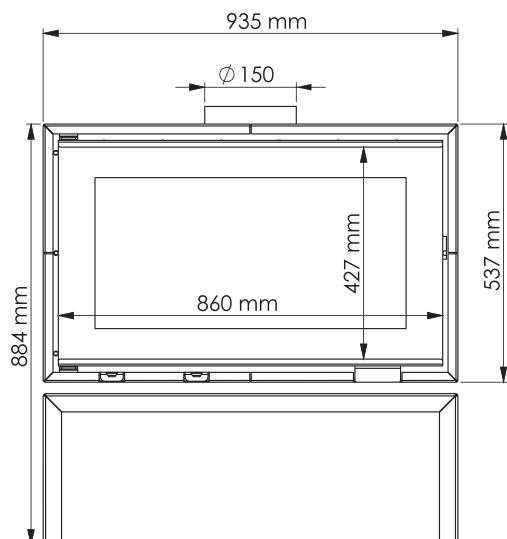

FREESTANDING SERIES

MODELO AMSTERDAM RS 67

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



MODELO	AMSTERDAM RS 67
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	91 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	230 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Φ 150 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS




flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	810 MM
PROFUNDIDAD	445 MM
ANCHURA	649 MM

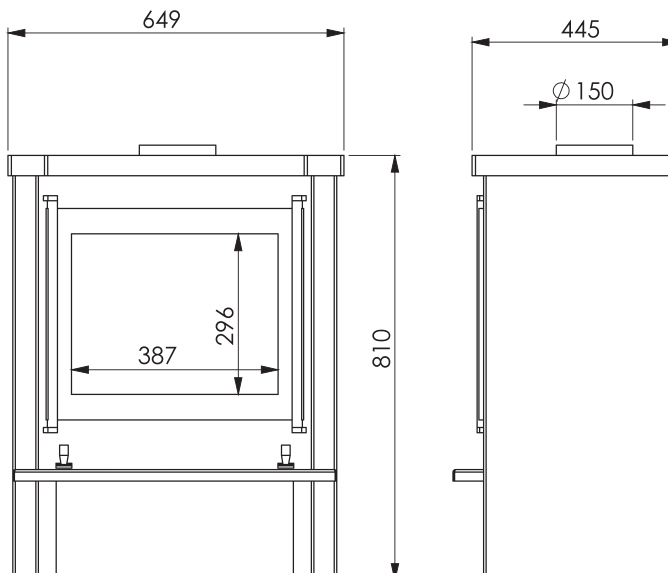

FREESTANDING SERIES

MODELO PANORAMA RS 21




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	PANORAMA RS 21
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	79 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	834 MM
PROFUNDIDAD	443 MM
ANCHURA	560 MM

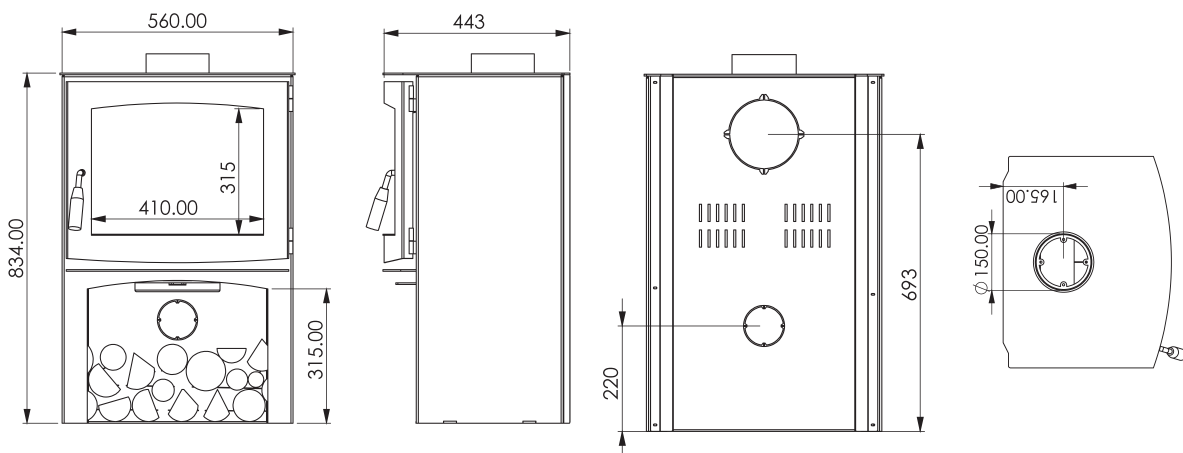

FREESTANDING SERIES

MODELO VIKING 50




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	VIKING 50
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	116 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Φ 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	836 MM
PROFUNDIDAD	434 MM
ANCHURA	512 MM

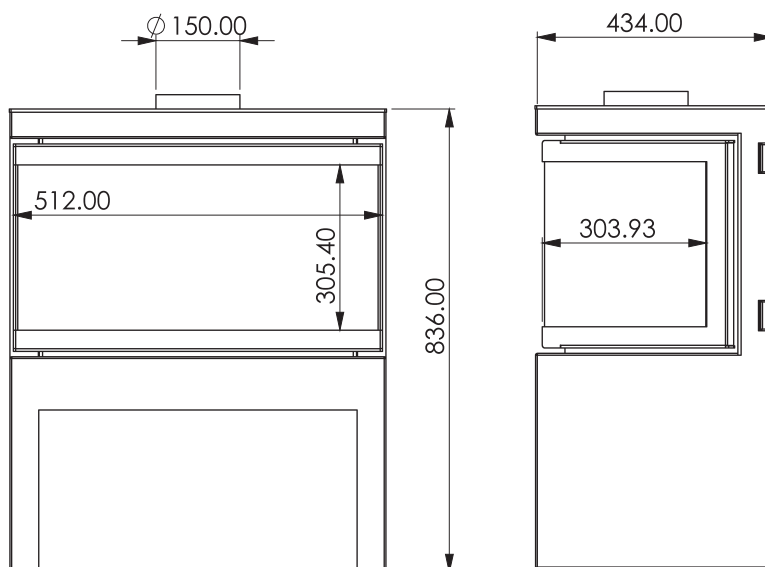

FREESTANDING SERIES

MODELO VIKING 67



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	VIKING 67
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	130 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS





flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	836 MM
PROFUNDIDAD	434 MM
ANCHURA	662 MM

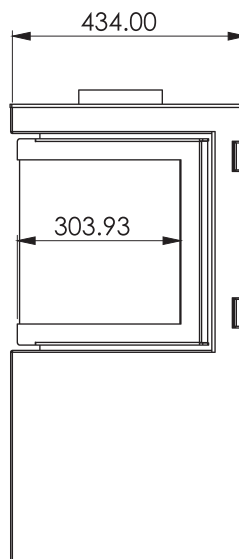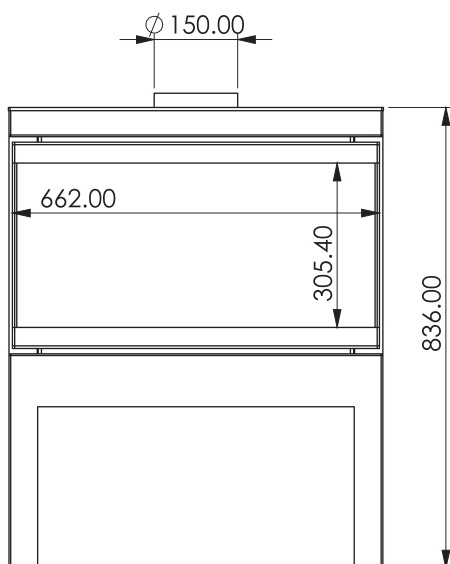

FREESTANDING SERIES

MODELO VIKING 77




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	VIKING 77
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	146 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 100 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	836 MM
PROFUNDIDAD	434 MM
ANCHURA	762 MM

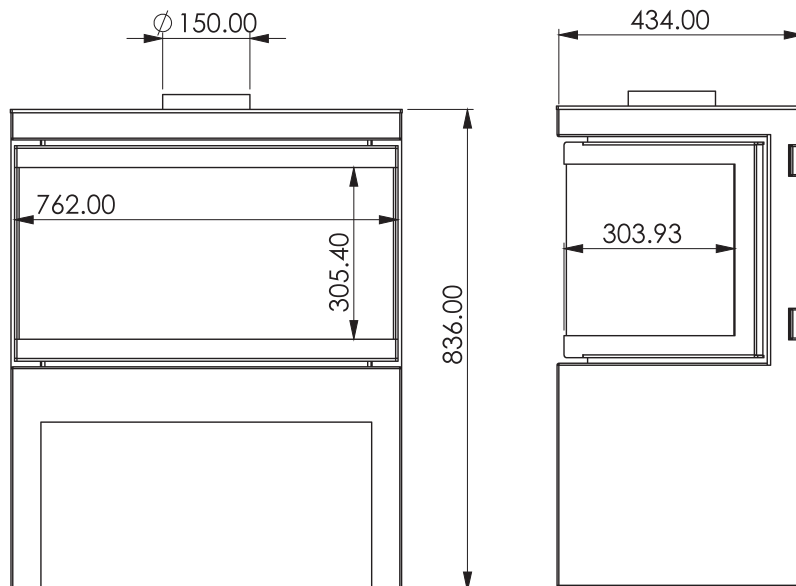

FREESTANDING SERIES

MODELO OUTDOOR 4D




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	OUTDOOR 4D
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.30 CM
PESO	78 KG
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 150 MM
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	961 MM
PROFUNDIDAD	600 MM
ANCHURA	553.37 MM

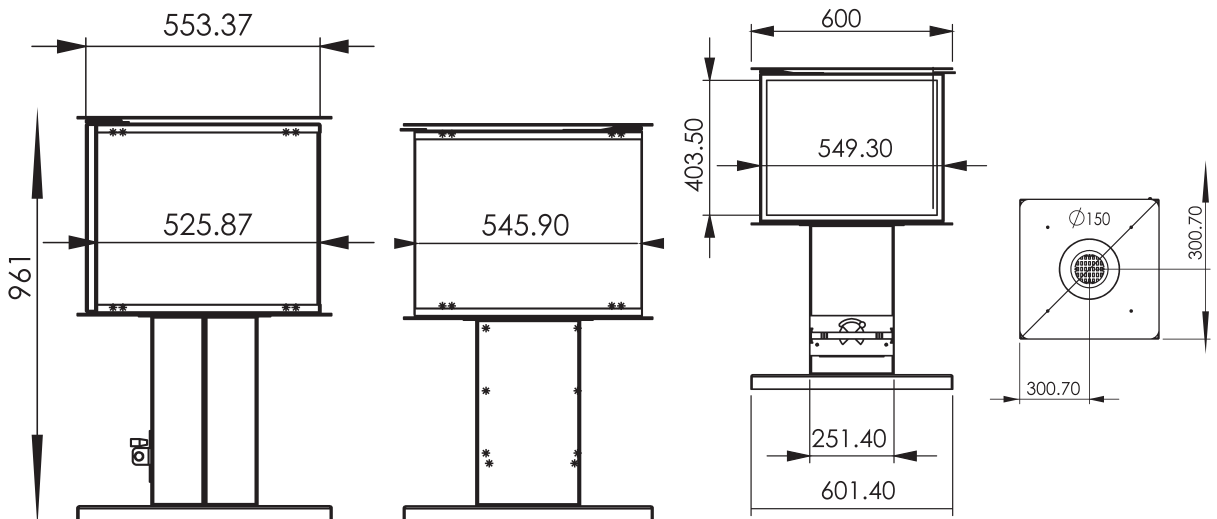



A.camineti

Serie Apertura Puerta Lateral

SERIE APERTURA LATERAL

FLAT 50 APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 50 APERTURA LATERAL
POTENCIA	6 - 10 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	1.5 - 2.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	91 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Φ 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	854 MM
PROFUNDIDAD	512 MM
ANCHURA	683 MM

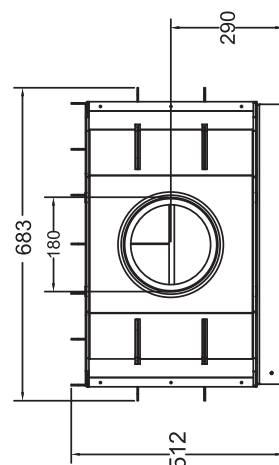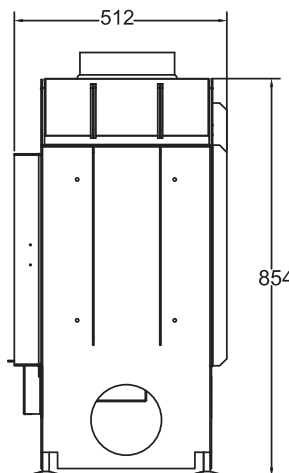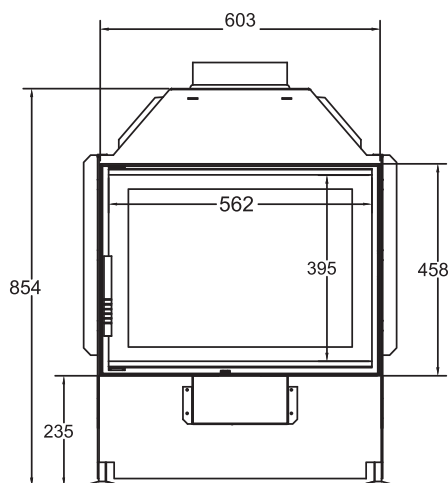

SERIE APERTURA LATERAL

FLAT 60 APERTURA LATERAL



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 60 APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	> 75 %
CONSUMO	1.2 - 2.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX. 25 CM
PESO	101 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA / BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	< 1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO / SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS






flamme
VERTE



CE

DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	854 MM
PROFUNDIDAD	512 MM
ANCHURA	783 MM

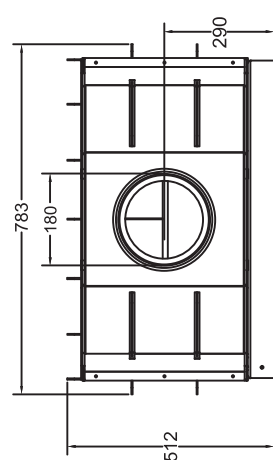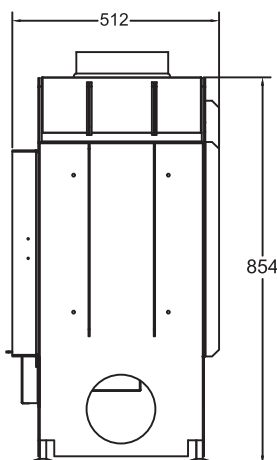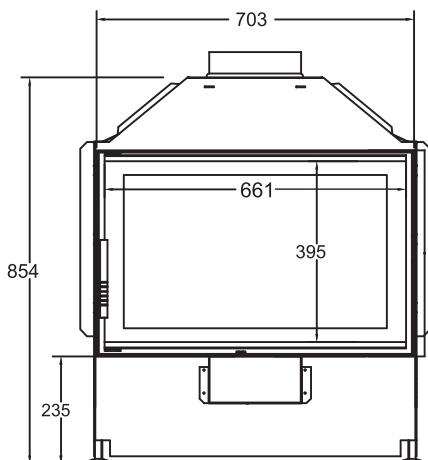

SERIE APERTURA LATERAL

FLAT 70 APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 70 APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	111 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	260 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	855 MM
PROFUNDIDAD	510 MM
ANCHURA	883 MM

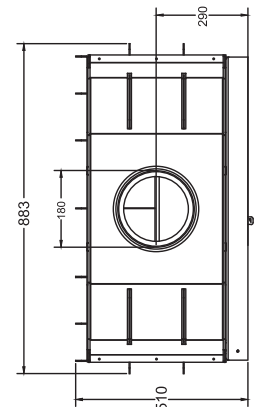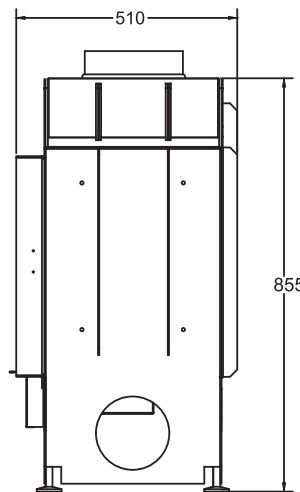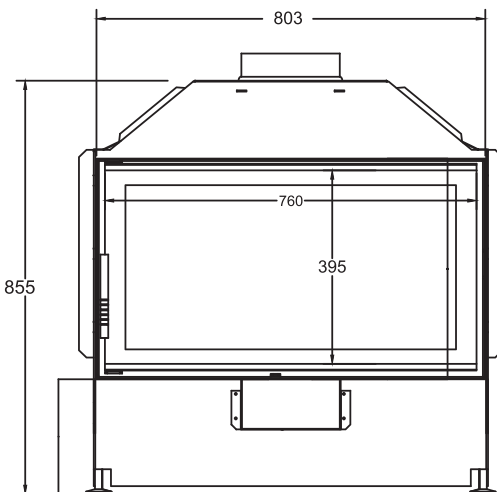

SERIE APERTURA LATERAL

FLAT 80 APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	FLAT 80 APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	129 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	276 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	1018 MM
PROFUNDIDAD	500 MM
ANCHURA	896 MM

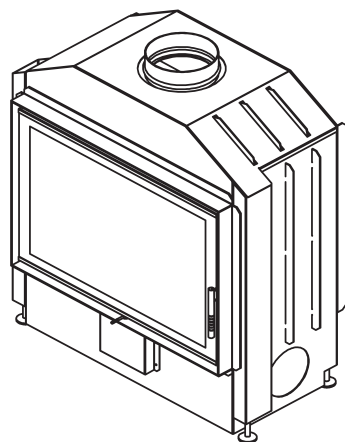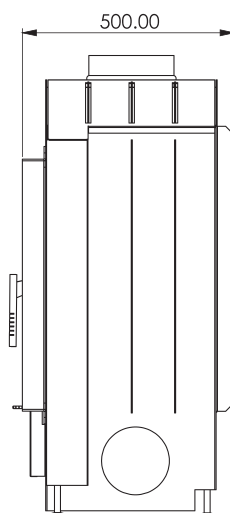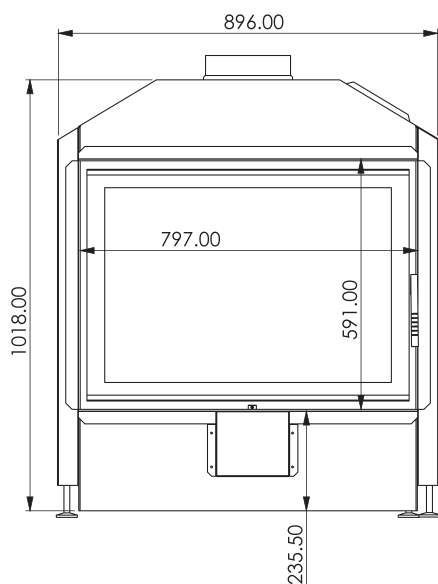

SERIE APERTURA LATERAL

QUATTRO 50 L/R APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 50 L/R APERTURA LATERAL
POTENCIA	6 - 10 KW
EFICIENCIA	> 75 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	109 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	263 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	863 MM
PROFUNDIDAD	489 MM
ANCHURA	630 MM

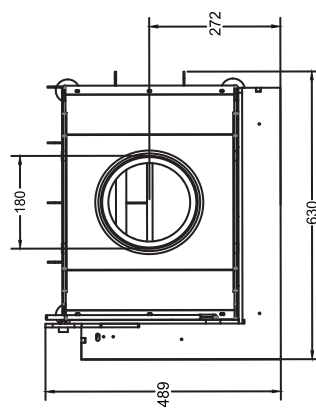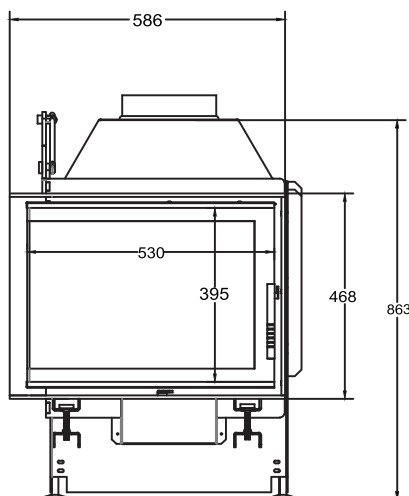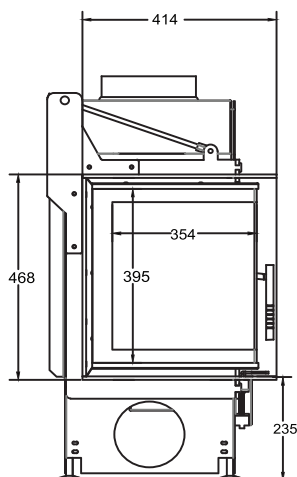

SERIE APERTURA LATERAL

QUATTRO 60 L/R APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 60 L/R APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	119 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	263 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	863 MM
PROFUNDIDAD	493 MM
ANCHURA	731 MM

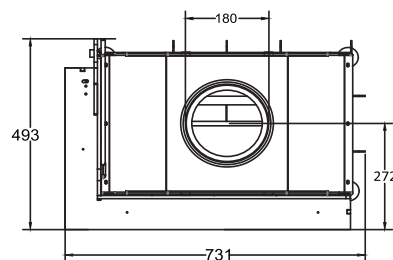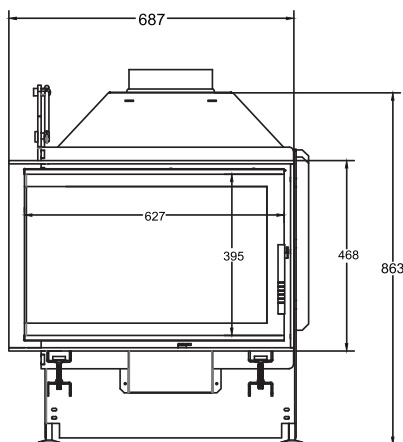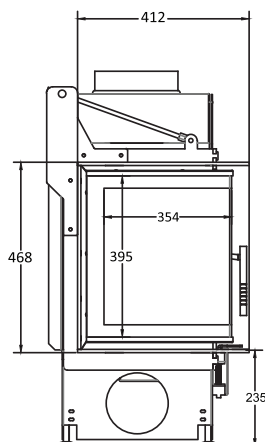

SERIE APERTURA LATERAL

QUATTRO 70 L/R APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 70 L/R APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	129 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	266 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	863 MM
PROFUNDIDAD	490 MM
ANCHURA	831 MM

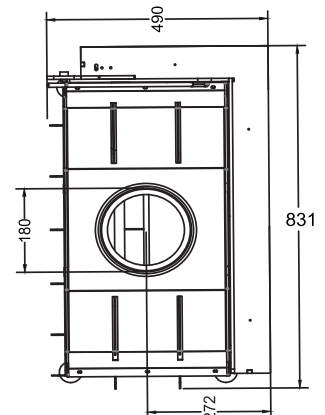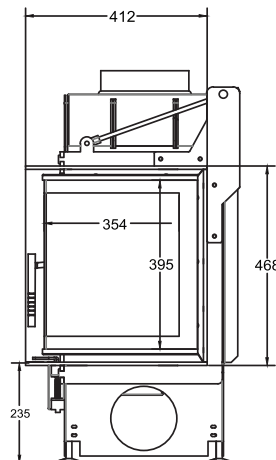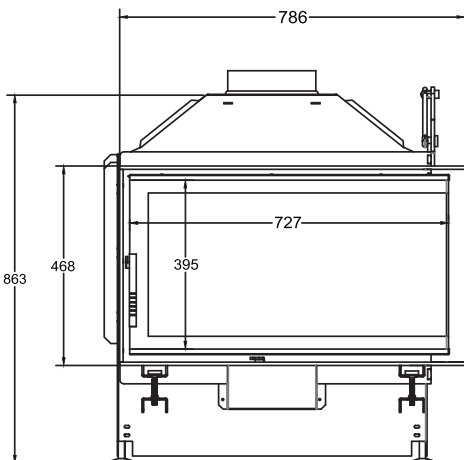

SERIE APERTURA LATERAL

QUATTRO 80 L/R APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	QUATTRO 80 L/R APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	140 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	266 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	863 MM
PROFUNDIDAD	488.6 MM
ANCHURA	923 MM

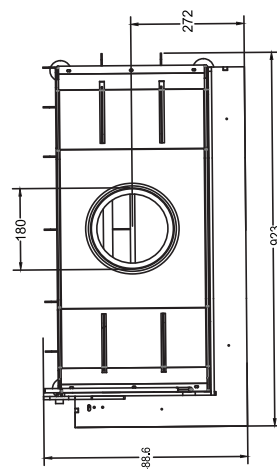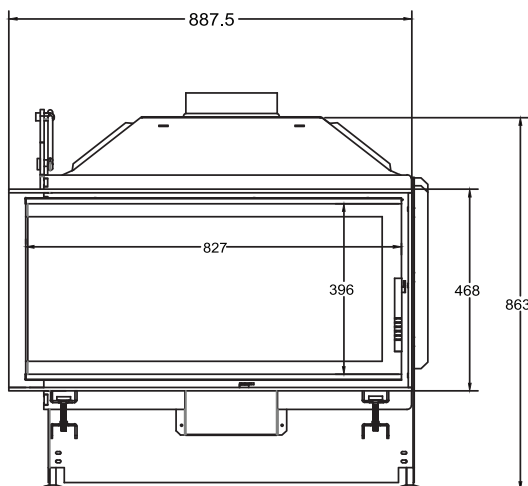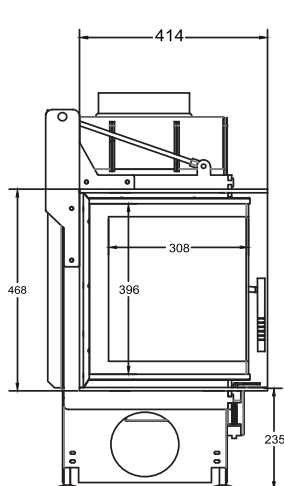

SERIE APERTURA LATERAL

CRYSTAL 50 APERTURA LATERAL




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRYSTAL 50 APERTURA LATERAL
POTENCIA	6 - 10 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	100 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	210 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	940 MM
PROFUNDIDAD	480 MM
ANCHURA	608 MM

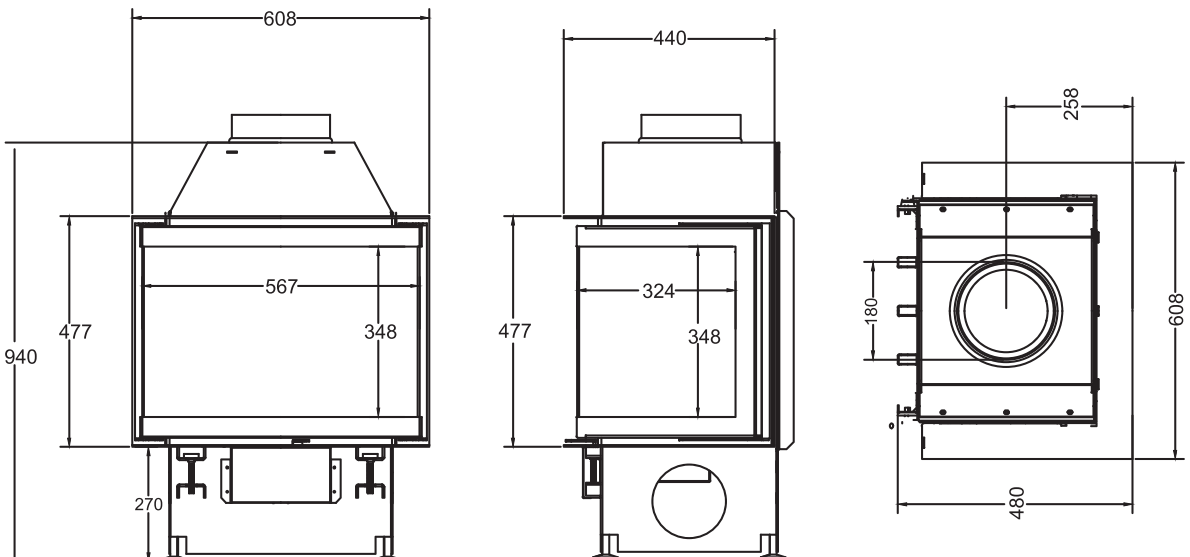

SERIE APERTURA LATERAL

CRYSTAL 60 APERTURA LATERAL




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRYSTAL 60 APERTURA LATERAL
POTENCIA	6 - 10 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	105 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	215 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	NO
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	940 MM
PROFUNDIDAD	480 MM
ANCHURA	658 MM

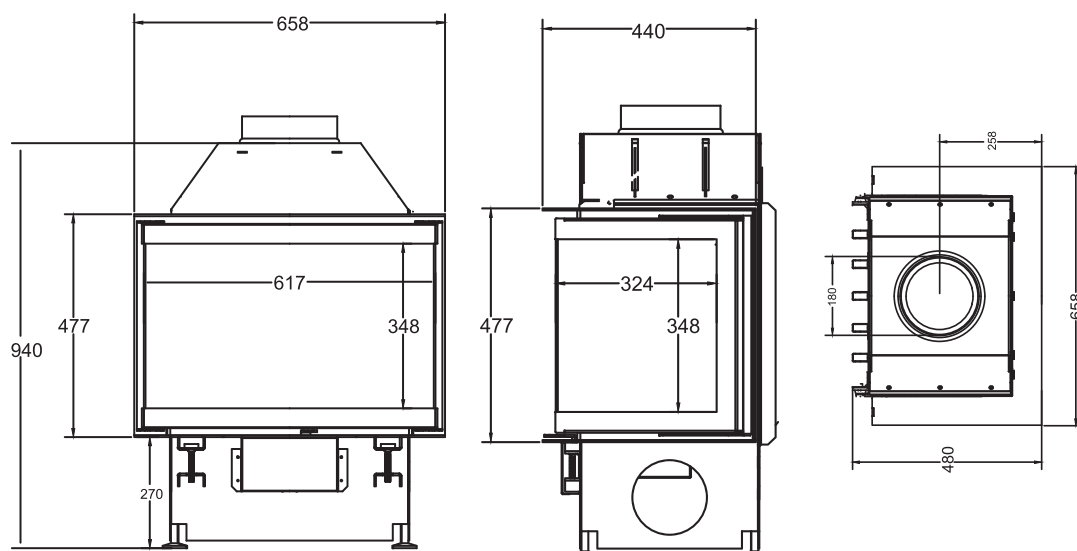

SERIE APERTURA LATERAL

CRYSTAL 70 APERTURA LATERAL




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRYSTAL 70 APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3,5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	113 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	260 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Φ 180 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Φ 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	940 MM
PROFUNDIDAD	480 MM
ANCHURA	758 MM

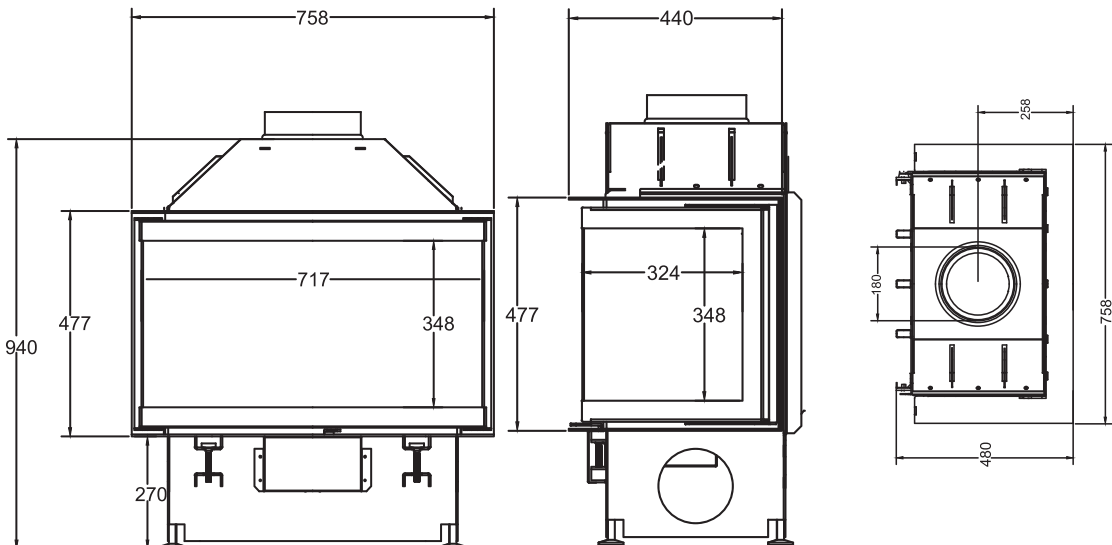

SERIE APERTURA LATERAL

CRYSTAL 80 APERTURA LATERAL






ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CRYSTAL 80 APERTURA LATERAL
POTENCIA	7 - 12 KW
EFICIENCIA	>75 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	123 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	276 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERIA	Ø 180 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS

DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	940 MM
PROFUNDIDAD	480 MM
ANCHURA	858 MM

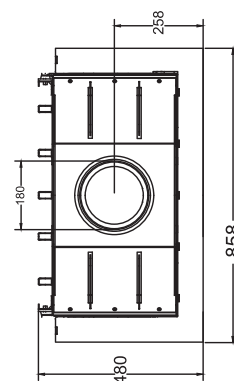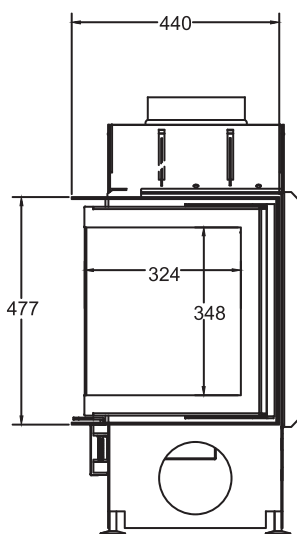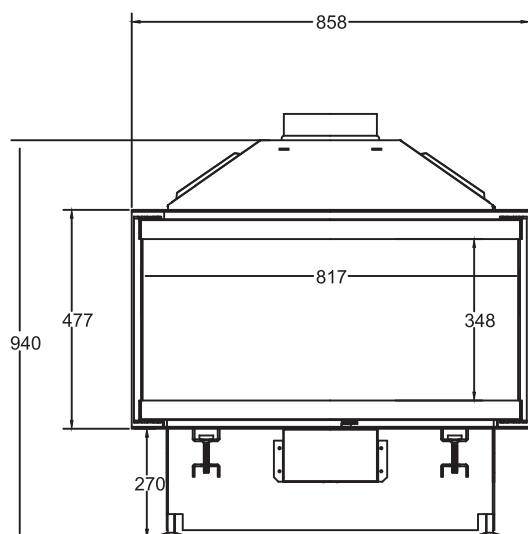




A.camminetti

Insertables Serie Nordic

SERIE CASSET

CASSET NORDIC 60

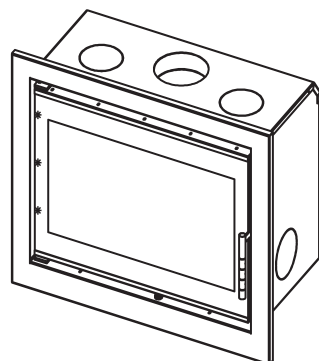

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CASSET NORDIC 60
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	98 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	225 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS






flamme
VERTE




DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	622 MM
PROFUNDIDAD	400 MM
ANCHURA	697 MM

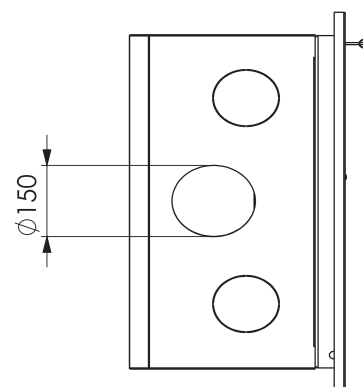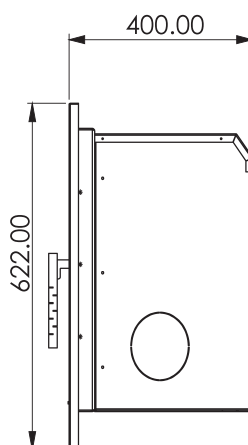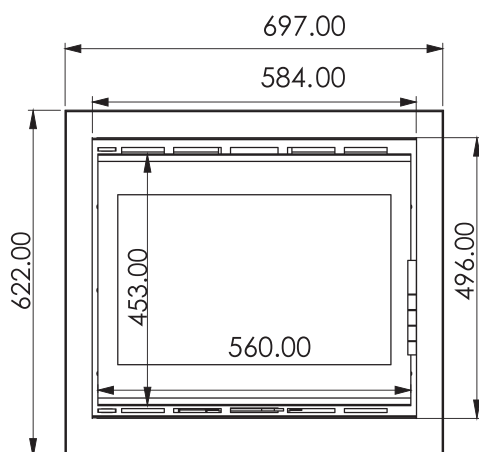

SERIE CASSET

CASSET NORDIC 70

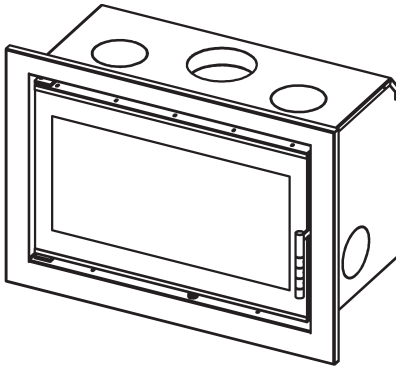




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CASSET NORDIC 70
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	120 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	222 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	622 MM
PROFUNDIDAD	400 MM
ANCHURA	797 MM

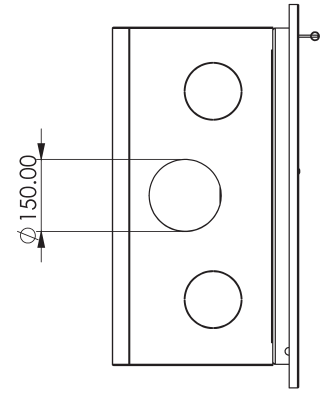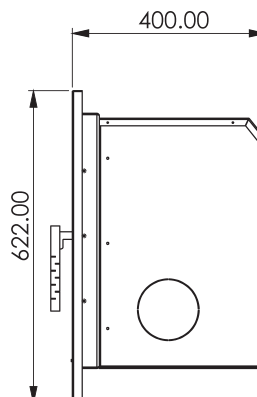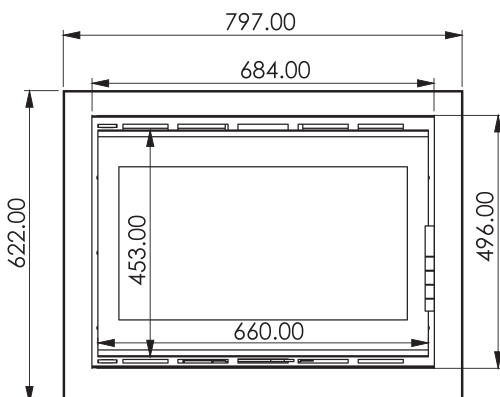


SERIE CASSET

CASSET NORDIC 90

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CASSET NORDIC 90
POTENCIA	5 - 10 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	134 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	196 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M ³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS


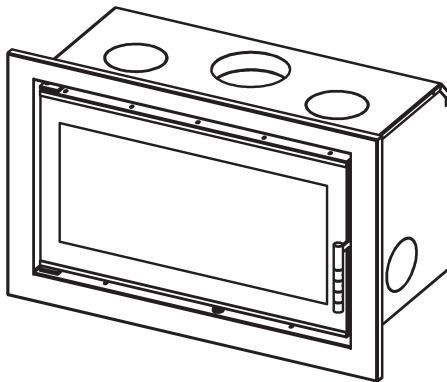


flamme
VERTE



DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	622 MM
PROFUNDIDAD	400 MM
ANCHURA	997 MM

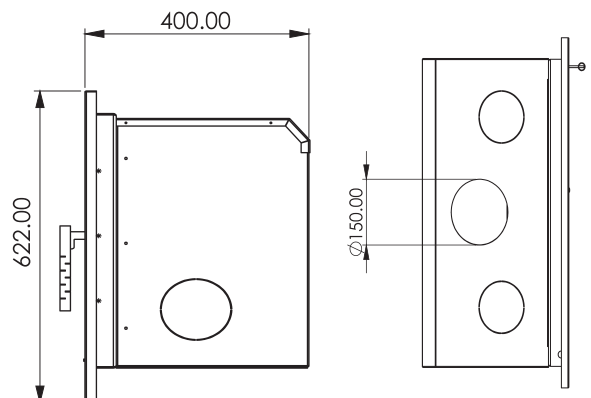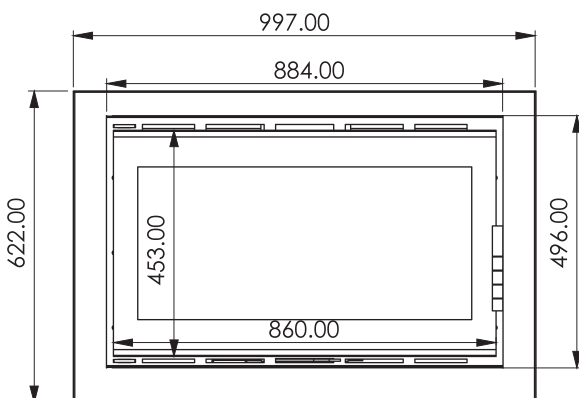


SERIE CASSET

CASSET NORDIC W70

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CASSET NORDIC W70
POTENCIA	5 - 9 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	120 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	220 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS



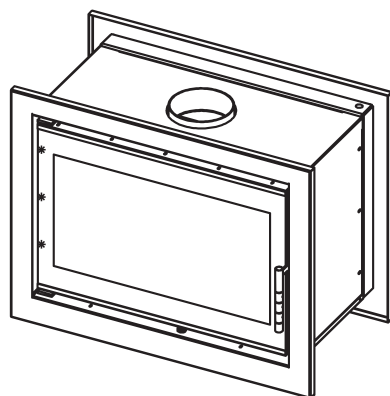


flamme
VERTE




DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	622 MM
PROFUNDIDAD	414 MM
ANCHURA	798 MM

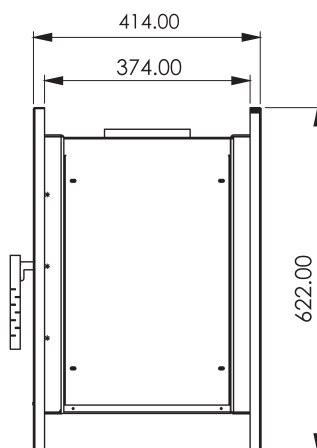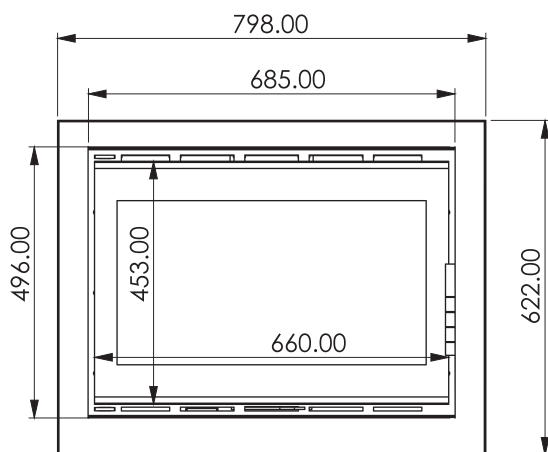

SERIE CASSET

CASSET NORDIC W90

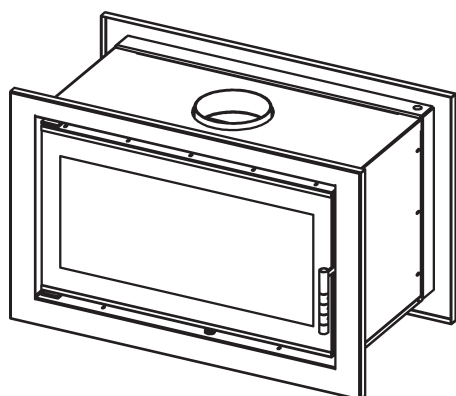




ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	CASSET NORDIC W 90
POTENCIA	5 - 10 KW
EFICIENCIA	>80 %
CONSUMO	2 - 3.5 KG/H
LONGITUD DE LA MADERA	MAX.25 CM
PESO	146 KG
TEMPERATURA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN	242 °C
COMBUSTIBLE	LA LEÑA/BRIQUETA
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	Ø 150 MM
CO	<1250 MG/M³
ENTRADA AIRE COMBUSTIÓN	Ø 150 MM
AIRE PRIMARIO/SECUNDARIO	
SISTEMA DE VENTILACIÓN	OPCIONAL
GARANTÍA	5 AÑOS




DIMENSIONES TOTALES

ALTURA	622 MM
PROFUNDIDAD	414 MM
ANCHURA	998 MM

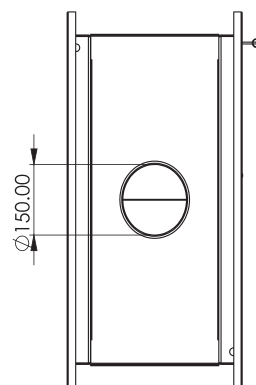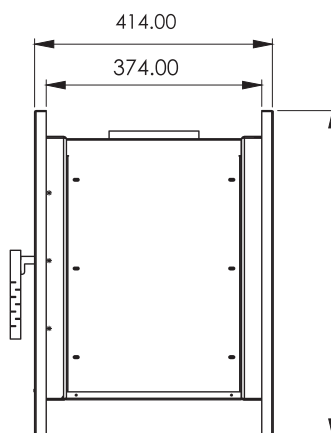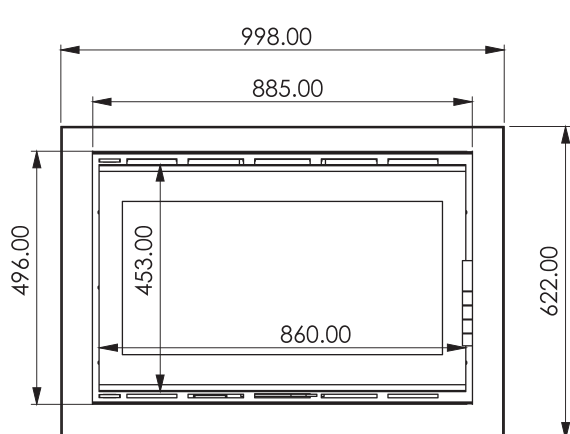

SIEMPRE TIENES UNA OPCIÓN,
HAZ LA CORRECTA!

A.caminetti

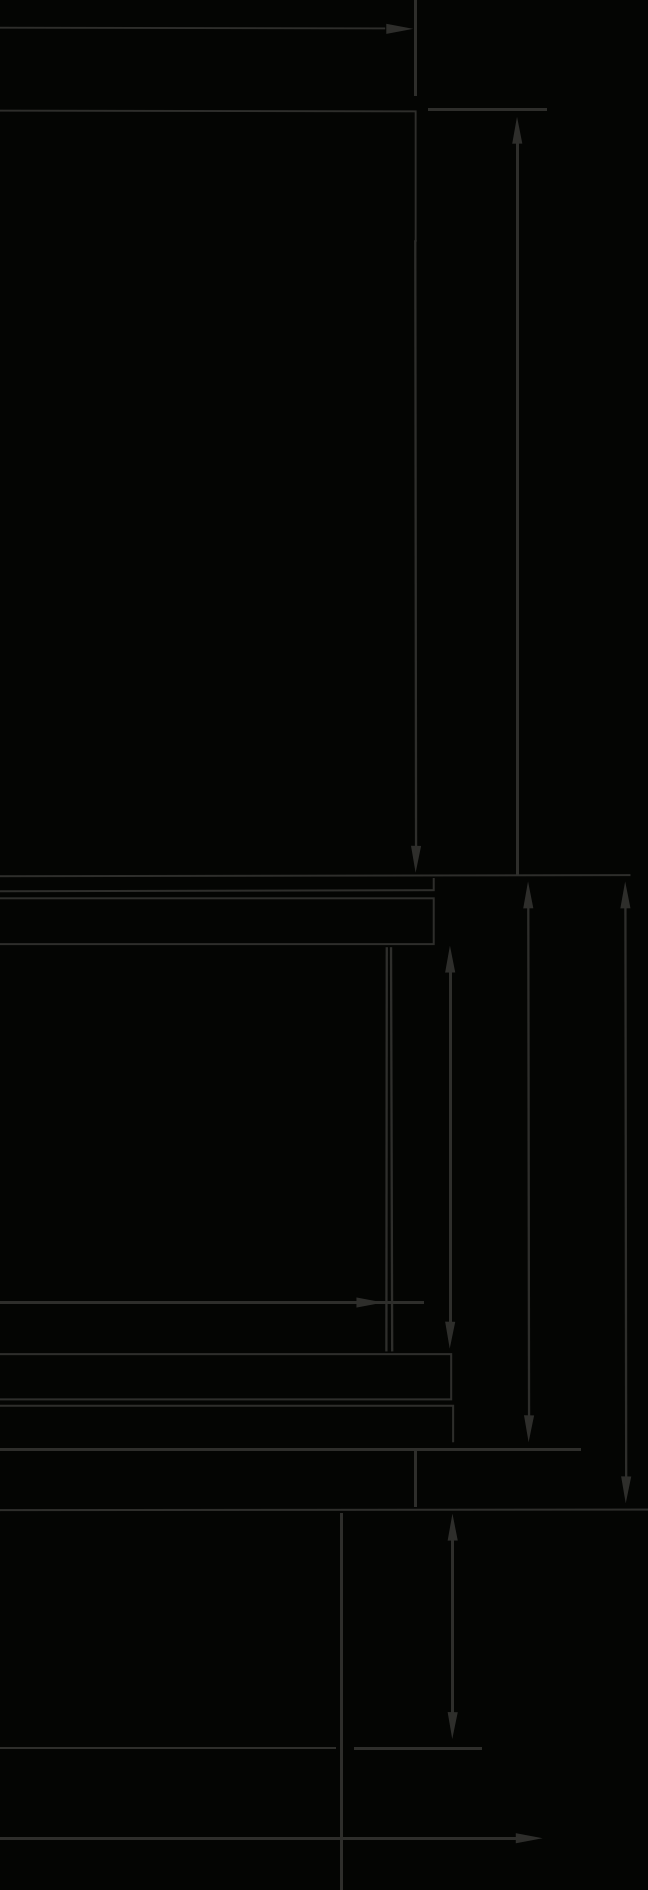

A.caminetti

A.caminetti Factory / A.caminetti GmbH

*info@acaminetti-factory.com
www.acaminetti-factory.com
www.acaminetti.es*

Distributed in Spain by:

*Distribuciones Fireside S.L.
Pasaje Río Ulla, 3
29196 Málaga
Tel. 951 279190
www.distribucionesfireside.com*