

Catálogo general



ROCAL

MI HOGAR

Rocal aporta el calor y el toque de distinción que tu hogar necesita.

Proporcionamos sistemas de calefacción de leña adaptados a diferentes espacios, ambientes y necesidades.

Creemos en un futuro sostenible y confiamos en la energía renovable para proporcionar confort a tu vivienda.



Rocal



Más de 40 años en la industria de la calefacción del hogar.
Gracias por formar parte de nuestro recorrido.



En 1982 se inició un proyecto con mucha ilusión y esfuerzo que nos ha llevado a ser hoy en día, una de las marcas referentes en el sector. No ha sido un camino fácil y todavía queda mucho por recorrer, pero gracias a nuestros clientes y el trabajo duro de nuestro equipo, hemos podido adaptarnos a los cambios que exigía y exige el mercado con el objetivo y responsabilidad de cuidar de nuestro entorno. Tanto desde nuestra fabrica en Centelles(Barcelona) como en los productos que se instalan en hogares de todo el mundo, queremos aportar nuestro grano de arena para un futuro mejor.

De Rocal a tu hogar

Para la venta e instalación de nuestro producto, contamos con una red de profesionales en más de 40 países.


Nuestros distribuidores son tiendas especializadas en la venta de sistemas de calefacción de biomasa que ofrecen el servicio de asesoramiento previo a la instalación, así como durante y después.

Uno de nuestros objetivos más importantes es conseguir que nuestros productos aporten la máxima eficiencia y seguridad a tu hogar, y confiamos en nuestros distribuidores profesionales para que el proceso sea un éxito y plenamente satisfactorio para ti.

Calidad y diseño

En Rocal tenemos un amplio surtido de productos para que escojas el que consideres más adecuado para tu hogar. Nuestras chimeneas son el resultado de combinar la más alta tecnología de fabricación con un acabado artesanal. Un proceso en el que todos los detalles se cuidan al máximo y en el cual se utilizan exclusivamente materiales de alta calidad.

Procuramos que nuestro diseño sea estético y funcional. Queremos que el producto elegido encaje perfectamente en tus proyectos.

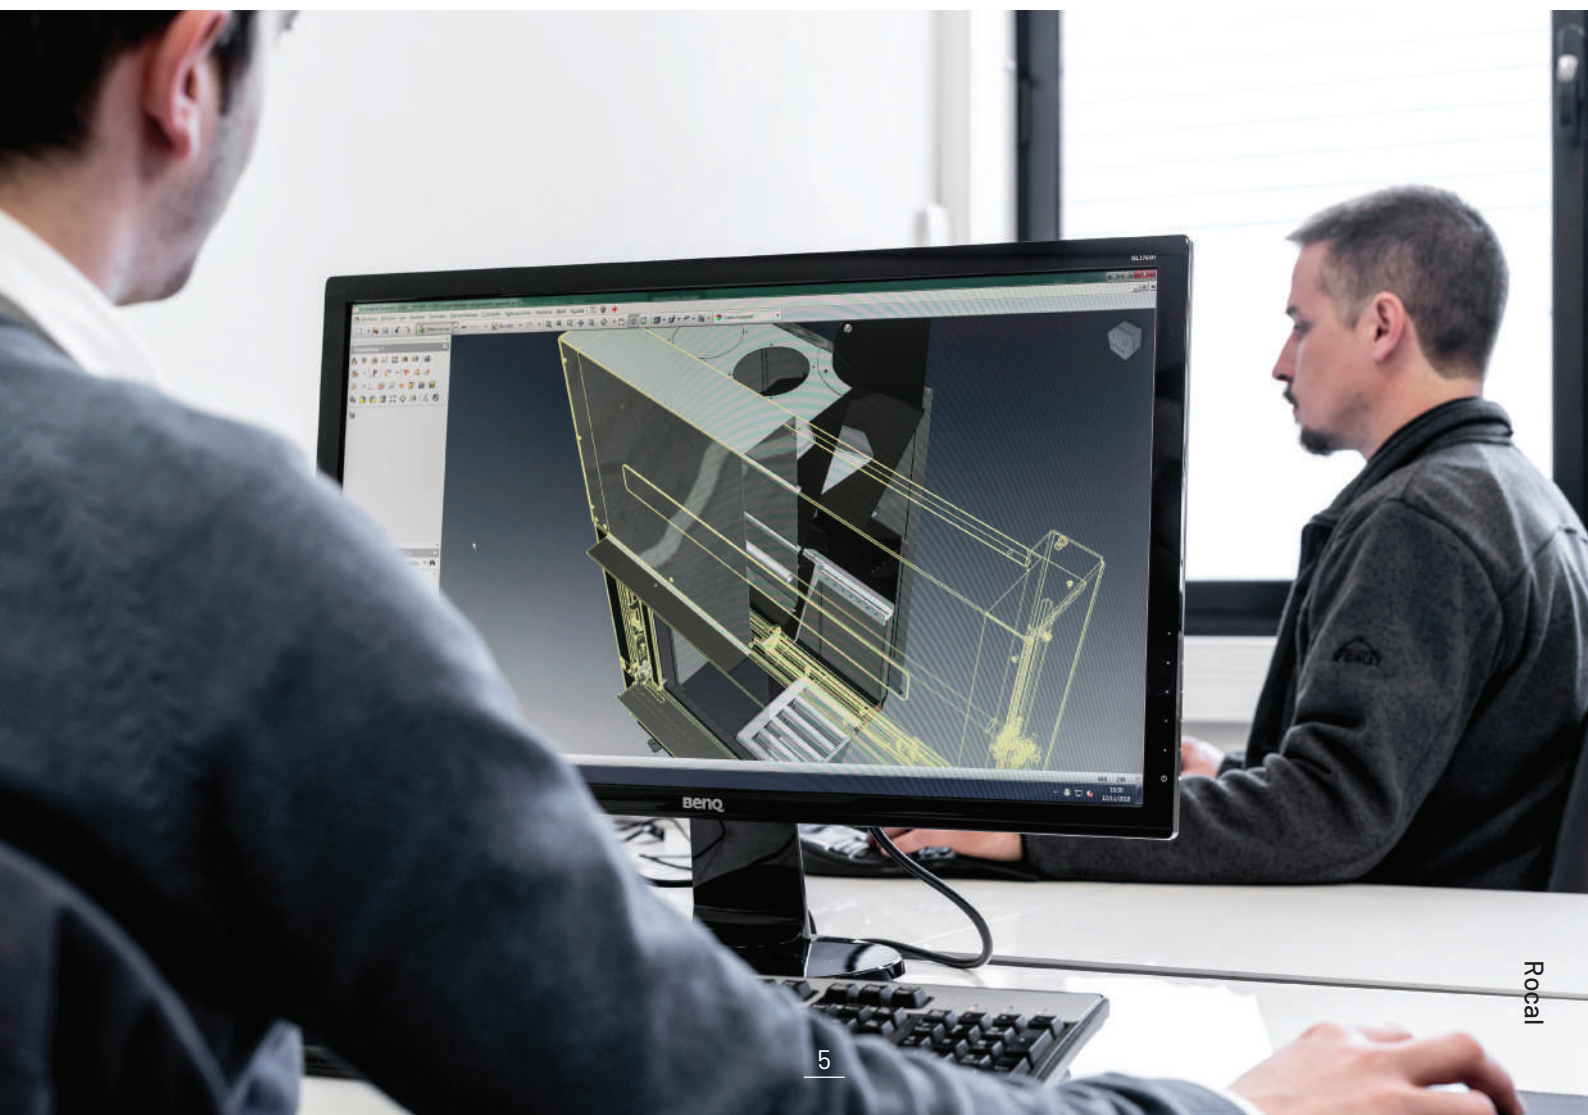

Innovación y eficiencia

Nuestra apuesta por la mejora constante de nuestros productos, por la innovación y la eficiencia, ha situado la gama de chimeneas Rocal en la primera línea de vanguardia. Incorporamos las últimas tecnologías para

conseguir un rendimiento óptimo y una mínima emisión de gases al medio ambiente, lo que además supone un considerable ahorro de combustible.

Compromiso Ecodesign UE 2015/1185

Desde Enero de 2022, en la Unión Europea es de obligado cumplimiento la normativa **Ecodesign** para todos los aparatos de leña. Esta normativa garantiza una mayor eficiencia energética, así como una baja emisión de CO₂

y otros gases contaminantes. En este catálogo encontrará todos los productos actualizados con la certificación en vigor.



Ecodesign
UE 2015/1185



Eficiencia	Polvo	OGC	CO	NOX
65% estacional equivalente a 75% nominal	40mg/m ³	120mg/m ³	1500 mg/m ³ Equivalente a 0,12%	200 mg/m ³



Elige tu experiencia Rocal

¿Qué chimenea necesito?

Es normal tener dudas sobre qué aparato poner en nuestro hogar, te facilitamos las cosas con una información básica para escoger tu chimenea ideal:

Recuperadores de calor

Necesito calentar, potenciar y complementar el sistema de calefacción de mi hogar.

Serie G - M

Ofrecen confort y una visión total del fuego (la serie G con puerta deslizante y la serie M con puerta lateral), cámara de combustión amplia, **solo para obra nueva**, turbinas opcionales.

Insertables

Ofrecen alto rendimiento y practicidad (turbinas incorporadas en las series ARc y RCr, y opcionales en la serie Laris), requieren menos espacio gracias a su diseño compacto, y **pueden instalarse en una chimenea existente o en obra nueva**.

Ventajas de los recuperadores de calor



Aprovecho la combustión de la leña para calentar mi estancia + otras partes de la casa.



El producto se integra en mi proyecto de estancia, se mimetiza con la decoración y espacio, se adapta al salón. Necesita obra y requiere aislamiento.

Tengo una chimenea ineficiente de fuego abierto —————> **Insertable**

Tengo obra nueva —————> **Insertable o Serie G - M**

Chimeneas de diseño / Estufas

Busco calentar una estancia sin tener que revestir.



Quiero algo exclusivo y diferente que le de un toque personal a mi hogar



Priorizo calentar más y el diseño es secundario

Chimenea de diseño: Calienta por radiación (actúa como un radiador) calienta solamente la estancia donde se coloca. La chimenea es el centro de atención, se aprecia su originalidad dentro de la estancia.

La gama Habit es ideal para ti. Nuestras estufas contemporáneas cumplen con el requisito de diseño moderno pero buscan calentar la estancia más rápido que una chimenea de convección natural, ya que con la ventilación forzada distribuye el calor más deprisa.

Ecofriendly




A términos generales, quiero que mi elección sea **"ecofriendly"**, es decir, sostenible con el medioambiente. Todas nuestras chimeneas son "ecofriendly" porque buscamos la excelencia en la combustión para que sea limpia y eficiente. Además de un consumo menor que permita un ahorro considerable de energía para mí y el medioambiente.

¿Como sé qué kW necesito?


A mayor **rendimiento** más calor por **menos** combustible.

Recomendación: no elegir una capacidad demasiado alta para las necesidades reales, ya que se corre el riesgo de tener que utilizar la chimenea o la estufa a menor potencia de la recomendada, para no recalentar la habitación, lo que nos llevaría a una combustión escasa y, por tanto, unas emisiones más altas.

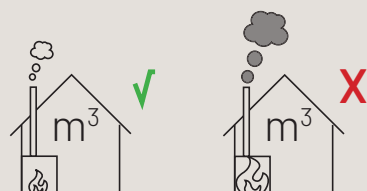

- C**
Buen aislamiento:
Ventanal doble y tabique doble.
- B**
Aislamiento sencillo:
Ventanal sencillo y tabique doble o ventanal doble y tabique sencillo.
- A**
Sin aislamiento:
Ventanal sencillo y tabique sencillo.

Capacidad calorífica

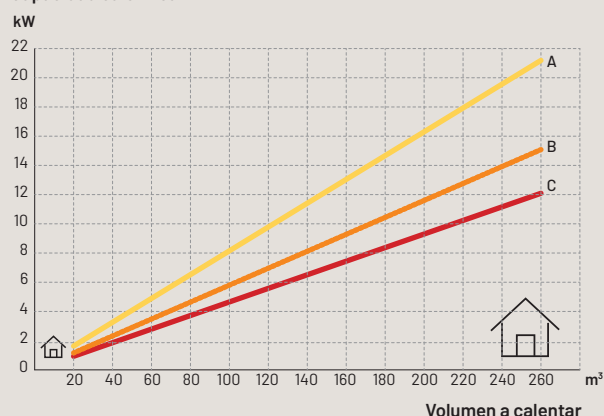

Índice

WOOD

01. Chimeneas 12

Centrales	14-27
Frontales	28-49
Rinconera	36-37
Características / Adaptaciones a medida	50-51

02. Estufes Laria / Laria + T 53

Frontales	54-59
Laterales	60-61
Tres caras	62-65
Leñeros modulares Laria	66-67

Estufes Habit + T 68

Frontales	69-73
Tres caras	74-75
Laterales	76-77
Doble cara	78-79
Rinconera	80-81
Leñeros modulares Habit	82-86
Estantes	87

Estufa-Horno-Barbacoa 88

03. Hogares Serie G 91

Frontales	92-97
Doble cara	98-99
Laterales	100-103
Tres caras	104-105
Características / Elementos opcionales Serie G	106-107
Complementos para el montaje	114-115

Hogares Serie M 108

Frontales	110-111
Características / Elementos opcionales Serie M	112-113
Complementos para el montaje	114-115

04. Inserts Laris / Laris + T 117

Frontales	118-125
Laterales	126-127
Tres caras	128-129
Características / Elementos opcionales Laris	130-131
Complementos para el montaje	160-161

Inserts ARc / ARc + Plus 132

Frontales	133-139
Doble cara	140-141
Laterales	142-145
Tres caras	146-149
Rinconera	150-151
Características / Elementos opcionales ARc	152-153
Complementos para el montaje	160-161

Inserts RCr 154

Frontales	155-157
Características / Elementos opcionales RCr	158-159
Complementos para el montaje	160-161

05. Barbacoas 162

06. Simbología 171

WOOD

La leña

La leña es un combustible de biomasa ecológico y económico. Un combustible natural en el que el hombre ha confiado desde siempre.

Representa la fuente de energía renovable por excelencia. La utilización de leña frente a los combustibles fósiles reduce los riesgos que comporta el efecto invernadero, ya que no aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera.

Además, la leña es un material fácilmente accesible y cuya obtención, relativamente económica, contribuye a la limpieza de los bosques.

No podemos olvidar que la leña tiene una combustión suave y elegante, que acompaña y aporta ese «toque» especial que convierte tu casa en un hogar.








01.

Chimeneas







Nuestras chimeneas representan nuestro producto más distintivo, fusionando un diseño equilibrado con un cuidado artesanal de los detalles. Ofrecen un rendimiento excepcional, potencia óptima y destacan por sus bajas emisiones de CO y mínima emisión de partículas.

Con una amplia gama de versiones disponibles, se adaptan a cualquier espacio de tu hogar, ofreciendo versatilidad y estilo.


Centrales

Ronde Central 14-17 	Born 18-21 	Vesta Central + C 22-23 	Gala 24-25 	Giselle 90 26-27 
---	--	---	--	--

Frontales

Ronde Frontal 28-29 	Vesta Frontal Vesta Frontal + C 30-31, 32-33 	Oval 34-35 	Angle 36-37 	City 38-39 
Drop 42 	Mini Drop 43 	D-10 44-45 	D-7 46-47 	D-8 48-49 

Rinconera

Angle 36-37 

Características	50
Adaptaciones a medida	51



Ronde Central

El único protagonista en la Ronde es el fuego, esta chimenea central es pura energía y simplicidad. Su diseño permite una visión total desde cualquier punto de la habitación. Además, por su tamaño medio podrá encajar en todos los espacios.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Apertura de las dos puertas para la carga de combustible.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).

Tubo directo.

Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51



Ronde Central

X1345

η	87,2%
 nom	13 kW
	9 - 15,5 kW
	989 - 0,079%
	19 mg/Nm ³
	3,4 kg/h
	180 kg
	33 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGC	61 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

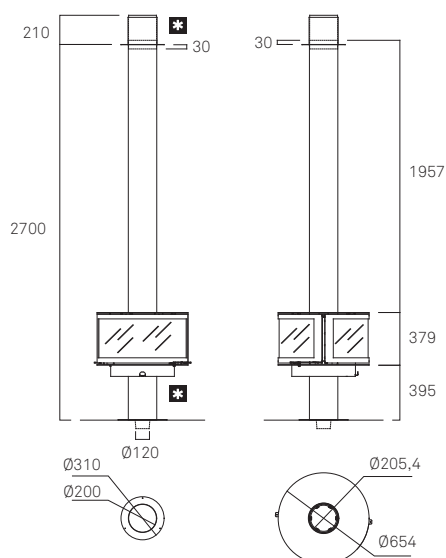


* Elemento opcional

A9410 Remate

* Elemento opcional

A4577 Pie



X1345 + A4577 + A9410








Ronde Central Suspendida


Incluye un remate para fijación de la chimenea, a medida y según condiciones de techo.



X1345 + X1345-1/5

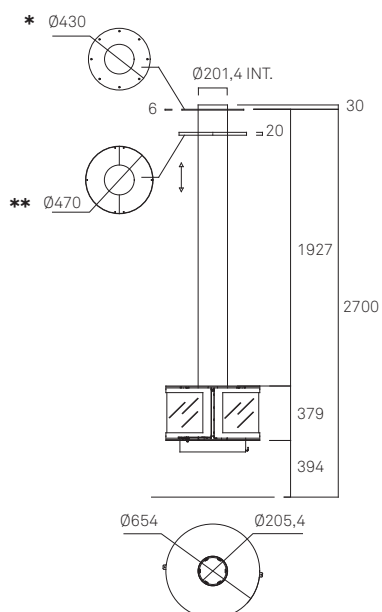

Distancias de seguridad (mm):



(* pletina soldada al tubo, ** pletina embellecedora para techo).
Para techo de madera o más opciones de remate consultar.
Para una altura suelo/techo superior a 3 es necesario colocar tirantes.
Consultar más información.



BORN

DIEGO

UCHITEL

PORTLAND

Irish Colours

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELLER

Born

Born es una chimenea central de forma triangular. Sus tres caras, cada una de las cuales nos aporta una gran visión del fuego, hacen de ella una chimenea muy transparente, de diseño moderno, actual y sobrio.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.

Base extraíble.

Cristal vitrocerámico HRC.

Doble cámara ventilada para aire caliente.

Apertura de las tres puertas para la carga de combustible.

Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).

Tubo directo.

Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51



Born

X1315V2

η	81,1%
 nom	12,4 kW
	8,5 - 15 kW
	1337 - 0,107%
	29 mg/Nm ³
	3,48 kg/h
	156 kg
	33 cm
NOx	132 mg/Nm ³
OGC	76 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distancias de seguridad (mm):

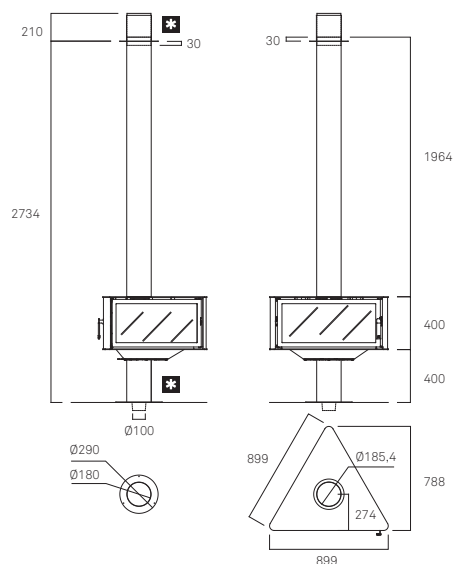

 **Elemento opcional**
A9405 Remate

 **Elemento opcional**
A4525 Pie



X1315V2 + A4525 + A9405






Born Suspendida


Incluye un remate para fijación de la chimenea, a medida y según condiciones de techo.



XI315V2 + XI315-1/5

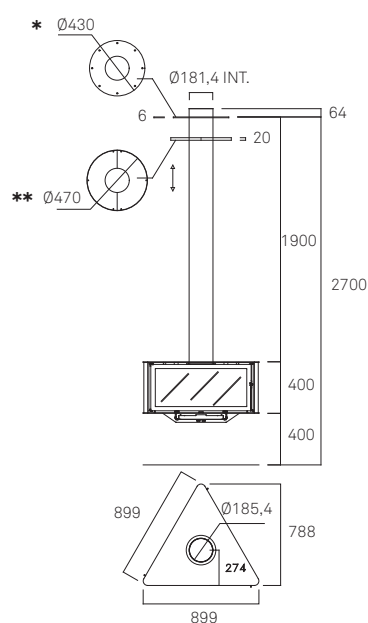

Distancias de seguridad (mm):



(* pletina soldada al tubo, ** pletina embellecedora para techo).
Para techo de madera o más opciones de remate consultar.
Para una altura suelo/techo superior a 3 es necesario colocar tirantes.
Consultar más información.



VESTA CENTRAL + C SUSPENDIDA

Vesta Central + C

La Vesta Central + C permite disfrutar de la longitud del fuego desde cualquier punto de la estancia. Con su estructura de hierro modulada en forma cilíndrica, ofrece una chimenea donde el fuego fluye con total libertad, garantizando al mismo tiempo el máximo rendimiento y cumpliendo con todas las certificaciones.

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Apertura de las dos puertas para la carga de combustible.
Incluye catalizador.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51


Vesta Central + C

X1355

η	86,1%
$\dot{Q}_{nom}$	13,5 kW
$\dot{Q}_{max}$	4,2 - 16 kW
CO	478 - 0,038%
$\dot{m}_{PM_{10}}$	8 mg/Nm ³
$\dot{m}_{kg/h}$	3,58 kg/h
kg	151 kg
cm	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240




Distancias de seguridad (mm):




CON PIE

VESTA CENTRAL + C SUSPENDIDA

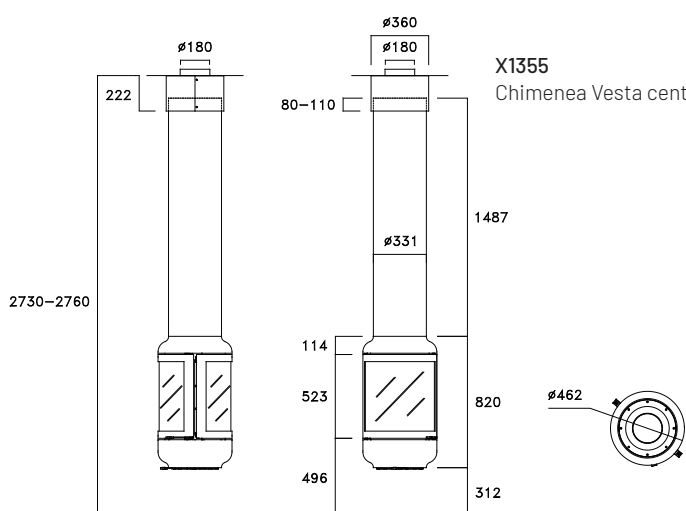

VESTA CENTRAL + C CON PIE

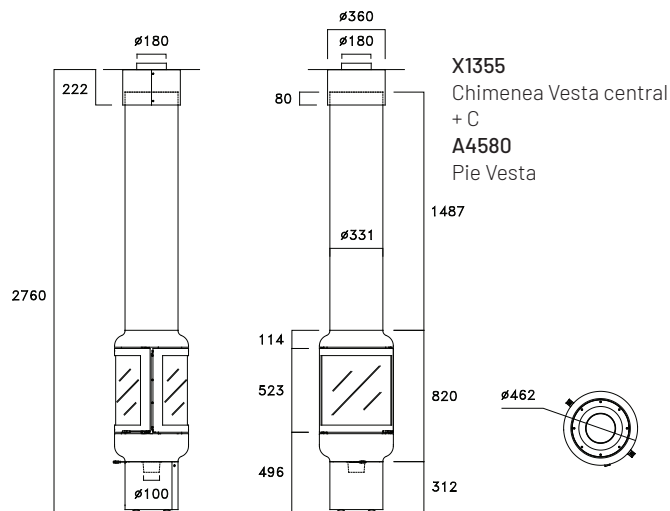



Gala

Esta impresionante chimenea central ha sido desde su inicio sinónimo de elegancia y distinción. Suele ser el centro de atención de cualquier salón y, además, destaca por su alta eficiencia energética. Gala es una chimenea exclusiva.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.
Base de vermiculita revestida en acero.
Rejilla para brasa y extracción inferior de la cubeta de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble campana ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo.

Revestimiento interior de vermiculita color negro.

Tapatubo.

Más detalles: Páginas 50-51



Gala

X1222V3

η	83,7%
$\dot{Q}_{nom}$	17,4 kW
$\dot{Q}_{max}$	12,5 - 20,5 kW
CO	1031 - 0,082 %
$\dot{m}_{part}$	12 mg/Nm ³
$\dot{m}_{fuel}$	4,76 kg/h
m_{fuel}	297 kg
h_{cm}	40 cm
NOx	95 mg/Nm ³
OGC	39 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

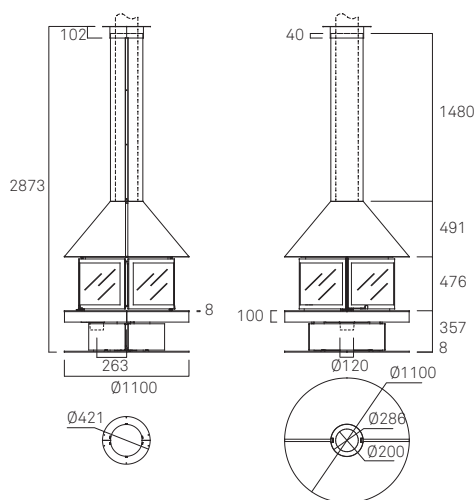



Giselle 90

Chimenea central para los amantes del fuego y de las buenas conversaciones, Giselle es el pretexto ideal para reunirse entorno al fuego.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.
Base de vermiculita revestida en acero.
Rejilla para brasa y extracción inferior de la cubeta de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble campana ventilada para aire caliente.
Apertura de las cuatro puertas, la de carga con cierre automático.

Pintura anticalórica, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tapatubo.

Más detalles: Páginas 50-51



Giselle 90

X1273

η	77,5%
$\dot{Q}_{nom}$	15 kW
$\dot{Q}_{min}$	10,5 - 18 kW
$\dot{Q}_{CO}$	1105 - 0,088%
$\dot{Q}_{CO_2}$	8 mg/Nm ³
$\dot{Q}_{kg/h}$	4,34 kg/h
$\dot{Q}_{kg}$	325 kg
$\dot{Q}_{cm}$	40 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	68 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

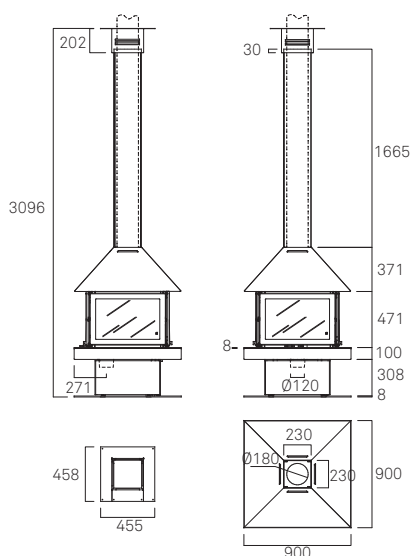



RONDE FRONTAL

Ronde Frontal

Esta chimenea frontal da continuidad al concepto de la Ronde central: el fuego como único protagonista y que se pueda disfrutar desde cualquier punto del salón.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51



Ronde Frontal

X1340


η	89%
$\dot{Q}_{nom}$	9,7 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	7 - 11,5 kW
$\dot{Q}_{CO}$	1176 - 0,094%
$\dot{Q}_{PM}$	24 mg/Nm ³
$\dot{Q}_{kg/h}$	2,44 kg/h
$\dot{Q}_{kg}$	120 kg
$\dot{Q}_{cm}$	25 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

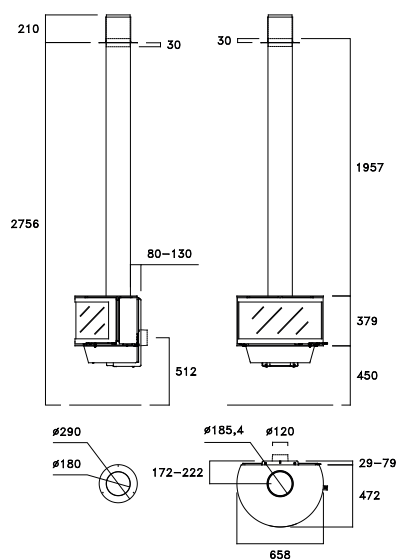

X1340 + A9405



A Ø350
B Ø180
C 300

A4575

Pie opcional.



VESTA FRONTAL Con soporte

Vesta Frontal

La Vesta Frontal combina estilo y versatilidad con un diseño cilíndrico que se adapta a cualquier espacio. Se puede instalar suspendida, con base o fijada a la pared, ofreciendo una vista focalizada del fuego y un acabado posterior impecable que garantiza funcionalidad y estética.

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).
Soporte de pared (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51




Vesta Frontal

X1350


η	88%
nom	8,6 kW
	4,2 - 10 kW
	545 - 0,044%
	23 mg/Nm ³
	2,23 kg/h
	150 kg
	25 cm
NOx	96 mg/Nm ³
OGC	31 mg/Nm ³
	UNE EN-13240




Distancias de seguridad (mm):




VESTA FRONTAL SUSPENDIDA X1350

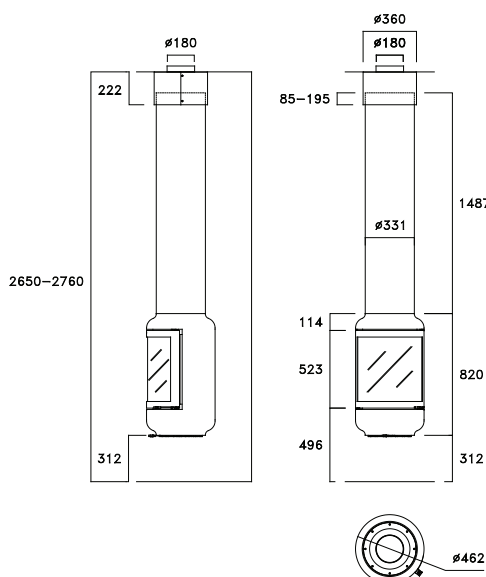

VESTA FRONTAL CON PIE X1350 + A4580

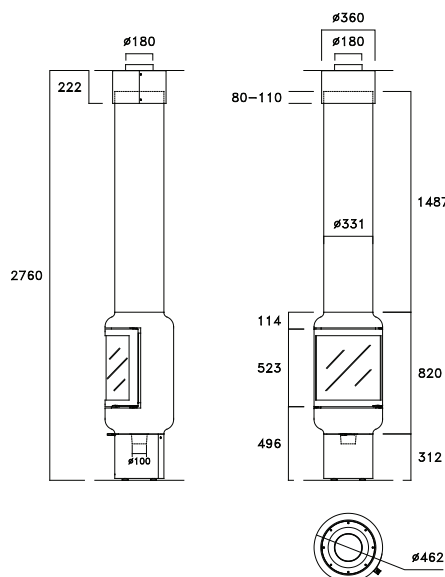

VESTA FRONTAL CON SOPORTE* X1350 + X1350-3

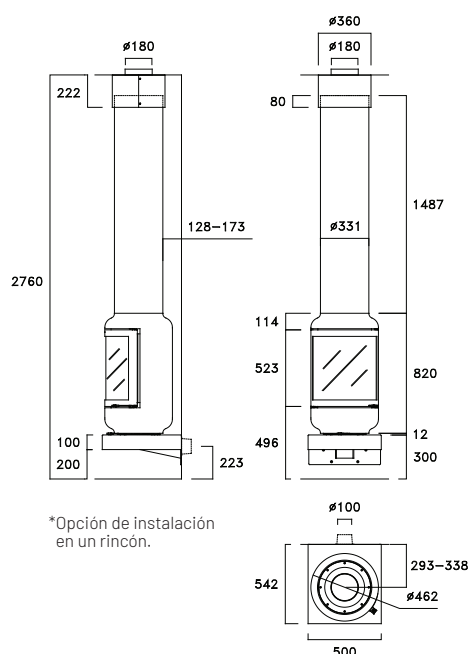



VESTA FRONTAL + C Con soporte

Vesta Frontal + C

La Vesta Frontal + C, equipada con un catalizador, optimiza su rendimiento, mejora la eficiencia y cumple con las certificaciones más exigentes. Su instalación flexible permite montarla suspendida, con base o fijada a la pared, ofreciendo una vista focalizada del fuego y un acabado posterior impecable que garantiza tanto funcionalidad como estética.

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Incluye catalizador.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).
Soporte de pared (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51




Vesta Frontal + C

X1351


η	85,4%
η_{nom}	12,7 kW
η_{fl}	6,3 - 14 kW
CO	483 - 0,039%
PM_{10}	10 mg/Nm ³
kg/h	3,4 kg/h
kg	152 kg
cm	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	24 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240




Distancias de seguridad (mm):




VESTA FRONTAL + C SUSPENDIDA X1351

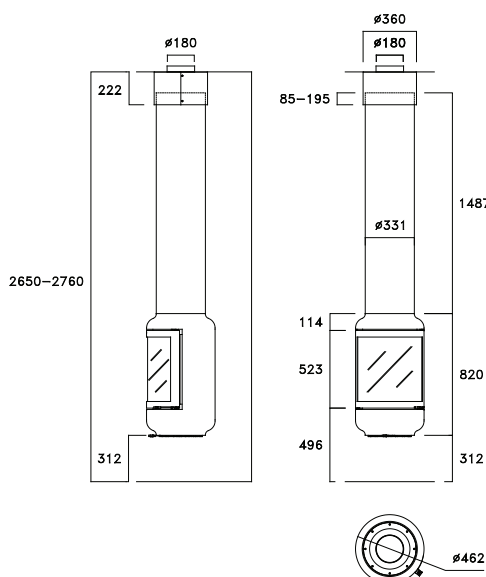

VESTA FRONTAL + C CON PIE X1351 + A4580

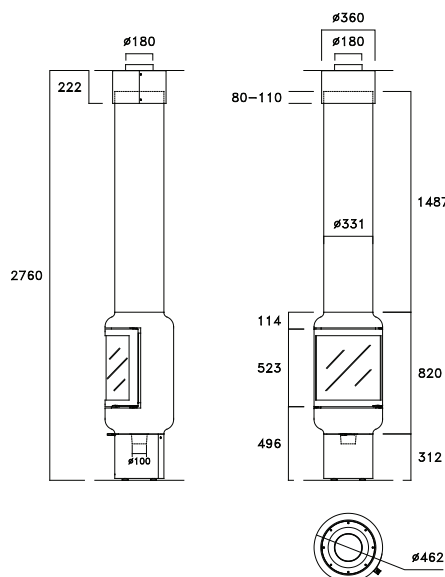

VESTA FRONTAL + C CON SOPORTE* X1351 + X1350-3

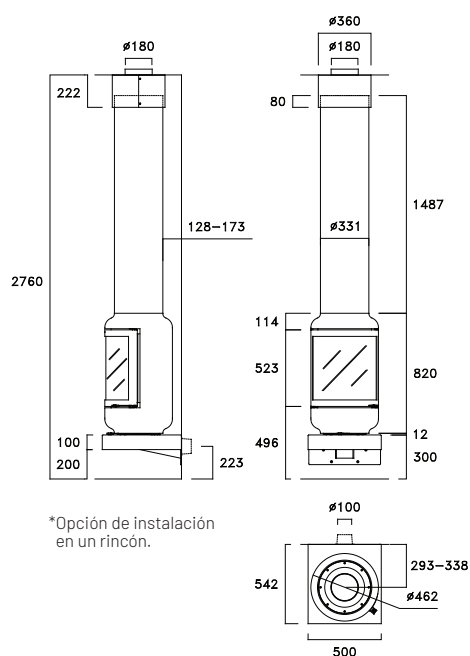

*Opción de instalación en un rincón.



Oval

Esta chimenea de acabado ovalado ofrece unos valores que rozan la excelencia. Además su reducido tamaño convierte Oval en una chimenea fácil de adaptar en cualquier espacio de la casa.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Rejilla para brasa y cajón de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51


Oval

X1325



η	90,7%
$\dot{Q}_{nom}$	8,2 kW
$\dot{Q}_{max}$	6 - 10 kW
CO	464 - 0,037%
$\dot{m}_{CO}$	22 mg/Nm ³
$\dot{m}_{fuel}$	2,1 kg/h
m	112 kg
h_{clear}	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OGC	34 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



X1325 + A9400

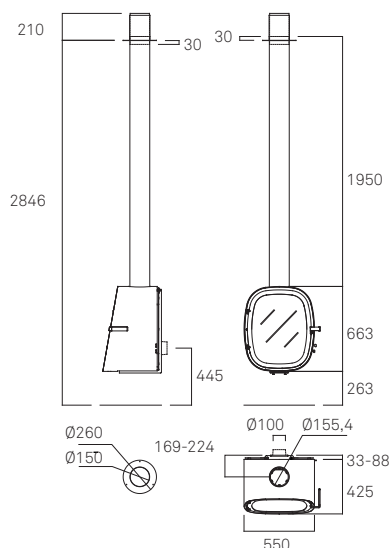

A 220
B 155
C 260



A4565

Pie opcional.



Angle

Este modelo destaca por su versatilidad: se puede instalar en un rincón o frontal. Su puerta panorámica permite admirar su eficiente combustión, y mantener un control con precisión gracias a sus registros frontales.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51


Angle

X1330

η	81%
nom	7,3 kW
flame	5,5 - 9,5 kW
CO	1125 - 0,090 %
mg/Nm^3	26,14 mg/Nm ³
kg/h	1,92 kg/h
kg	139 Kg
cm	33 cm
NOx	88,64 mg/Nm ³
OGC	69,78 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240




Distancias de seguridad (mm):




X1330 + A9400



A4570
Pie opcional.



A Ø350
B Ø155,4
C 300

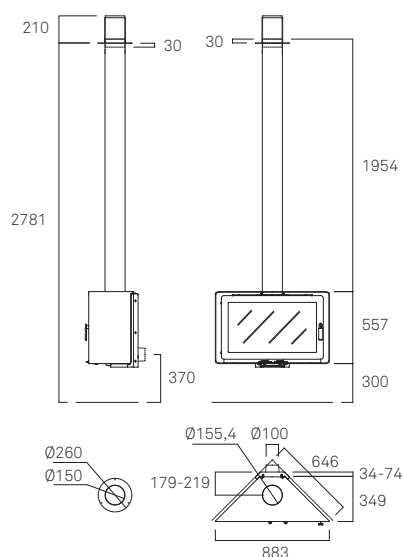



ANGLE





City

Chimenea para hogares urbanos preparada para destacar en las nuevas propuestas modernas. De formas rectas y con total visibilidad del fuego, tiene una gran capacidad para la leña pero sin perder la calidad de la combustión.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51




City

X1300V3

η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	14,1 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	9,5 - 17 kW
CO	1045,54 - 0,080%
$\dot{m}_{CO}$	28,72 mg/Nm ³
$\dot{m}_{ash}$	3,6 kg/h
m_{total}	152 kg
h_{clear}	40 cm
NOx	62,77 mg/Nm ³
OGC	63,30 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

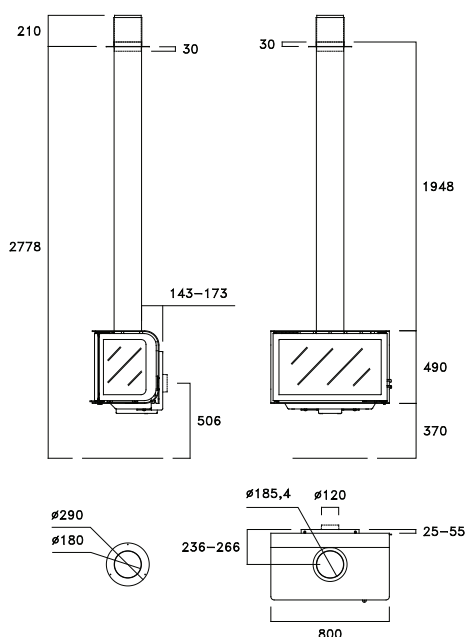

A Ø350
B Ø180
C 300



A4535V3
Pie opcional.



X1300V3 + A9405





MINI DROP



Drop

La chimenea Drop es pura emoción. Su diseño vertical y sus formas redondeadas buscan adaptación y, al mismo tiempo, protagonismo dentro de tu hogar; no aspiran ni a la indiferencia ni a la mimetización.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Rejilla para brasa y cajón de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).




Más detalles: Páginas 50-51

Drop X1320

η	85,03%
$\dot{Q}_{nom}$	9,9 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	6,5 - 11,5 kW
CO	1169 - 0,093%
mg/Nm^3	9
kg/h	2,64
kg	148
cm	33
NOx	113 mg/Nm^3
OGC	68 mg/Nm^3
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

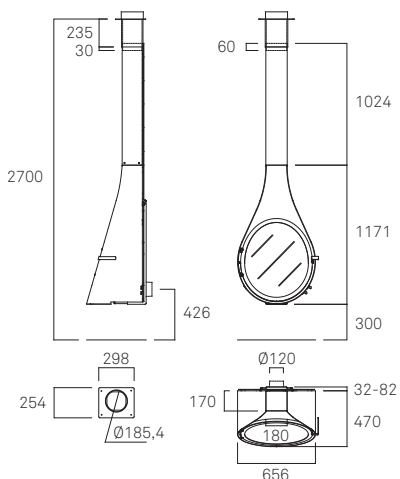

A4560
Pie opcional.

Mini Drop

Formato reducido de la chimenea Drop, nos brinda la misma emoción que su hermana mayor DROP.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Rejilla para brasa y cajón de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51



Mini Drop

X1321


η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	8,1 kW
$\dot{Q}_{min}$	3,8 - 9,5 kW
CO	918 - 0,073%
PM_{10}	29 mg/Nm ³
kg/h	2,1 kg/h
kg	113 kg
cm	25 cm
NOx	92 mg/Nm ³
OGC	63 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

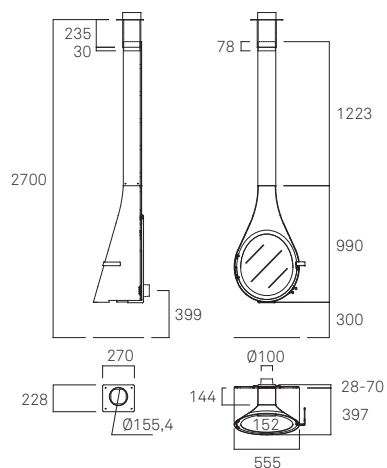

Cámara de combustión de acero y posibilidad de entrada de aire exterior.



A Ø330
B Ø170
C 300

A4561
Pie opcional.



D-10 Graffiti

Su estructura permite una visibilidad del fuego frontal y lateral. Con cristal serigrafiado, esta chimenea suspendida o con pie destaca en todos los ambientes.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Apertura de las dos puertas laterales para la carga de combustible.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tapatubo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51




D-10 Graffiti

X1267


η	78,3%
$\dot{Q}_{nom}$	11,3 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	8 - 13,5 kW
CO	1047 - 0,084%
$\dot{m}_{part}$	16 mg/Nm ³
$\dot{m}_{fuel}$	3,24 kg/h
m_{total}	144 kg
h_{cm}	33 cm
NOx	122 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):

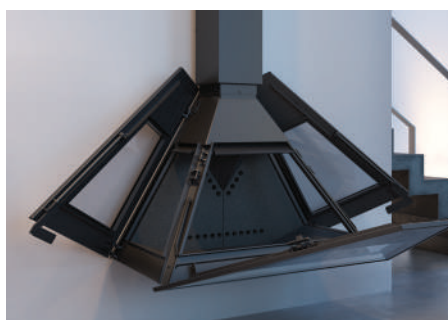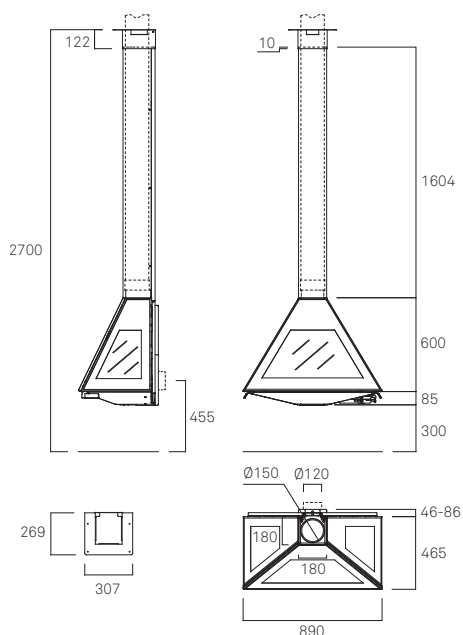

A4551
Pie opcional.



A Ø350
B Ø180
C 300

D-7

Gracias a su tamaño y a su estética, la D-7 es una chimenea que encaja en todo tipo de hogares y ambientes. Una chimenea pequeña pero extremadamente completa que destaca por su versatilidad.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Rejilla para brasa y cajón de cenizas.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Remate de techo (opcional).

Revestimiento interior de vermiculita color negro.

Tubo directo.

Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51


D-7

X1280V5


η	88%
nom	6,6 kW
kg/h	4,5 - 8 kW
CO	1229 - 0,098%
mg/Nm^3	13,7
kg/h	1,71
kg	113
cm	33
NOx	99 mg/Nm^3
OGC	67 mg/Nm^3
UE	UNE EN-13249



Distancias de seguridad (mm):




X1280V5 + A9400

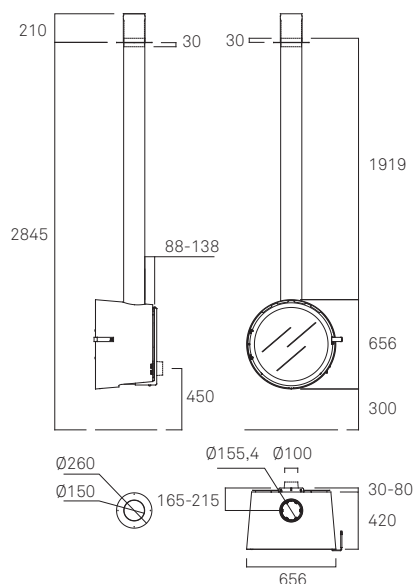

A4520

Pie opcional.



A Ø350
B Ø180
C 300





D-8

Por su forma peculiar, es una chimenea pensada para salones modernos que buscan un toque extra de originalidad.

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Cristal vitrocerámico.
Doble cámara ventilada para aire caliente.
Puerta abatible.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Remate de techo (opcional).
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Tubo directo.
Pie (opcional).

Más detalles: Páginas 50-51


D-8

X1285V6


η	87,2%
$\dot{Q}_{nom}$	11,5 kW
$\dot{Q}_{min-max}$	7,5 - 13 kW
CO	789 - 0,063%
$\dot{m}_{part}$	21 mg/Nm ³
$\dot{m}_{fuel}$	3,08 kg/h
m_{total}	180 kg
h_{clear}	45 cm
NOx	87 mg/Nm ³
OGC	58 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):




X1285V6 + A9410

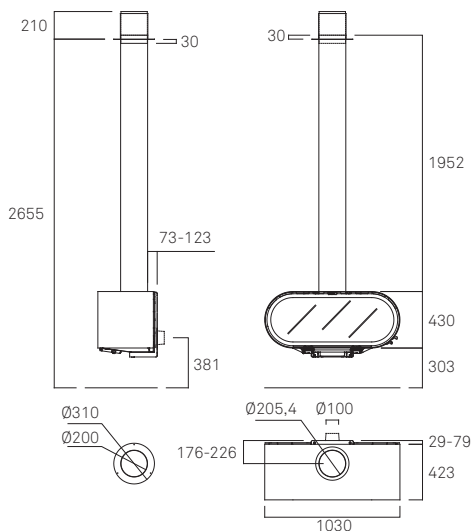

A4530V6

Pie opcional.



A Ø350
B Ø200
C 300

Características



Remate de techo para tubo directo.

Opcional en:

Ronde Central
Born
Ronde Frontal
Oval
Angle
City
D-7
D-8

Incluido en:

Vesta Central + C
Vesta Frontal
Vesta Frontal + C




Remate de techo para tapatubo.

Gala
Giselle 90
Drop
Mini Drop
D-10 Graffiti



Cristal vitrocerámico.



Entrada de aire exterior.

Garantiza una mejor salubridad del aire de la vivienda. No interfiere en otros aparatos de extracción domésticos como extractores de cocina, baños u otros.



Cámara de combustión con entrada de aire exterior y precalentamiento de aire de combustión.



Aire terciario o de seguridad. Representa una aportación extra de oxígeno que permite quemar mejor los gases de la combustión.



Registro primario y secundario. Aporta oxígeno a la parte inferior y superior del cristal.



Rejilla para brasa y cajón de cenizas. Oval
Drop
Mini Drop
D-7



Tapatubo.



Tubo directo.




Rejilla para brasa y extracción inferior de la cubeta de cenizas. Giselle 90
Gala



Revestimiento interior de vermiculita color negro. En todos los modelos.


Elementos opcionales

A. Tubo de conexión estándar Premium a 50 mm




T1240/ T1340/ T1440

B. Remate estándar




A9400/ A9405/ A9410

C. Tubo Premium adicional a 490 mm




T1200/ T1300/ T1400

D. Tubo Premium adicional a 990 mm




T1210/ T1310/ T1410

E. Tubo Premium adicional a 1980 mm

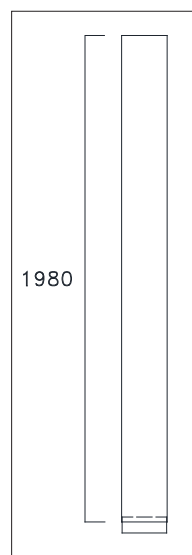

T1220/ T1320/ T1420

Adaptaciones a medida




Tubo directo adicional.




Codo en tubo directo.




Remate inclinado.



Remate especial.




Tapatubo adicional.




Codo en tapatubo.



Remate inclinado.




Remate especial.

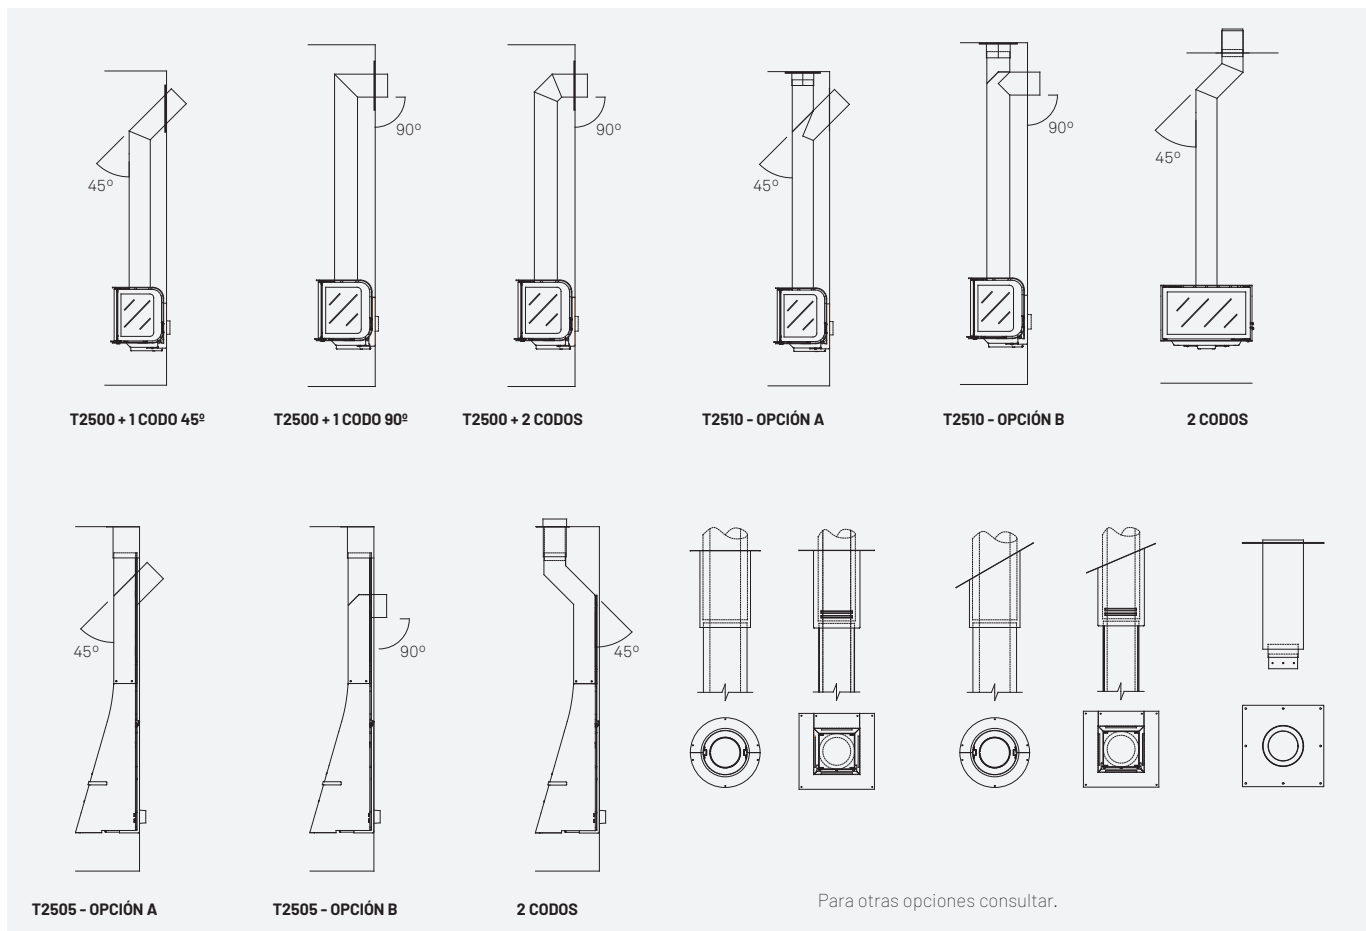


Medida de la inclinación

Usando un nivel

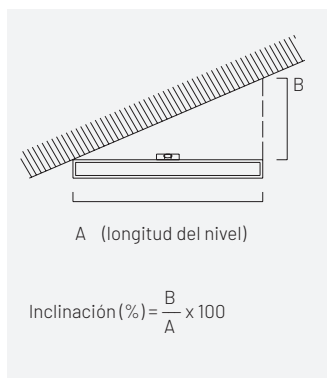

Usando una cinta métrica

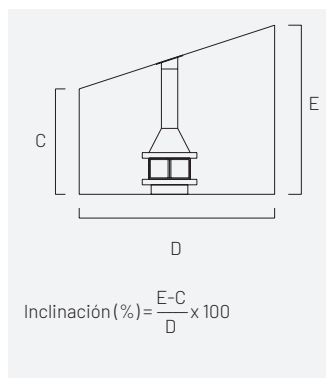


Medida de la altura

Chimenea frontal



Chimenea rinconera

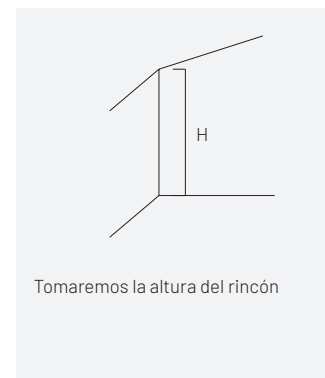

02.

Estufas

Laria

Habit





Hebar

Nuestra gama de estufas ofrece una amplia variedad de opciones que incluyen diferentes tamaños, formatos, visión del fuego y kits de ventilación, todo diseñado para garantizar un rendimiento excepcional.





Además, contamos con diversas versiones que se adaptan perfectamente a cualquier espacio o habitación, ofreciendo versatilidad y estilo a medida para tu hogar.

Laria



Frontales

Laria 50 Laria 50 + T 56-57 	Laria 70 A Laria 70 A + T 56-57 	Laria 80 Laria 80 + T 58-59 	Laria 100 Laria 100 + T 58-59 
--	--	--	--




Laterales

Laria 80 LD Laria 80 LD + T 60-61 	Laria 80 LI Laria 80 LI + T 60-61 	Laria 100 LD Laria 100 LD + T 60-61 	Laria 100 LI Laria 100 LI + T 60-61 
---	---	---	---

Tres caras

Laria 80 TC Laria 80 TC + T 64-65 	Laria 100 TC Laria 100 TC + T 64-65 
--	--

Elementos opcionales

Leñero modular 66-67 	Soporte de pared 	Bancada 
---	--	---





Laria 50 / 70 A

Laria 50 / 70 A + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puerta frontal reversible.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Doble deflector.
Cierre automático de la puerta.
Paratroncos extraíble.


ELEMENTOS OPCIONALES

Kit cerámico color gris. Más detalles: Página 131
Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.



OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero modular



C3500

Leñero modular Laria 50 (511x398x410 mm)


C3510

Leñero modular Laria 70 A (686x398x410 mm)


Más detalles: Páginas 66-67

*ATENCIÓN: la caja metálica del kit de ventilación ocupa espacio y es visible dentro del leñero.

	Laria 50	Laria 50 + T	Laria 70 A	Laria 70 A + T
	E4010	E4010 + T1220 + T2220	E4033	E4033 + T1220 + T2220
η	84,6%	87,3%	86,8%	87%
 nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	124 kg	134 kg	130 kg	140 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			



Soporte de pared



E4010-1

Soporte de pared Laria 50

E4033-1

Soporte de pared Laria 70 A

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)


E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En caso de estufa con kit de ventilación, bajo pedido.



LARIA 70 A

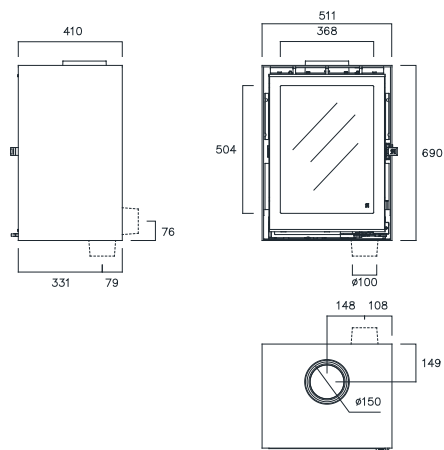


Laria 50

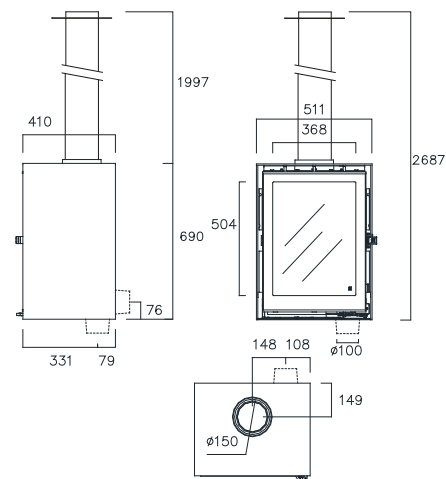


Laria 50 + T



LARIA 70 A + T

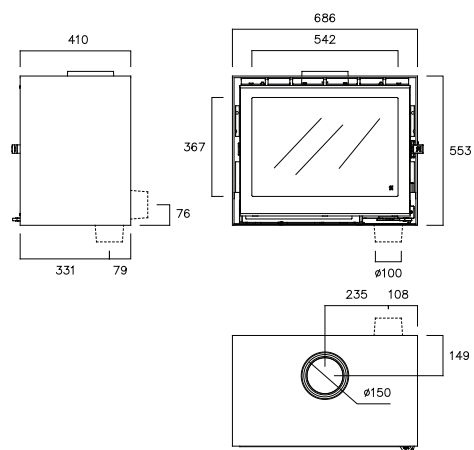

Laria 70 A

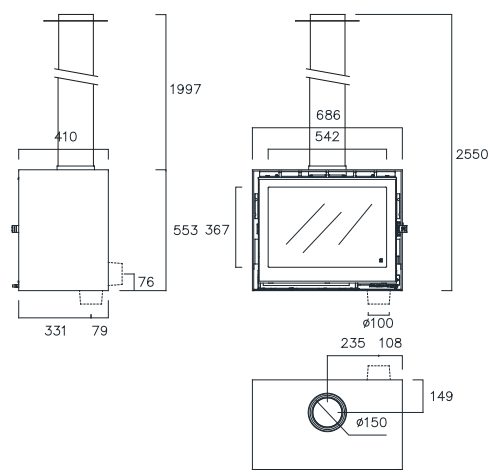

Laria 70 A + T

Laria 80 / 100

Laria 80 / 100 + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puerta frontal reversible.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Doble deflector.
Cierre automático de la puerta.
Paratroncos extraíble.


ELEMENTOS OPCIONALES

Kit cerámico color gris. Más detalles: Página 131
Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.



OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero modular



C3520

Leñero modular Laria 80 (780x398x410 mm)

C3530

Leñero modular Laria 100 (980x398x410 mm)

Más detalles: Páginas 66-67

*ATENCIÓN: la caja metálica del kit de ventilación ocupa espacio y es visible dentro del leñero.

Soporte de pared



E4040-1

Soporte de pared Laria 80

E4060-1

Soporte de pared Laria 100

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)


E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En caso de estufa con kit de ventilación, bajo pedido.

	Laria 80	Laria 80 + T	Laria 100	Laria 100 + T
	E4040	E4040 + T1220 + T2200	E4060	E4060 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	151 kg	161 kg	179 kg	194 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80

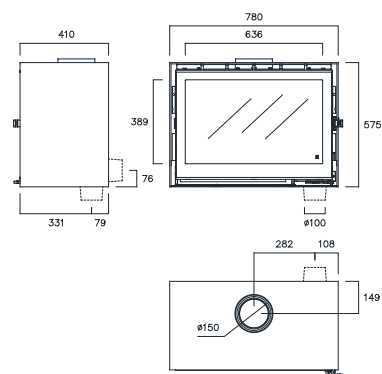


Laria 80

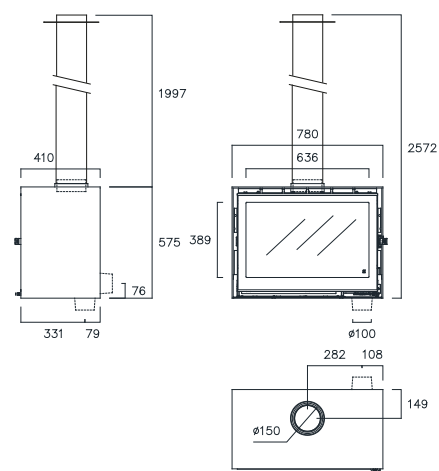


Laria 80 + T



LARIA 80 + T

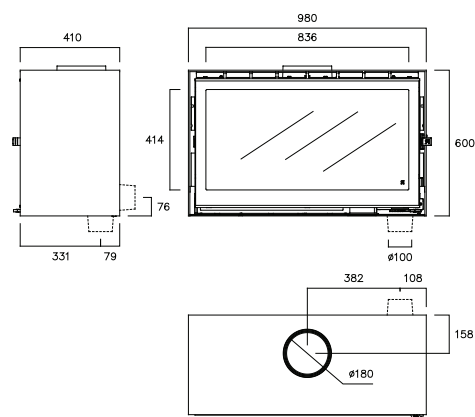

Laria 100

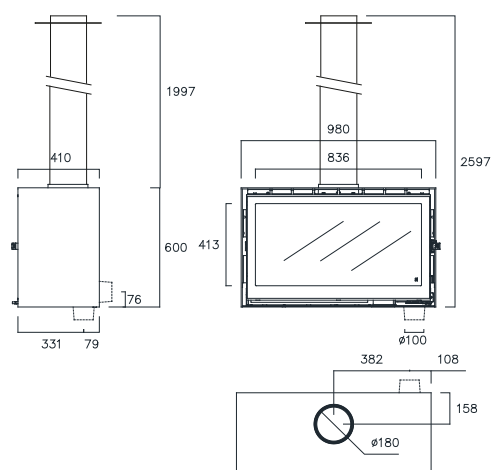

Laria 100 + T

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI

Laria 80 LD-LI / Laria 100 LD-LI + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Doble deflector.
Cierre automático de la puerta.
Paratroncos extraíble.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit cerámico color gris. Más detalles: Página 131
Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.



	Laria 80 LD	Laria 80 LI	Laria 80 LD + T	Laria 80 LI + T	Laria 100 LD	Laria 100 LI	Laria 100 LD + T	Laria 100 LI + T
	E4045	E4046	E4045 + T1220 + T2200	E4046 + T1220 + T2200	E4065	E4066	E4065 + T1230 + T2300	E4066 + T1230 + T2300
η	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
$\dot{Q}_{nom}$	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
$\dot{Q}_{max}$	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
$\dot{Q}_{CO}$	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
$\dot{Q}_{CO_2}$	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
$\dot{Q}_{kg/h}$	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
$\dot{Q}_{kg}$	174 kg		184 kg		218 kg		233 kg	
$\dot{Q}_{cm}$	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NOx	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13240							



OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero modular



C3540
Leñero modular Laria 80 LD-LI (800x398x410 mm)

C3550
Leñero modular Laria 100 LD-LI (1000x398x410 mm)

Soporte de pared



E4040-1 Soporte de pared Laria 80 LD-LI
E4060-1 Soporte de pared Laria 100 LD-LI

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


Más detalles: Páginas 66-67

*ATENCIÓN: la caja metálica del kit de ventilación ocupa espacio y es visible dentro del leñero.


*En caso de estufa con kit de ventilación, bajo pedido.



LARIA 80 LD

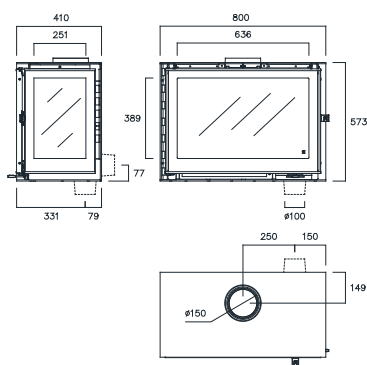


Laria 80 LD

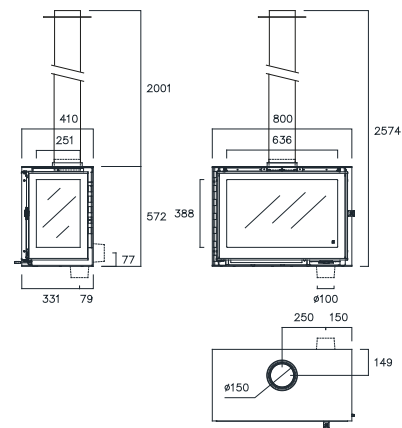


Laria 80 LD + T



LARIA 80 LI + T

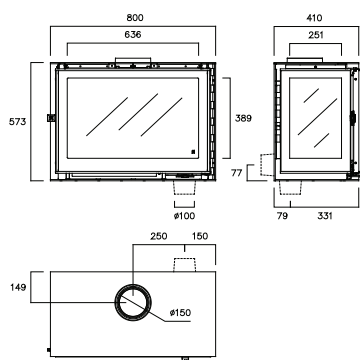


Laria 80 LI

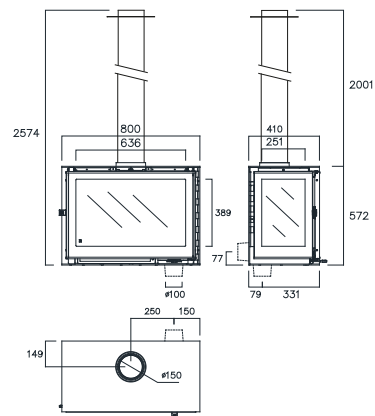


Laria 80 LI + T



LARIA 100 LI

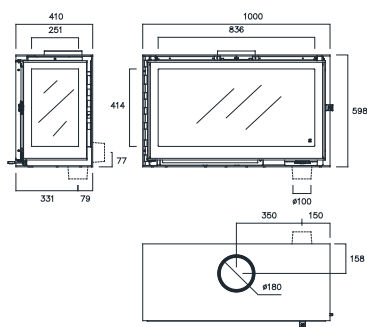


Laria 100 LD

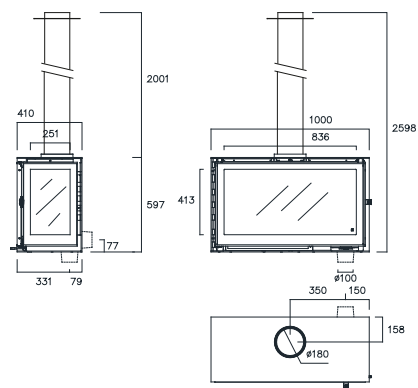


Laria 100 LD + T



LARIA 100 LI + T

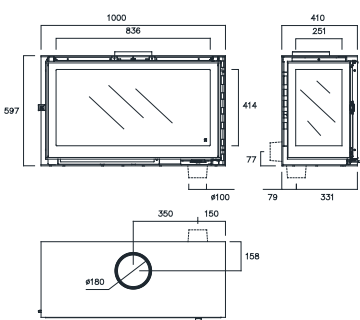

Laria 100 LI

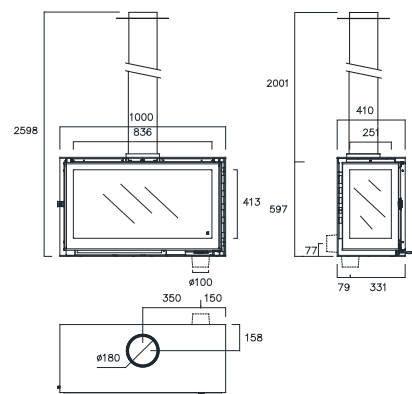

Laria 100 LI + T



LARIA 80 TC Con soporte de pared



Laria 80 TC / Laria 100 TC

Laria 80 TC / Laria 100 TC + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puerta frontal reversible.
Revestimiento interior de vermiculita color negro.
Doble deflector.
Cierre automático de la puerta.
Paratroncos extraíble.


ELEMENTOS OPCIONALES

Kit cerámico color gris. Más detalles: Página 131
Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.



OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero modular



C3540

Leñero modular Laria 80 TC (800x398x410 mm)

C3550

Leñero modular Laria 100 TC (1000x398x410 mm)

Más detalles: Páginas 66-67

*ATENCIÓN: la caja metálica del kit de ventilación ocupa espacio y es visible dentro del leñero.

Soporte de pared



E4040-1

Soporte de pared Laria 80 TC

E4060-1

Soporte de pared Laria 100 TC

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)


*En caso de estufa con kit de ventilación, bajo pedido.

	Laria 80 TC	Laria 80 TC + T	Laria 100 TC	Laria 100 TC + T
	E4050	E4050 + T1220 + T2200	E4070	E4070 + T1320 + T2300
η	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	157 kg	184 kg	199 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13240			






LARIA 80 TC

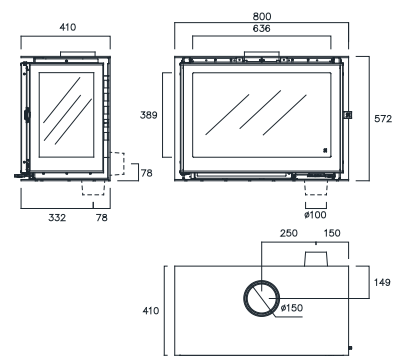


Laria 80 TC

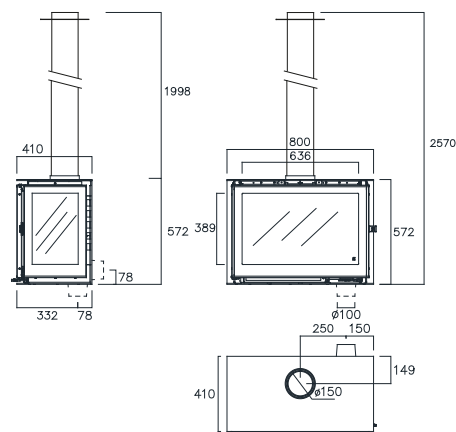


Laria 80 TC + T



LARIA 80 TC + T

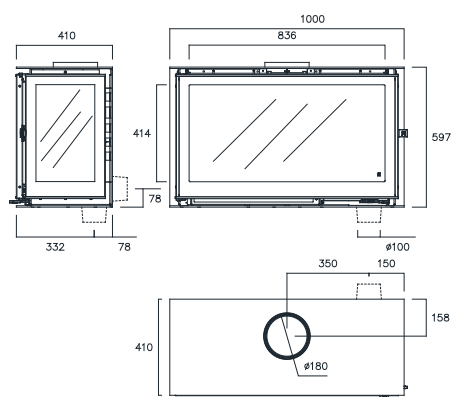

Laria 100 TC

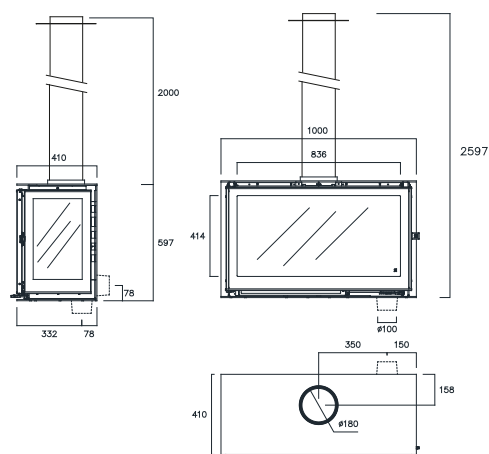

Laria 100 TC + T

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES DE LEÑEROS MODULARES LARIA




Composición A

1	C3540	Leñero modular Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x1
3	C3100-6	Pie simple x4




Composición B

1	C3540	Leñero modular Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x1
3	C3140-2	Puerta + tirador x1
4	C3100-3	Kit bisagras izquierda x1
5	C3100-6	Pie simple x4

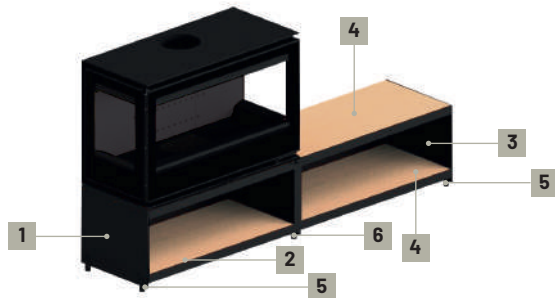


Composición C

1	C3540	Leñero modular Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x1
3	C3530	Leñero modular Laria 100 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x2
5	C3100-6	Pie simple x4
6	C3100-7	Pie doble x2

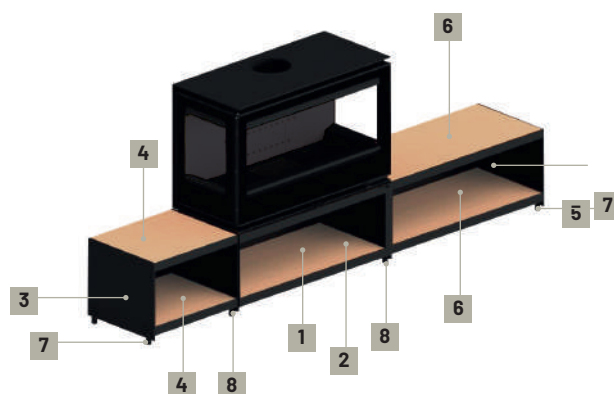

Composición D

1	C3540	Leñero modular Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x1
3	C3530	Leñero modular Laria 50 x1
4	C3530-1/C3530-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x2
5	C3500	Leñero modular Laria 100 x1
6	C3500-1/C3500-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x2
7	C3100-6	Pie simple x4
8	C3100-7	Pie doble x4

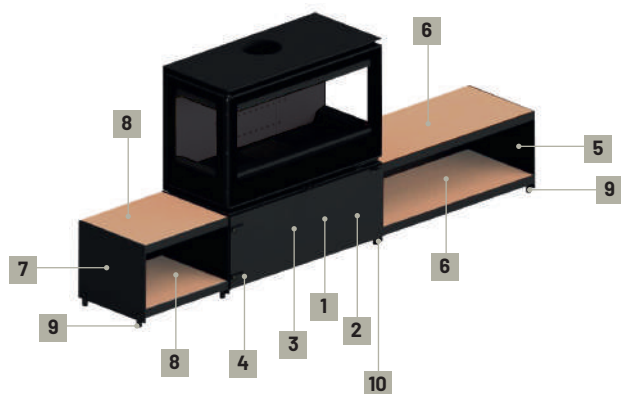



Composición E


1	C3540	Leñero modular Laria 80 TC x1
2	C3540-1/C3540-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x1
3	C3140-2	Puerta + tirador x1
4	C3100-3	Kit bisagras izquierda x1
5	C3530	Leñero modular Laria 100 x1
6	C3530-1/C3530-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x2
7	C3500	Leñero modular Laria 50 x1
8	C3500-1/C3500-8*	Placa de madera / Placa de acero color negro x2
9	C3100-6	Pie simple x4
10	C3100-7	Pie doble x4


*La placa de madera se puede substituir por una placa de acero color negro.


LEÑEROS MODULARES LARIA


	LEÑERO MODULAR LARIA 50			
	C3500	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3500-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3500-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3100-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble

	LEÑERO MODULAR LARIA 70 A			
	C3510	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3510-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3510-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3110-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble

	LEÑERO MODULAR LARIA 80			
	C3520	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3520-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3520-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3120-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble





	LEÑERO MODULAR LARIA 100			
	C3530	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3530-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3530-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3130-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble

	LEÑERO MODULAR LARIA 80 LD/LI/TC			
	C3540	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3540-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3540-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3540-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble



	LEÑERO MODULAR LARIA 100 LD/LI/TC			
	C3550	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda
	C3550-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
	C3550-8	Placa de acero color negro	C3100-6	Pie simple
	C3550-2	Puerta y tirador	C3100-7	Pie doble

Habit



Frontales

Habit 70 A + T 70-71	Habit 80 + T 70-71	Habit 100 + T 70-71	Habit 50 V + T 72-73
			


Tres caras

Habit 73 TC + T 74-75	Habit 93 TC + T 74-75
	


Laterales

Habit 76 LD + T 76-77	Habit 76 LI + T 76-77
	






Doble cara

Habit 100 DC + T 78-79


Rinconera


Habit 100 R + T 80-81


Elementos opcionales

Leñero	Leñero modular 84-87	Estante	Soporte de pared	Bancada
				

Hebar

Estufa-Horno-Barbacoa

Hebar 88-89




HABIT 70 A + T Con leñero

Habit + T

Habit + T + Kit 5 ★


CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 6 mm.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Incluye tubo de 1980 mm y embellecedor.
 Kit de ventilación de 2/4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Puerta frontal reversible.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector, el superior con dos posiciones para ajustar el tiro.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit 5 ★ (solo Habit 70 A + T y Habit 80 + T).

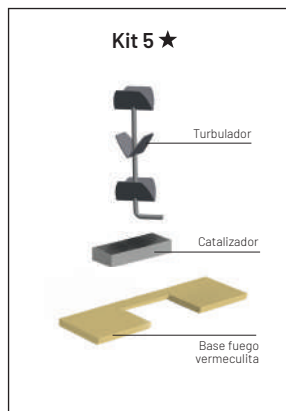


	Habit 70 A + T	Habit 70 A + T + Kit 5 ★	Habit 80 + T	Habit 80 + T + Kit 5 ★	Habit 100 + T
	E2110V3 + T	E2110V3 + T + C4270	E2120V3 + T	E2120V3 + T + C4280	E2130V2 + T
η	85,3%	86,5%	85,3%	86,5%	86,2%
$\dot{Q}_{nom}$	8,8 kW	10 kW	9 kW	10,9 kW	12,1 kW
$\dot{Q}_{min}$	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW
$\dot{Q}_{CO}$	777 - 0,062%	347 - 0,028%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1122 - 0,090%
$\dot{m}_{CO}$	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
$\dot{m}_{kg/h}$	2,37 kg/h	2,62 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,19 kg/h
$\dot{m}_{kg}$	160 kg	176 kg	187 kg	203 kg	221 kg
$\dot{m}_{cm}$	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
NOx	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):					
UNE	UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335		UNE EN-13240 UNE EN-60335

Habit 70 A + T



Kit ventilación 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

Habit 80 + T / Habit 100 + T



Kit ventilación 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

OPCIONES D'INSTAL·LACIÓ

Leñero



E2110-2 Leñero Habit 70 A + T (686x400x410 mm)

E2120-2 Leñero Habit 80 + T (780x400x430 mm)

E2130-2 Leñero Habit 100 + T (980x400x430 mm)

Leñero modular



C3110 Leñero modular Habit 70 A + T

C3120 Leñero modular Habit 80 + T

C3130 Leñero modular Habit 100 + T

Más detalles: Páginas 82-86

Estante



C3310 Estante Habit 70 A + T


C3320 Estante Habit 80 + T

C3330 Estante Habit 100 + T

Más detalles: Página 87



Soporte de pared

E2110-1 Soporte de pared Habit 70 A + T



E2120-1 Soporte de pared Habit 80 + T

E2130-1 Soporte de pared Habit 100 + T



Bancada






E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)

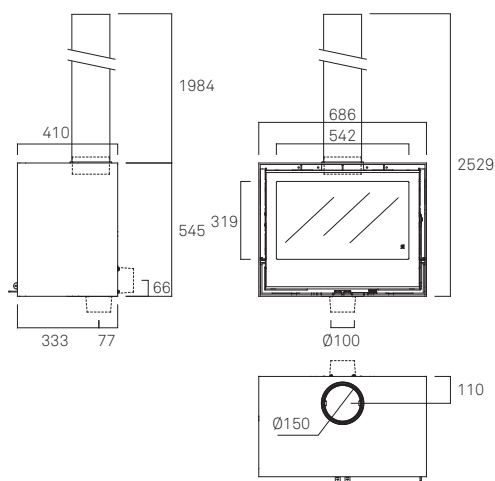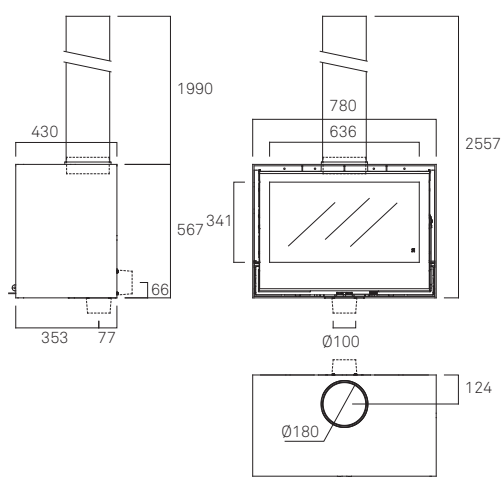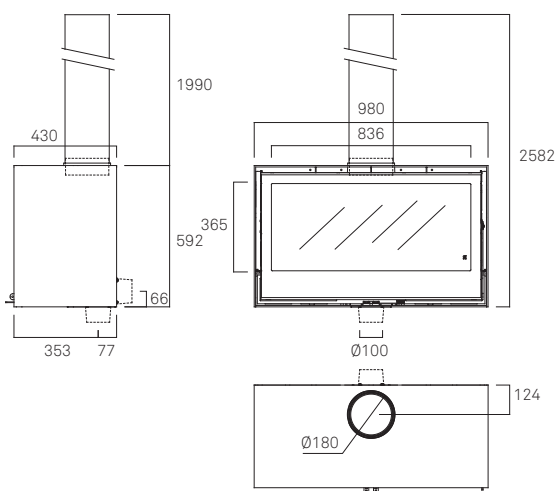**Habit 70 A + T****Habit 70 A + T + Kit 5★****Habit 80 + T****Habit 80 + T + Kit 5★****Habit 100 + T**



HABIT 50 V + T Con leñero

Habit V + T

Habit V + T + Kit 5 ★

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Incluye tubo de 1980 mm y embellecedor.
 Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Puerta frontal reversible.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Cáster envolvente en acero de 6 mm.
 Doble deflector, el superior con dos posiciones para ajustar el tiro.



Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit 5 ★.



	Habit 50 V + T	Habit 50 V + T + Kit 5 ★
	E2100V3 + T	E2100V3 + T + C4250
η	86,3%	88,3%
nom	8,7 kW	9 kW
	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
	600 - 0,048%	347 - 0,028%
	13 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	2,3 kg/h	2,33 kg/h
	154 kg	170 kg
	33 cm	33 cm
NOx	102 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):		
	UNE EN-13240 UNE EN-60335	

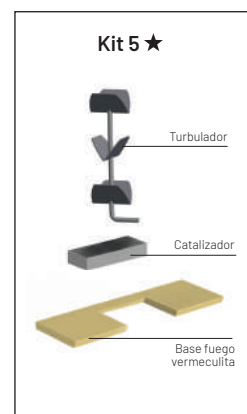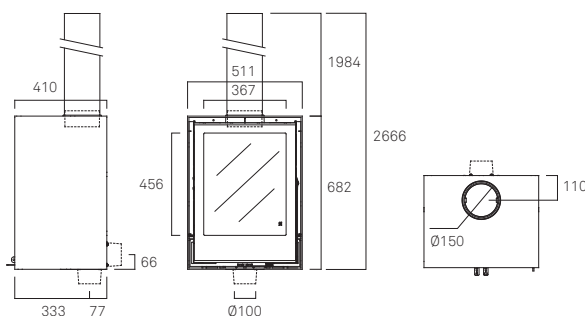


OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero




E2100-2 Leñero Habit 50 V + T
(511x400x410 mm)

Leñero modular




C3100
Leñero modular Habit 50 V + T
Más detalles: Páginas 82-86

Estante



C3300 Estante Habit 50 V + T
Más detalles: Página 87

Suporte de pared

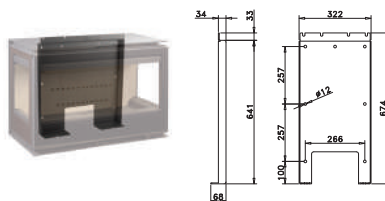

E2100-1 Soporte de pared Habit 50 V + T

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)






Habit TC + T

CARACTERÍSTICAS


Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Extracción frontal del cajón de cenizas.
Incluye tubo de 1980 mm y embellecedor.
Kit de ventilación de 2/4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Revestimiento interior de vermiculita.
Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

	Habit 73 TC + T E2140 + T	Habit 93 TC + T E2145 + T
η	85,1%	79,6%
$\dot{Q}_{nom}$	11,4 kW	12,4 kW
$\dot{Q}_{max}$	7,5 - 13 kW	8,5 - 14,5 kW
CO	1110 - 0,089%	1066 - 0,085%
$\dot{m}_{CO}$	15 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
$\dot{m}_{kg/h}$	3,12 kg/h	3,56 kg/h
$\dot{m}_{kg}$	175 kg	196 kg
$\dot{m}_{cm}$	45 cm	60 cm
NOx	93 mg/Nm ³	126 mg/Nm ³
OGC	51 mg/Nm ³	48 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	500 900 900 1500	500 900 900 1500
UNE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335

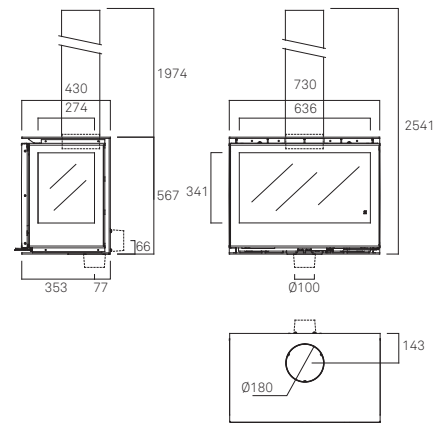

Habit 73 TC + T

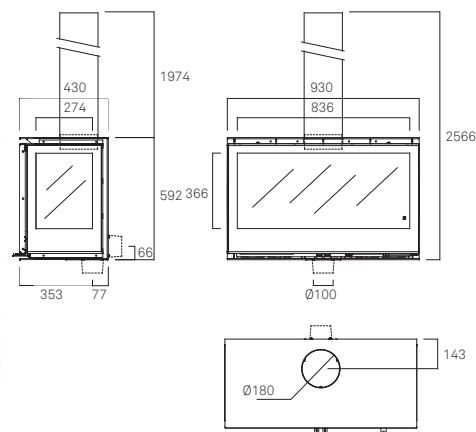

Habit 93 TC + T

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero



E2140-2 Leñero Habit 73 TC + T (730x400x430 mm)

E2145-2 Leñero Habit 93 TC + T (930x400x430 mm)

Leñero modular




C3140 Leñero modular Habit 73 TC + T

C3145 Leñero modular Habit 93 TC + T

Más detalles: Páginas 82-86

Estante




C3340 Estante Habit 73 TC + T

C3345 Estante Habit 93 TC + T


Más detalles: Página 87

Soporte de pared

E2120-1 Soporte de pared Habit 73 TC + T

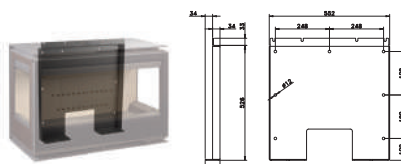

E2130-1 Soporte de pared Habit 93 TC + T



Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)




Habit LD/LI + T

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 6 mm.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Incluye tubo de 1980 mm y embellecedor.
 Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y una manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

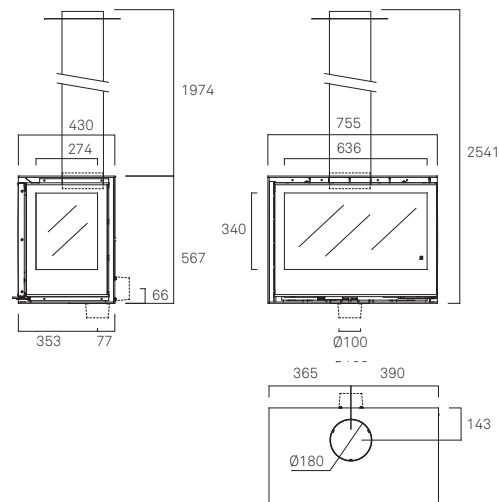


Habit 76 LD + T

	Habit 76 LD + T E2150 + T	Habit 76 LI + T E2155 + T
η	77,3%	
nom	9,4 kW	
	6,5 - 11 kW	
	997 - 0,080%	
	16 mg/Nm ³	
	2,8 kg/h	
	176 kg	
	40 cm	
NOx	104 mg/Nm ³	
OGC	66 mg/Nm ³	

Distancias de seguridad (mm):	200	200	1000	1000	200	200
-------------------------------	-----	-----	------	------	-----	-----

	UNE EN-13240 UNE EN-60335
--	------------------------------

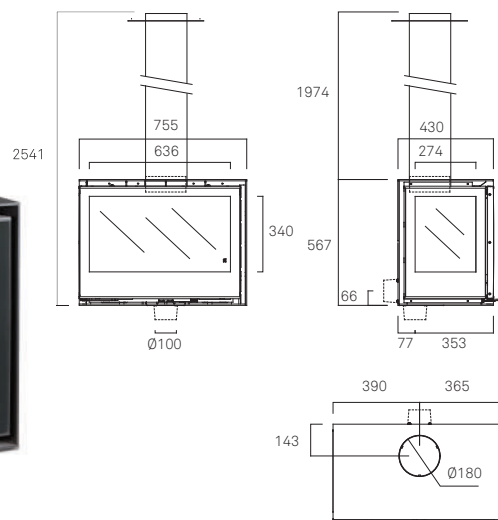

Habit 76 LI + T


OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero



E2150-2 Leñero Habit 76 LD/LI + T (755x400x430 mm)


Leñero modular



C3150 Leñero modular Habit 76 LD/LI + T

Más detalles: Páginas 82-86


Estante




C3350 Estante Habit 76 LD/LI + T

Más detalles: Página 87

Soporte pared



E2120-1 Soporte pared Habit 76 LD/LI + T



Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)
E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)
E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)
E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)



Habit DC + T

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Incluye tubo de 1980 mm y embellecedor.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Puertas reversibles.
Revestimiento interior de vermiculita.
Doble deflector.

No admite sistema de ventilación forzada.




Habit 100 DC + T

E2175 + T

η	75,9%
nom	13,4 kW
	9 - 16 kW
	1259 - 0,101%
	16 mg/Nm ³
	4 kg/h
	228 kg
	60 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OGC	81 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	1000 750 750
	UNE EN-13240



Habit 100 DC + T

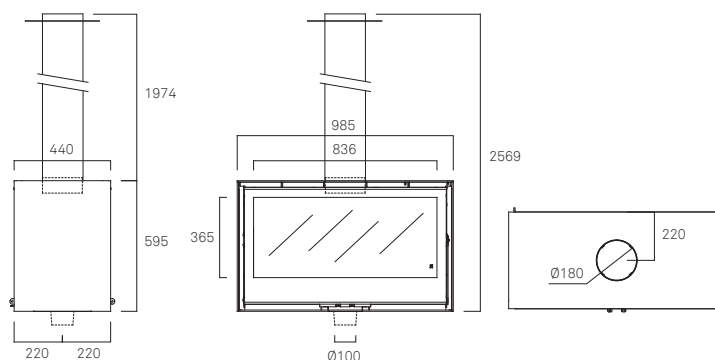

OPCIONES D'INSTAL·LACIÓ

Leñero



E2175-2 Leñero Habit 100 DC + T
(985x400x440 mm)

No permite la entrada de aire exterior.

Leñero modular



C3175 Leñero modular Habit 100 DC + T

Más detalles: Páginas 82-86

Bancada



E2190 Bancada de 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada de 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada de 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada de 1600 mm (1600x400x450 mm)



HABIT 100 R + T Con bancada

Habit R + T

CARACTERÍSTICAS

Aire primari i secundari preescalfat.

Aire terciari o de seuretat.

Cambra de combustió d'acer.

Càrter envoltant en acer de 6 mm.

Vidre vitroceràmic.

Extracció frontal del calaix de cendres.

Inclou tub de 1980 mm i embellidor.

Kit de ventilació de 4 turbines amb 2 velocitats automàtiques i 1 manual.

Pintura anticalòrica, antifum i antiodor.

Possibilitat d'entrada d'aire exterior.

Porta frontal reversible.

Revestiment interior de vermiculita.

Deflector doble.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.




Habit 100 R + T

E2180V2 + T

	85,3%
 nom	11 kW
	7,5 - 12,5 kW
	1122 - 0,090%
	23 mg/Nm ³
 kg/h	2,8 kg/h
 kg	186 kg
 cm	40 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGC	59 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	
	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Habit 100 R + T

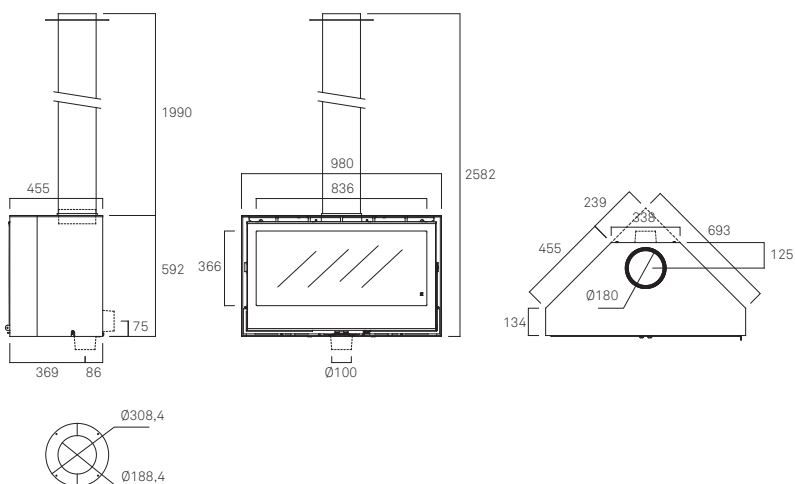

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero




E2180-2 Leñero Habit 100 R + T
(980x400x455 mm)

Leñero modular



C3180 Leñero modular Habit 100 R + T
 Más detalles: Pàgines 82-86

Soporte de pared

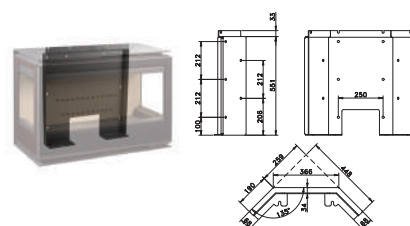

E2180-1 Soporte de pared Habit 100 R + T

LEÑEROS MODULARES





EJEMPLOS DE COMPOSICIONES DE LEÑEROS MODULARES HABIT




Composición A

1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3100-6	Pie simple x4




Composición B

1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3140-2	Puerta + tirador x1
4	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda x1
5	C3100-6	Pie simple x4

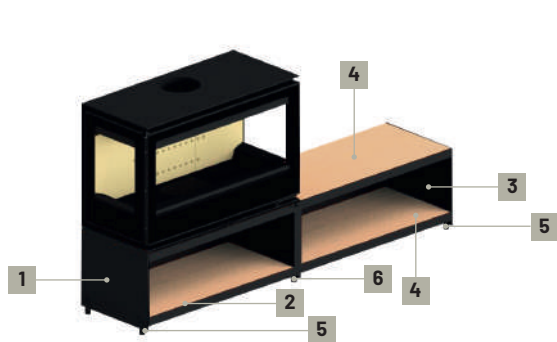


Composición C

1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3130	Estructura de acero color negro Habit 100 x1
4	C3130-1	Placa de madera x2
5	C3100-6	Pie simple x4
6	C3100-7	Pie doble x2

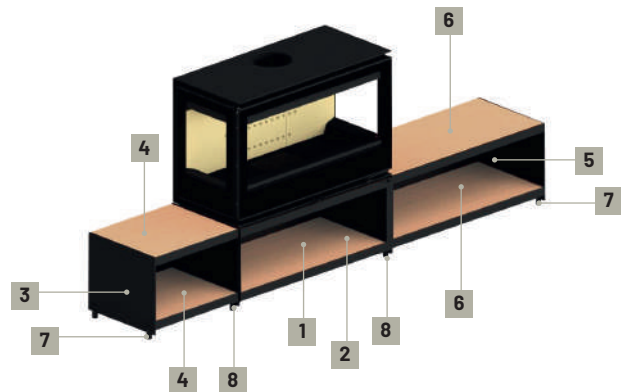

Composición D


1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3130	Estructura de acero color negro Habit 50 V x1
4	C3130-1	Placa de madera x2
5	C3100	Estructura de acero color negro Habit 100 x1
6	C3100-1	Placa de madera x2
7	C3100-6	Pie simple x4
8	C3100-7	Pie doble x4

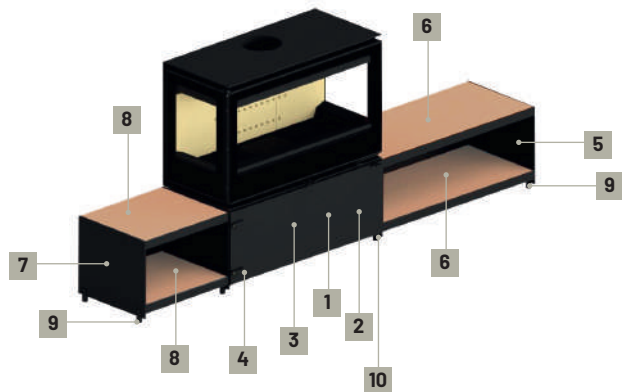

Composición E


1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3140-2	Puerta + tirador x1
4	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda x1
5	C3130	Estructura de acero color negro Habit 100 x1
6	C3130-1	Placa de madera x2
7	C3100	Estructura de acero color negro Habit 50 V x1
8	C3100-1	Placa de madera x2
9	C3100-6	Pie simple x4
10	C3100-7	Pie doble x4

LEÑEROS MODULARES HABIT




LEÑERO MODULAR HABIT 50 V

C3100	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3100-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3100-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble




LEÑERO MODULAR HABIT 70 A

C3110	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3110-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3110-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble




LEÑERO MODULAR HABIT 80

C3120	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3120-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3120-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble




LEÑERO MODULAR HABIT 100

C3130	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3130-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3130-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble



LEÑERO MODULAR HABIT 73 TC


C3140	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3140-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3140-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble





LEÑERO MODULAR HABIT 93 TC

C3145	Estructura de acero color negro	C3100-3	Kit de frontisses a l'esquerra
C3145-1	Placa de madera	C3100-4	Kit de bisagras a la derecha
C3145-2	Puerta + tirador	C3100-6	Pie simple
C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7	Pie doble


LEÑEROS MODULARES HABIT


LEÑERO MODULAR HABIT 76 LD/LI			
	C3150	Estructura de acero color negro	C3100-3 Kit de bisagras a la izquierda
	C3150-1	Placa de madera	C3100-4 Kit de bisagras a la derecha
	C3150-2	Puerta + tirador	C3100-6 Pie simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7 Pie doble

LEÑERO MODULAR HABIT 100 DC			
	C3175	Estructura de acero color negro	C3100-3 Kit de bisagras a la izquierda
	C3175-1	Placa de madera	C3100-4 Kit de bisagras a la derecha
	C3175-2	Puerta + tirador	C3100-6 Pie simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7 Pie doble

LEÑERO MODULAR HABIT 100 R			
	C3180	Estructura de acero color negro	C3100-3 Kit de bisagras a la izquierda
	C3180-1	Placa de madera	C3100-4 Kit de bisagras a la derecha
	C3130-2	Puerta + tirador	C3100-6 Pie simple
	C3100-5	Kit d'entrada d'aire exterior	C3100-7 Pie doble

LEÑERO 1 METRO VERTICAL

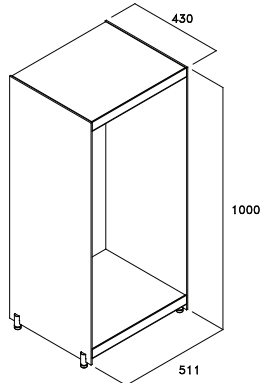
LEÑERO 1 METRO VERTICAL			
	C3200	Estructura de acero color negro	C3100-6 Pie simple
	C3100-1	Placa de madera	C3100-7 Pie doble

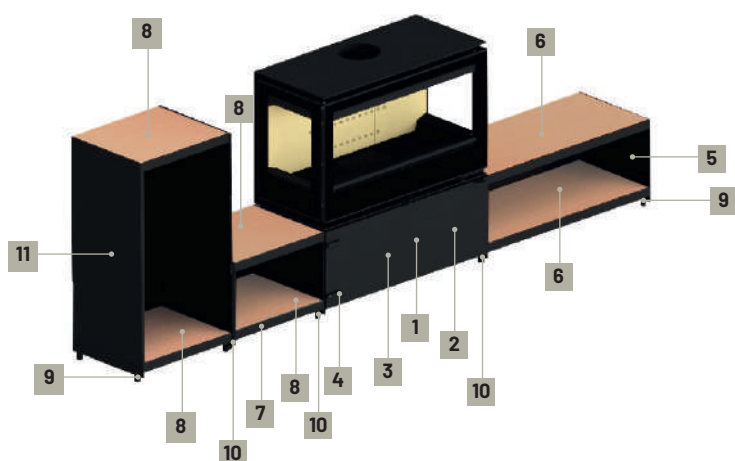

Composición F


1	C3140	Estructura de acero color negro Habit 73 TC x1
2	C3140-1	Placa de madera x1
3	C3140-2	Puerta + tirador x1
4	C3100-3	Kit de bisagras a la izquierda x1
5	C3130	Estructura de acero color negro Habit 100 x1
6	C3130-1	Placa de madera x2
7	C3100	Estructura de acero color negro Habit 50 V x1
8	C3100-1	Placa de madera x4
9	C3100-6	Pie simple x4
10	C3100-7	Pie doble x6
11	C3200	Estructura de acero color negro Vertical x1

ESTANTES HABIT

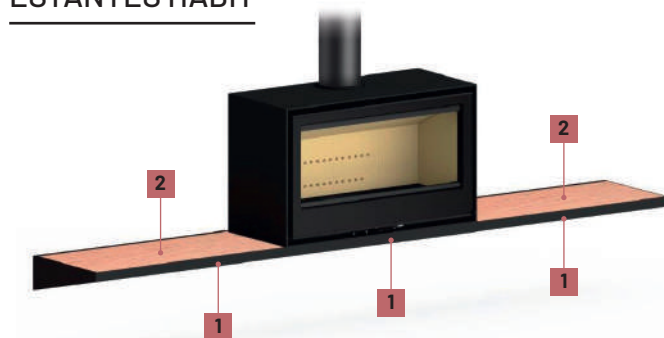


1	ESTANTE
2	PLACA MADERA


C3300	ESTANTE HABIT 50 V
	Elementos opcionales
C3100-1	Placa madera Habit 50 V




C3310	ESTANTE HABIT 70 A
	Elementos opcionales
C3110-1	Placa madera Habit 70 A




C3320	ESTANTE HABIT 80
	Elementos opcionales
C3120-1	Placa madera Habit 80

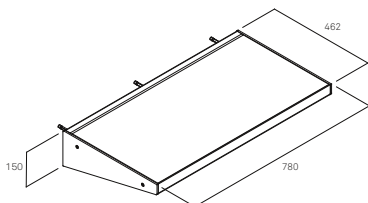


C3330	ESTANTE HABIT 100
	Elementos opcionales
C3130-1	Placa madera Habit 100

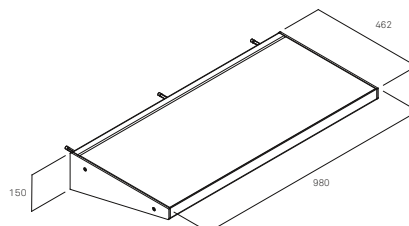


C3340	ESTANTE HABIT 73 TC
	Elementos opcionales
C3140-1	Placa madera Habit 73 TC

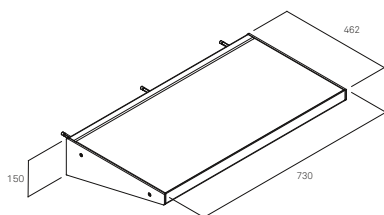

C3350	ESTANTE HABIT 76 LD/LI
	Elementos opcionales
C3150-1	Placa madera Habit 76 LD/LI

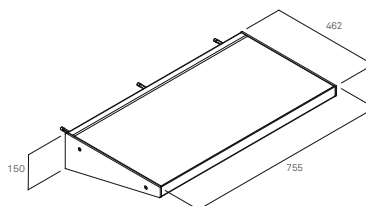

C3345	ESTANTE HABIT 93 TC
	Elementos opcionales
C3145-1	Placa madera Habit 93 TC

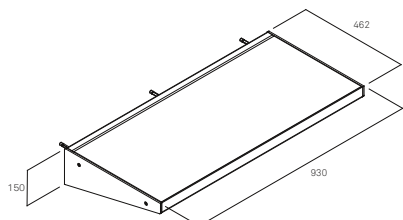



Hebar

Hebar es uno de los productos más completos y eficientes del mercado ya que gracias a su alto rendimiento, también tiene la capacidad de calentar una gran superficie. La misma inercia de la estufa hace que se mantenga el calor para cocinar al horno hasta unas 3 horas después de su última carga.

CARACTERÍSTICAS ESTUFA Y BARBACOA:

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Cristal vitrocerámico.
Extracción frontal del cajón de cenizas.
Incluye tubo de 1490 mm y embellecedor.
Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Parrilla de carne de acero inoxidable.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS HORNO:

Horno con interior de acero inoxidable con acabado brillante.
Compuerta en el interior del horno para la limpieza del conducto de humos.
Bandeja de acero inoxidable.
Parrilla de acero niquelado.
Cristal vitrocerámico con termómetro.
Capacidad: 65 litros.

Hebar

E3000V2 + T

η	89,6%
$\dot{Q}_{nom}$	11,8 kW
$\dot{Q}_{max}$	8 - 14 kW
$\dot{Q}_{CO}$	597 - 0,048%
$\dot{Q}_{CO_2}$	9 mg/Nm ³
$\dot{Q}_{kg/h}$	3,06 kg/h
$\dot{Q}_{kg}$	290 kg
$\dot{Q}_{cm}$	45 cm
NOx	84 mg/Nm ³
OGC	30 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	350 400 1250 350
	UNE EN-13240 UNE EN-60335




OPCIONES DE INSTALACIÓN

Leñero



E3000V2-2
Leñero Hebar
(686x297x550mm)

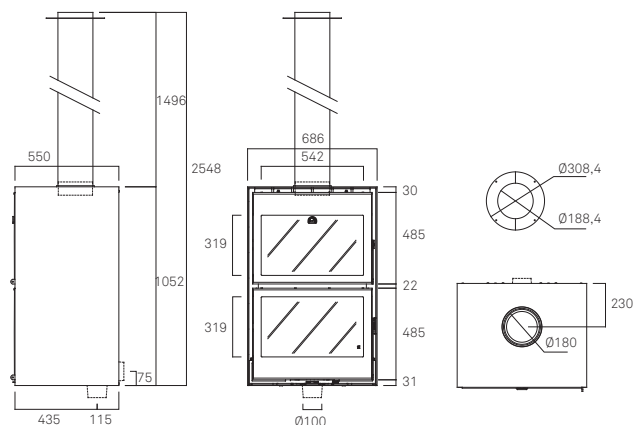

03.

Hogares

Serie G



Serie M

Nuestros módulos fusionan diseño, calidad, comodidad, eficiencia y seguridad. Ofrecen una visibilidad total del fuego, proporcionando un auténtico placer visual. Están diseñados para ser




revestidos según tus preferencias, integrándose perfectamente en tu espacio con un toque personal que se adapta a tu estilo y gusto.

Serie G


Frontales

G300 G300 + Plus 94-95 	G350 G350 + Plus 94-95 	G425 G425 + Plus 96-97 	G450 G450 + Plus 96-97 	G500 G500 + Plus 96-97 
--	--	--	--	---


Laterales

G300 LD G300 LD + Plus 100-101 	G300 LI G300 LI + Plus 100-101 	G450 LD 102-103 	G450 LI 102-103 
---	---	--	--

Doble cara

G450 DC 98-99 




Tres caras

G450 TC G450 TC + Plus 104-105 
--

Características	106
Elementos opcionales	107
Complementos de montaje	114-115

Serie M

Frontales

M300 M300 + Plus 110-111 	M350 M350 + Plus 110-111 	M450 M450 + Plus 110-111 
--	--	--

Características	112
Elementos opcionales	113
Complementos de montaje	114-115





G300/350

G300/350 + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.

Aire terciario o de seguridad.

Cámara de combustión de acero.

Cristal vitrocerámico.

Cárter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.

Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.

Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.

Puerta deslizante vertical y abatible.

Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.

Incluye pie nivelable y regulable.

Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.

Marco a 4 caras de 4 cm.

+ Plus: enfriador de humos para aumentar el rendimiento y eficiencia. .

Más detalles: Página 107





COMPLEMENTS DE MUNTATGE

Difusor de entrada practicable.

Difusores de entrada y salida.


Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115

	G300	G300 + Plus 180	G350	G350 + Plus 200
	M1810	M1810 + C4060	M1820	M1820 + C4070
η	81%	87,9%	78%	85,1%
 nom	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW
	945,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h
	232 kg	250 kg	267 kg	290 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
OGC	30,29 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):				
	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus




	+ Plus 180	+ Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271




Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.

G300

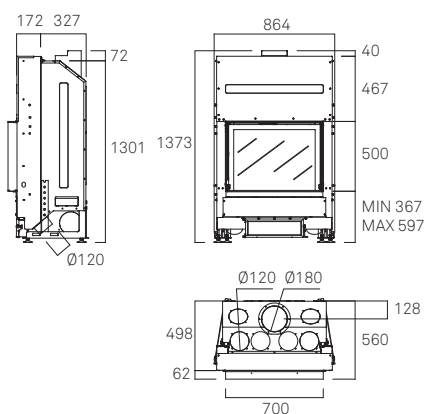

G350

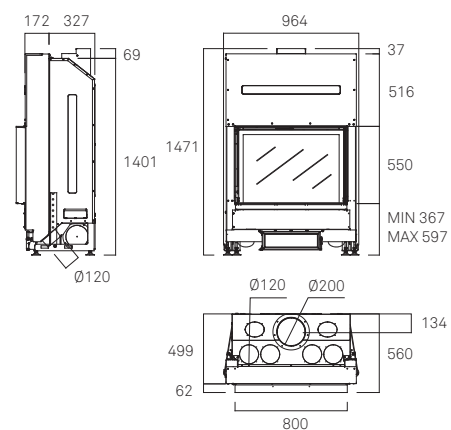

G425/450/500

G425/450/500 + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.
 Puerta deslizante vertical y abatible.

Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
 Incluye pie nivelable y regulable.
 Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.
 Marco a 4 caras de 4 cm.
 + Plus: enfriador de humos para aumentar el rendimiento y eficiencia.

Más detalles: Página 107

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusor de entrada practicable.
 Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115


	G425	G425 + Plus 180	G450	G450 + Plus 200	G500	G500 + Plus 250
	M1835	M1835 + C4060	M1840	M1840 + C4070	M1850	M1850 + C4080
	78%	85,1%	78%	85,1%	78%	85,1%
	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW	16 kW	14,4 kW
	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW	10 - 18 kW	10 - 18 kW
	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³	28,82 mg/Nm³	20 mg/Nm³
	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h	4,4 kg/h	3,8 kg/h
	240 kg	258 kg	254 kg	277 kg	306 kg	333 kg
	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	65 cm	65 cm
NOx	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³	74,22 mg/Nm³	104 mg/Nm³
OGC	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³	56,96 mg/Nm³	49 mg/Nm³
Distancias de seguridad (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	






Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.


G425

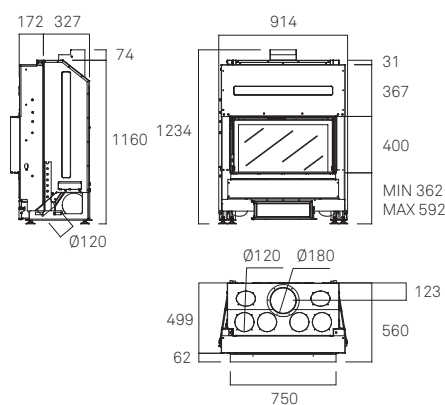

G450

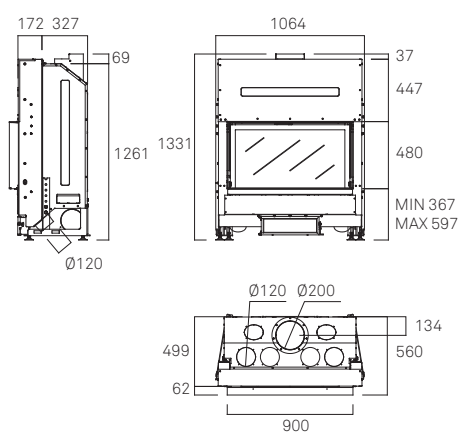

G500

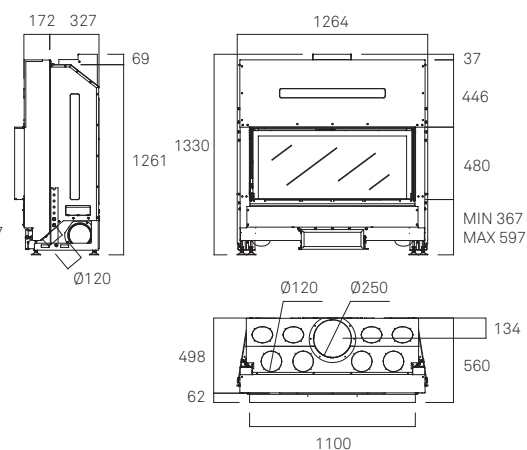



G450 DC

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.

Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
 Incluye pie nivelable y regulable.
 Puerta principal deslizante vertical y abatible.
 Puerta secundaria abatible.
 Triple deflector, dos fijos y el tercero ajustable acorde el tiro.

No admite sistema de ventilación forzada.

ELEMENTOS OPCIONALES

Marco a 4 caras de 4 cm.

Más detalles: Página 107

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusor de entrada practicable.

Difusores de entrada y salida.

Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115


G450 DC

M1841

η	82%
nom	14,8 kW
	10 - 17,5 kW
	1457,89 - 0,120%
	28,47 mg/Nm ³
	4,05 kg/h
	323 kg
	55 cm
NOx	91,11 mg/Nm ³
OGC	71,88 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	
	UNE EN-13229



G450 DC

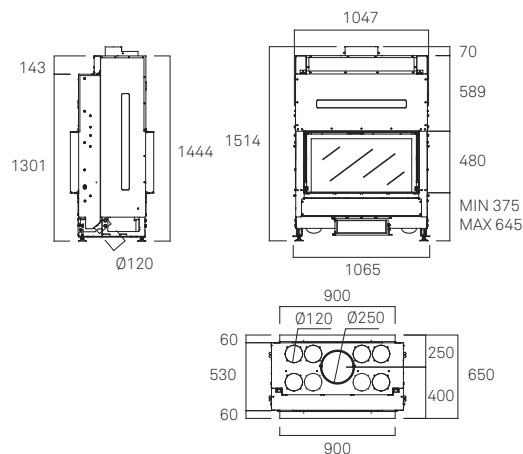



6589 L.D Con marco a 4 caras de 4 cm opcional

G300 LD/LI

G300 LD/LI + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Cácter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.
 Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
 Incluye pie nivelable y regulable.
 Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.
 Puerta deslizante y de apertura lateral con dos hojas (para facilitar la limpieza del cristal).

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.
 Marco de 4 cm.
 + Plus: enfriador de humos para aumentar el rendimiento y eficiencia.

Más detalles: Página 107

COMPLEMENTOS DE MONTAJE


Difusor de entrada practicable.
 Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115


	G300 LD	G300 LI	G300 LD + Plus 200	G300 LI + Plus 200
	M1812	M1813	M1812 + C4070	M1813 + C4070
η	86,98%		86,83%	
$\dot{Q}_{nom}$	14,4 kW		14,3 kW	
$\dot{Q}_{max}$	10 - 17 kW		10 - 17 kW	
$\dot{Q}_{CO}$	1157 - 0,080%		1101,66 - 0,080%	
$\dot{Q}_{CO_2}$	31,15 mg/Nm ³		19,76 mg/Nm ³	
$\dot{Q}_{kg/h}$	3,77 kg/h		3,38 kg/h	
$\dot{Q}_{kg}$	306 kg		329 kg	
$\dot{Q}_{cm}$	45 cm		45 cm	
NOx	35,78 mg/Nm ³		51,22 mg/Nm ³	
OGC	49,36 mg/Nm ³		52,05 mg/Nm ³	
Distancias de seguridad (mm):	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350	350 400 1000 1000 400 350
	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229	UNE EN-13229




G300 LD

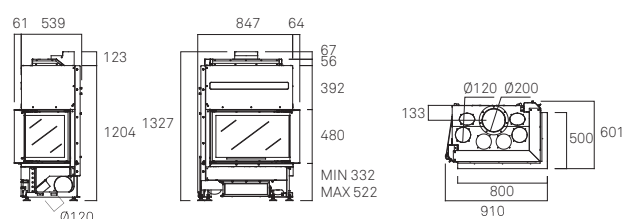

G300 LI

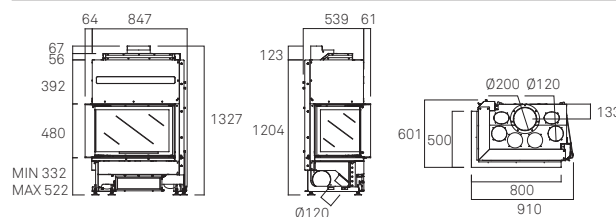

+ Plus

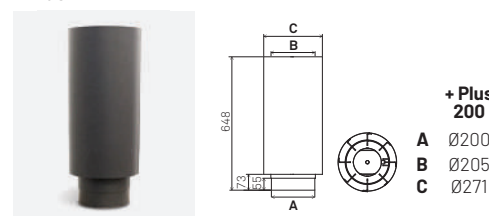



G450 LD/LI

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Cáter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.
 Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
 Incluye pie nivelable y regulable.
 Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.
 Puerta deslizante y de apertura lateral con dos hojas (para facilitar la limpieza del cristal).

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.
 Marco de 4 cm.

Más detalles: Página 107

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusor de entrada practicable.
 Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.


Más detalles: Páginas 114-115

G450 LD

G450 LI


M1842

M1843


η	80,3%
 nom	13,7 kW
	9 - 16,5 kW
	610 - 0,049%
	20 mg/Nm ³
 kg/h	3,88 kg/h
	345 kg
	55 cm
NOx	111 mg/Nm ³
OGC	27 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	
	UNE EN-16510-1



G450 LD

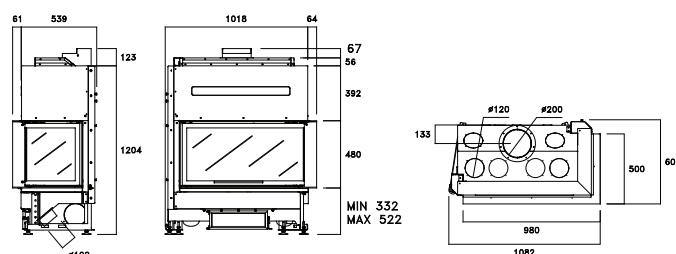

G450 LI

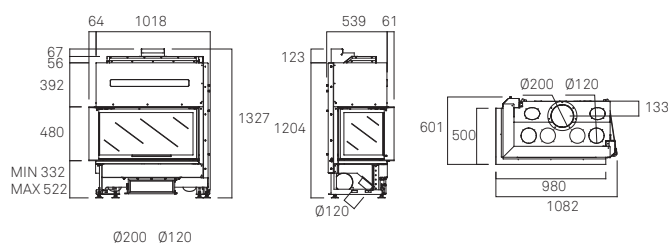



G450 TC

G450 TC

G450 TC + Plus


CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cristal vitrocerámico.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Pintura anticalórica, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.
 Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
 Incluye pie nivelable y regulable.
 Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.
 Puerta deslizante con apertura de los cristales laterales; el cristal frontal permanece fijo (para facilitar la limpieza del cristal).

	G450 TC M1870	G450 TC + Plus 250 M1870 + C4080
η	82%	85,4%
 nom	16,3 kW	16,5 kW
	11 - 19,5 kW	11 - 19,5 kW
	1062 - 0,085%	946 - 0,076%
	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³
	4,49 kg/h	4,37 kg/h
	319 kg	346 kg
	55 cm	55 cm
NOx	101 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	59 mg/Nm ³	52 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):	900  900	900  900
	UNE EN-13229	UNE EN-13229



+ Plus



+ Plus 250
 A Ø250
 B Ø255
 C Ø321

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.
 Marco de 4 cm.
 + Plus: enfriador de humos para aumentar el rendimiento y eficiencia.

Más detalles: Página 107


COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusor de entrada practicable.
 Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115



G450 TC

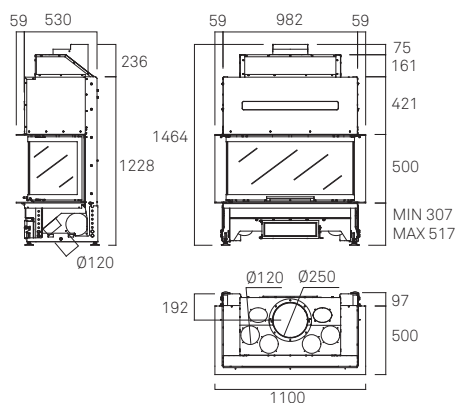

Características Serie G

①



Puerta deslizable y abatible (para facilitar la limpieza del cristal).



En los modelos laterales se abren ambas puertas.
En el modelo de tres caras se abren las puertas laterales y la frontal queda fija.

②




Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario reemplazable en color negro.

⑤



Registro primario.
Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la rejilla del fuego.

⑧



Extracción inferior del cajón de cenizas.

⑪



Posibilidad de entrada de aire exterior.
Garantiza una mejor salubridad del aire en la vivienda. No interfiere con otros sistemas de extracción domésticos.

③



Cámara de combustión de acero.
La gran robustez de la cámara de combustión asegura una larga vida útil del aparato.

⑥



Registro secundario.
Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la parte superior del cristal.

⑨




Extracción superior del cajón de cenizas.

⑫



Pie regulable y nivelable.

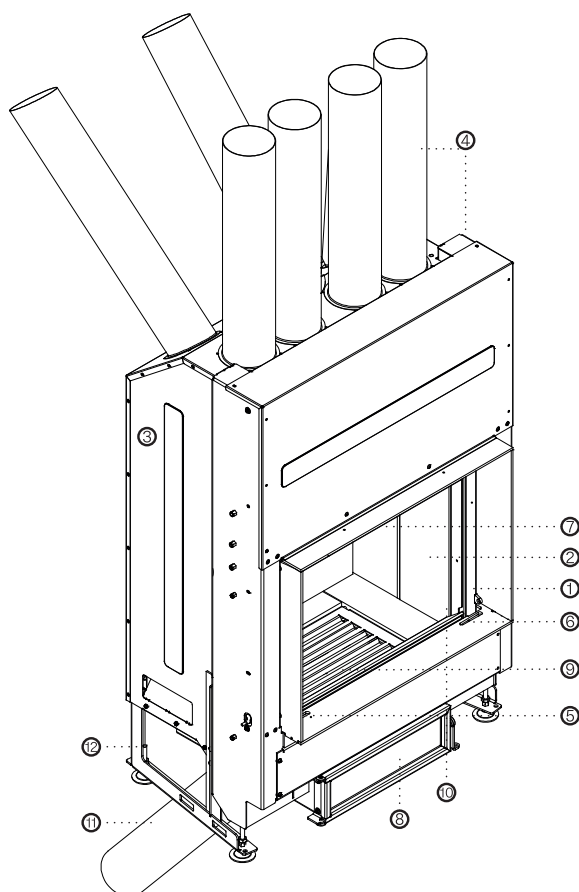

④



Cárter envolvente de acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de canalización del aire caliente.
Permite conducir el aire caliente a la misma habitación o a otras estancias de la vivienda.

⑦



Aire terciario o de seguridad.
Aporte de oxígeno que mejora la combustión de los gases.

⑩



Cristal vitrocerámico.



Toma de aire canalizable para la turbina.
Derecha o izquierda.

Elementos opcionales Serie G

KITS DE VENTILACIÓN

Los equipos de ventilación aumentan el rendimiento del aparato, y además, en el caso de hacer canalizaciones de aire caliente, reparten mejor el aire a otras partes de la casa.



A2082 Kit de ventilación con una turbina tangencial de 680m³/h. Termostato y regulador del caudal. (Para todos los modelos excepto G450 DC).




+ Plus



Doble tubo enfriador de gases. Este complemento aumenta el rendimiento y eficiencia del producto, además, disminuye las partículas, NOX i OGC.

MARCO DECORATIVO de 4 cm

Posibilidad de rematar el aspecto final del módulo añadiendo un marco.

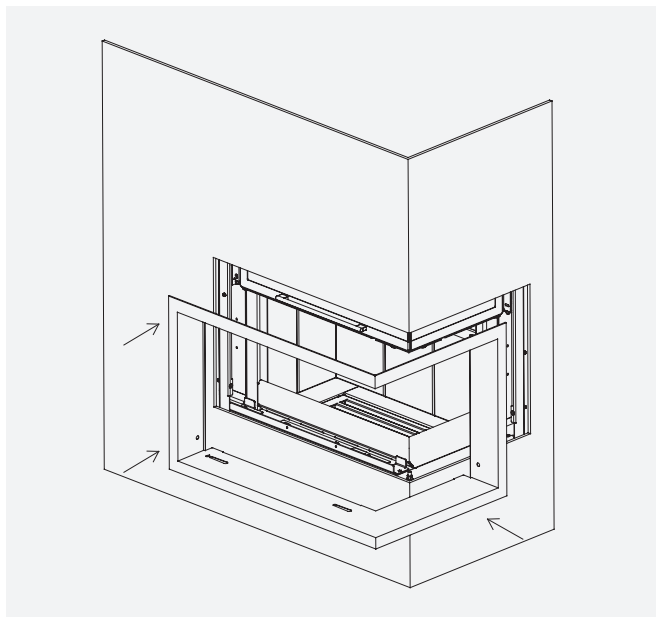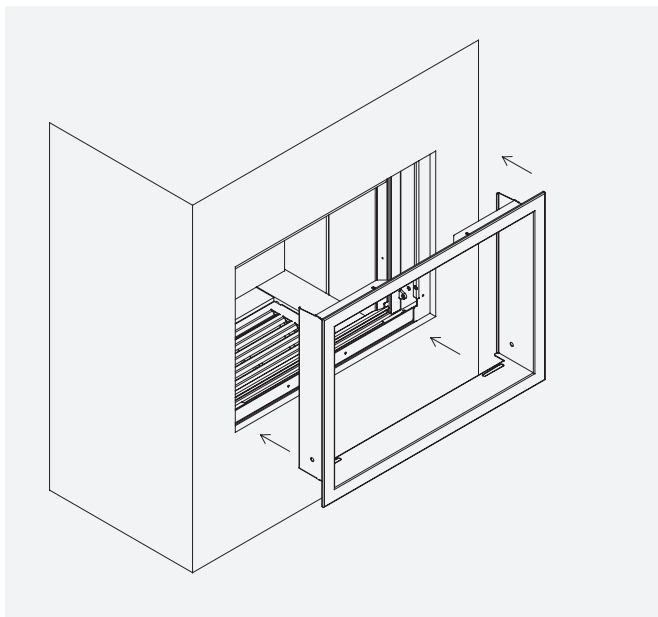

Marco 4 cm (opcional)



Marco 4 cm (opcional)
G300 LD/LI, G450 LD/LI





M300/350/450

M300/350/450 + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cristal vitrocerámico.
Cárter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
Pintura anticalórica, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.

Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario negro.
Puerta apertura lateral.
Extracción superior o inferior de la cubeta de cenizas.
Incluye pie nivelable y regulable.
Doble deflector, el superior con tres posiciones para ajustar el tiro.

ELEMENTOS OPCIONALES




Kit de ventilación de 1 turbina con regulador incluido.
Marco a 4 caras de 4 cm.
+ Plus: enfriador de humos para aumentar el rendimiento y eficiencia.

Más detalles: Página 113

COMPLEMENTOS DE MONTAJE


Difusor de entrada practicable.
Difusores de entrada y salida.
Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 114-115

	M300 M2100	M300 + Plus 180 M2100 + C4060	M350 M2100	M350 + Plus 200 M2100 + C4070	M450 M2120	M450 + Plus 200 M2120 + C4070
η	81%	87,9%	78%	85,1%	78%	85,1%
 nom	11,5 kW	10,6 kW	13 kW	11,7 kW	15 kW	13,5 kW
	7 - 13 kW	7 - 13 kW	8 - 15 kW	8 - 15 kW	10 - 17 kW	10 - 17 kW
	964,15 - 0,080%	518 - 0,041%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%	1237,67 - 0,100%	1022 - 0,082%
	20,47 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	28,82 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
	3,15 kg/h	2,7 kg/h	3,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h	3,6 kg/h
	203 kg	220 kg	237 kg	260 kg	245 kg	268 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³	74,22 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
OGC	30,29 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³	56,96 mg/Nm ³	49 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):						
	UNE EN-13229		UNE EN-13229		UNE EN-13229	




+ Plus




	+ Plus 180	+ Plus 200
A	Ø180	Ø200
B	Ø185	Ø205
C	Ø257	Ø271




M300

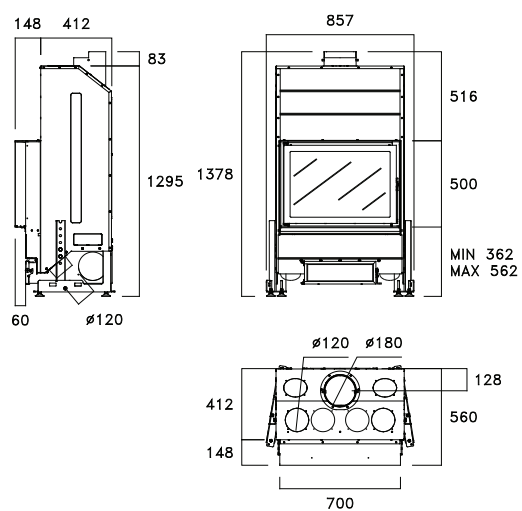



M350

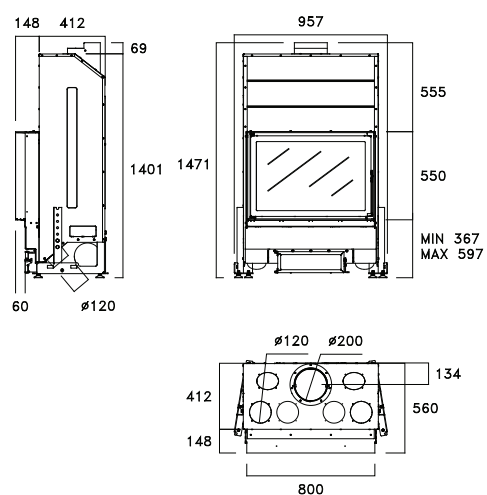

M450

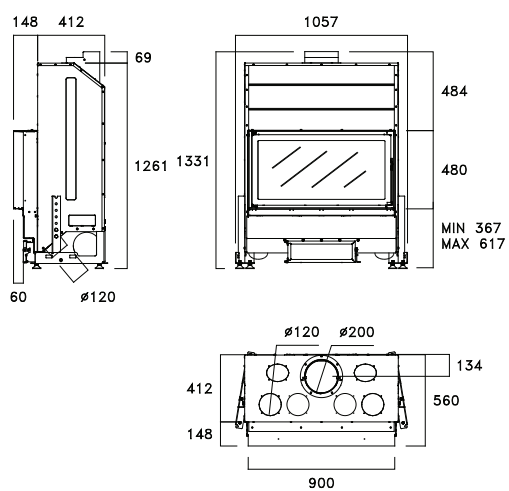

Características Serie M

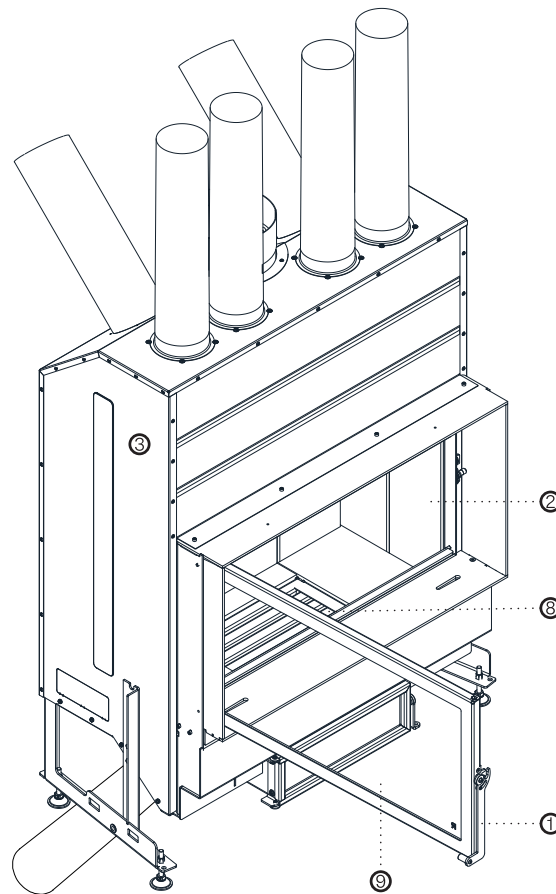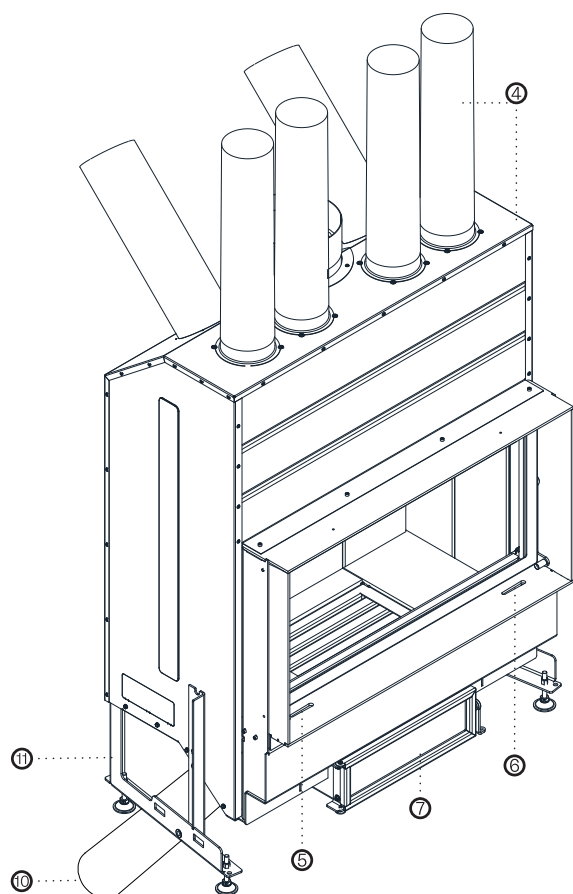

①



Puerta frontal reversible.

②



Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario reemplazable en color negro.

③



Cámara de combustión de acero.

La gran robustez de la cámara de combustión asegura una larga vida útil del aparato.

④



Cárter envolvente de acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de canalización del aire caliente.

Permite conducir el aire caliente a la misma habitación o a otras estancias de la vivienda.


⑤



Registro primario.

Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la rejilla del fuego.


⑥



Registro secundario.

Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la parte superior del cristal.

⑦



Extracción inferior del cajón de cenizas.

⑧




Extracción superior del cajón de cenizas.

⑨



Cristal vitrocerámico.

⑩



Posibilidad de entrada de aire exterior.

Garantiza una mejor salubridad del aire en la vivienda. No interfiere con otros sistemas de extracción domésticos.

⑪



Pie regulable y nivelable.



Toma de aire canalizable para la turbina.

Derecha o izquierda.

Elementos opcionales Serie M

KITS DE VENTILACIÓN

Los equipos de ventilación aumentan el rendimiento del aparato, y además, en el caso de hacer canalizaciones de aire caliente, reparten mejor el aire a otras partes de la casa.



A2082 Kit de ventilación con una turbina tangencial de 680m³/h. Termostato y regulador del caudal. (Para todos los modelos excepto G450 DC).



+ Plus



Doble tubo enfriador de gases. Este complemento aumenta el rendimiento y eficiencia del producto, además, disminuye las partículas, NOX i OGC.

MARCO DECORATIVO de 4 cm

Posibilidad de rematar el aspecto final del módulo añadiendo un marco.

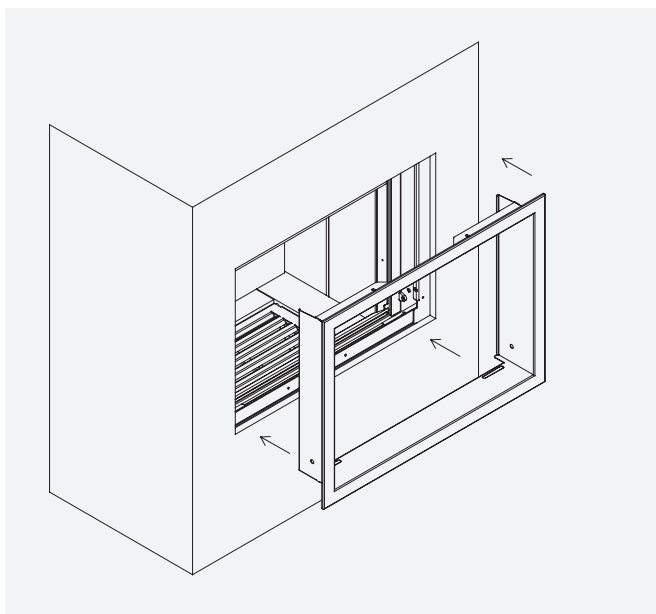

Marco 4 cm (opcional)



Complementos de montaje

Nuestra gama de complementos para el montaje de los hogares te ayudará en el momento de la instalación y también a conseguir la estética deseada.


DIFUSORES

Con el ánimo de aportar soluciones a la hora de instalar los hogares y los inserts en obra cerrada, hemos creado una gama de difusores que aseguran una correcta entrada y salida del aire de convección —es decir, una correcta ventilación de la recámara de la chimenea— al tiempo que consiguen integrar en el conjunto estos elementos en ocasiones tan difíciles de combinar.


C4000 Difusor entrada practicable

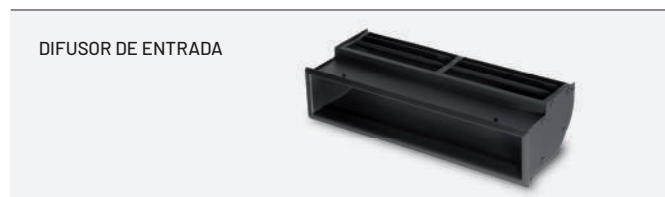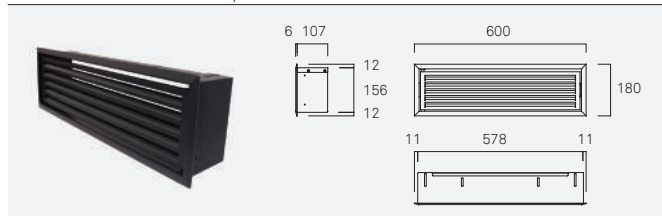


D0000 Difusor de entrada de aire simple

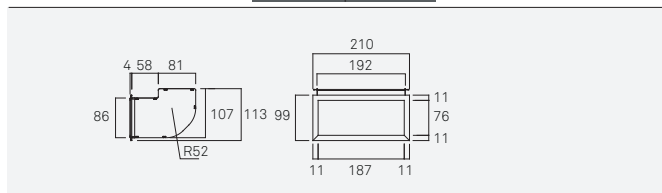


D1000 Difusor de salida de aire simple

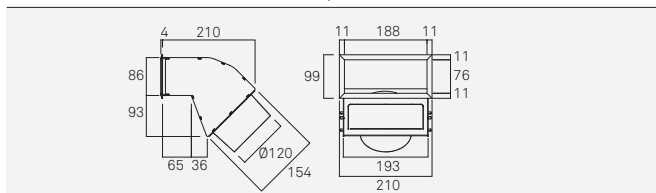


D0002 Difusor de entrada de aire simple estrecho

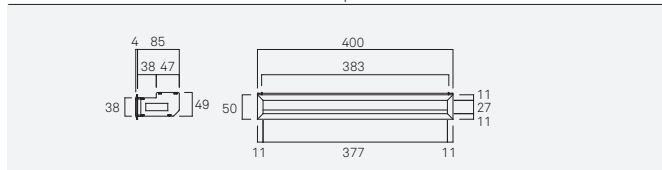


D1002 Difusor de salida de aire simple estrecho

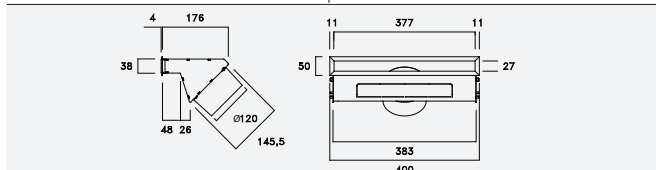


D0005 Difusor de entrada de aire doble

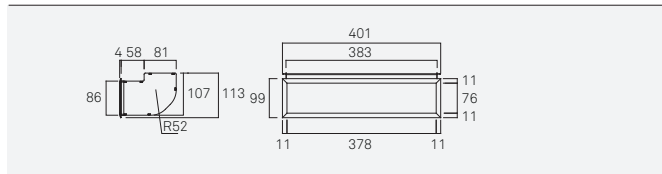


D1005 Difusor de salida de aire doble

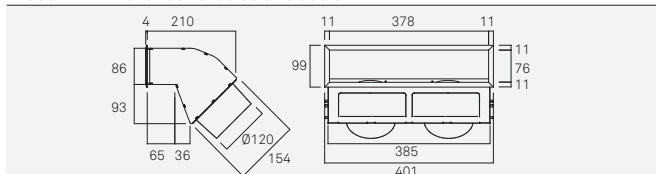


D0007 Difusor de entrada de aire doble estrecho

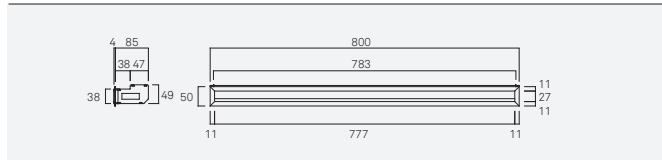


D1007 Difusor de salida de aire simple estrecho

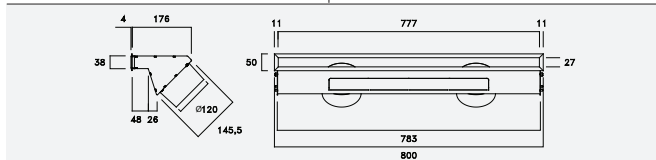


D0010 Difusor de entrada de aire triple

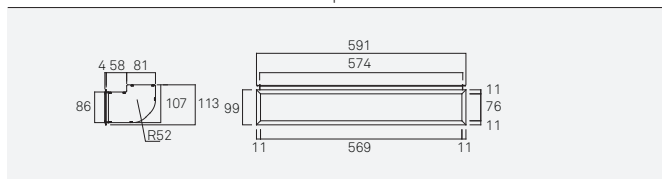


D1010 Difusor de salida de aire triple

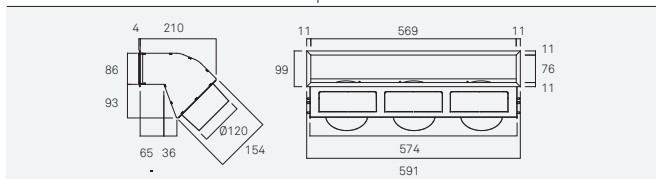

D0015 Difusor de entrada de aire cuádruple

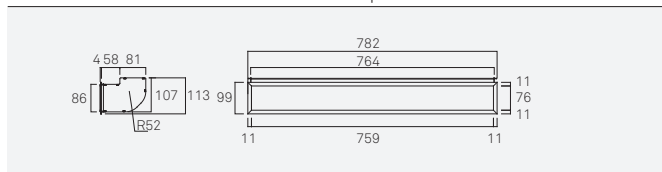

D1015 Difusor de salida de aire cuádruple

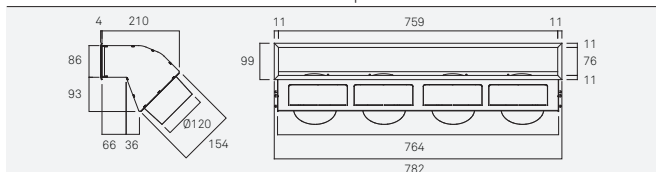

LEÑERO VERTICAL



Espacio ideal para el almacenamiento de los troncos.

Dispone de pre-cortes para poder instalar 5 estantes y luz en la parte superior (estantes y luz no incluidos).
En opción, pies regulables y nivelables para facilitar el montaje del leñero en la obra.

Elementos opcionales

C1010 Estante de acero en negro

C6005 Pies regulables y nivelables

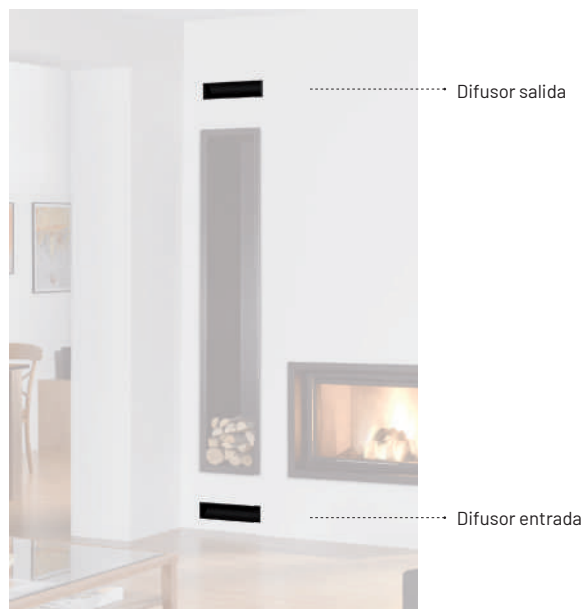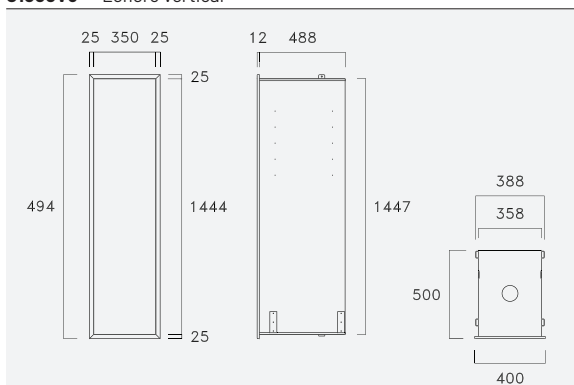**C1000V3** Leñero vertical

04.

Inserts

Laris

ARc








RCr

Nuestros inserts han sido diseñados para ser instalados en chimeneas ya existentes o en nuevas construcciones, ofreciendo una notable mejora en eficiencia y rendimiento. El conjunto de ventilación, opcional en algunos modelos, optimiza la circulación del aire, garantizando una distribución uniforme del calor.





Esta característica permite alcanzar una temperatura ideal y extender el calor a múltiples zonas de la casa, creando un ambiente cálido y confortable en cada rincón.

Laris



Frontales

Laris 50 Laris 50 + T 120-121 	Laris 65 Laris 65 + T 122-123 	Laris 70 Laris 70 + T 122-123 	Laris 70 A Laris 70 A + T 122-123 	Laris 70 C Laris 70 C + T 120-121 
Laris 80 Laris 80 + T 124-125 	Laris 100 Laris 100 + T 124-125 			

Laterales

Laris 80 LD Laris 80 LD + T 126-127 	Laris 80 LI Laris 80 LI + T 126-127 	Laris 100 LD Laris 100 LD + T 126-127 	Laris 100 LI Laris 100 LI + T 126-127 
---	---	---	---

Tres caras

Laris 80 TC Laris 80 TC + T 128-129 	Laris 100 TC Laris 100 TC + T 128-129 
---	---

Características	130
Elementos opcionales	131
Complementos de montaje	160-161





Laris 50 / 70 C

Laris 50 / 70 C + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.

Puerta frontal reversible.
 Cierre automático de la puerta.
 Paratronicos extraíble.
 Revestimiento interior de vermiculita color negro.
 Doble deflector.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.
 Adaptador para el marco estandar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Kit cerámico color gris.

Más detalles: Páginas 130-131

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.


Más detalles: Páginas 160-161

	Laris 50	Laris 50 + T	Laris 70 C	Laris 70 C + T
	M7010	M7010 + T1270	M7036	M7036 + T1270
	84,6%	87,3%	86,8%	87%
	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	100 kg	107 kg	93 kg	100 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 50

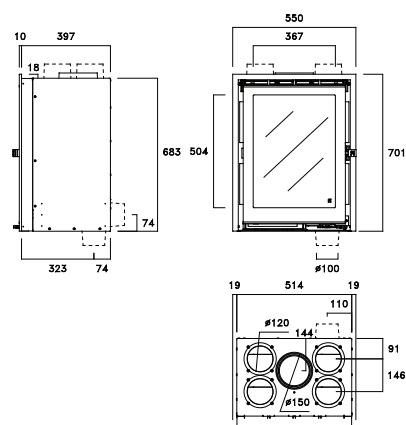

Laris 50




LARIS 50 + T

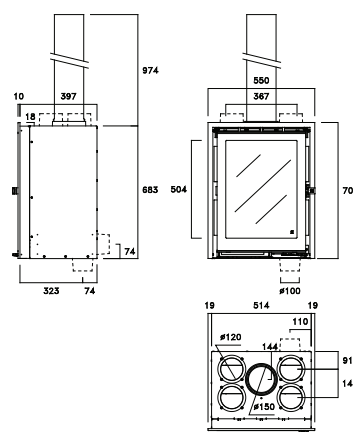

Laris 50 + T




LARIS 70 C

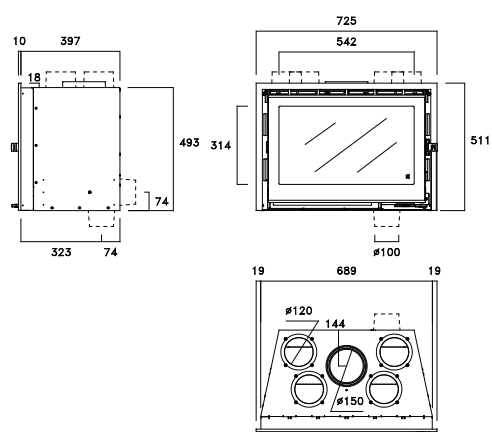

Laris 70 C



LARIS 70 C + T

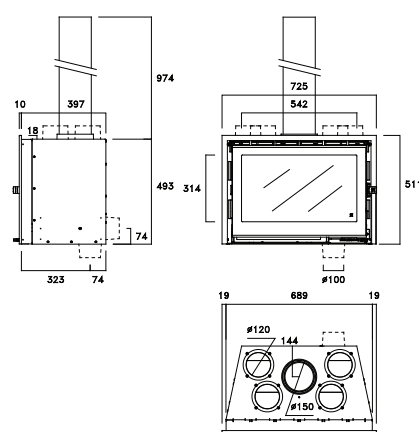

Laris 70 C + T

Laris 65 / 70 / 70 A

Laris 65 / 70 / 70 A + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.

Puerta frontal reversible.
 Cierre automático de la puerta.
 Paratronics extraíble.
 Revestimiento interior de vermiculita color negro.
 Doble deflector.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.
 Adaptador para el marco estándar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Kit cerámico color gris.

Más detalles: Páginas 130-131


COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 160-161

	Laris 65	Laris 65 + T	Laris 70	Laris 70 + T	Laris 70 A	Laris 70 A + T
	M7020	M7020 + T1270	M7030	M7030 + T1270	M7033	M7033 + T1270
	86,8%	87%	86,8%	87%	86,8%	87%
 nom	6,3 kW	8 kW	6,5 kW	8,4 kW	6,5 kW	8,4 kW
	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,7 kg/h	2,2 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	91 kg	98 kg	99 kg	106 kg	102 kg	109 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229					




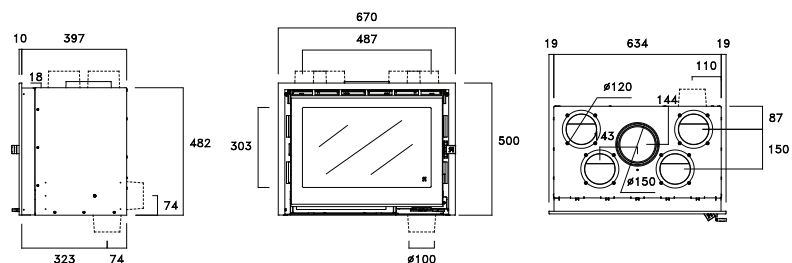


Laris 65



LARIS 70 A

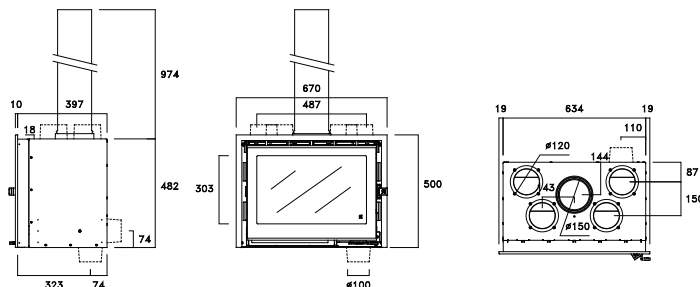


Laris 65 + T

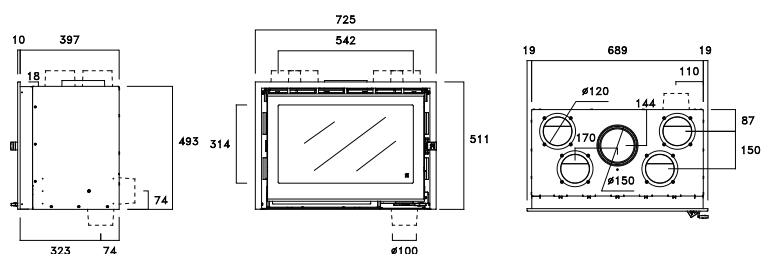


Laris 70




LARIS 70 A + T

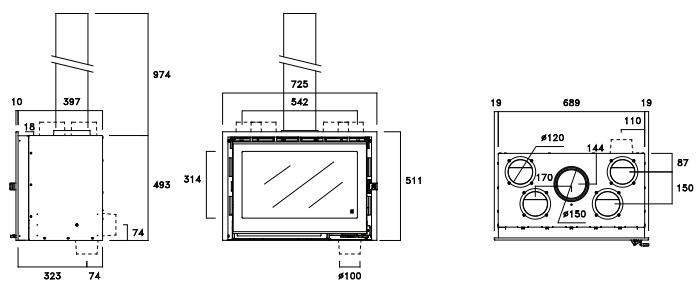

Laris 70 + T

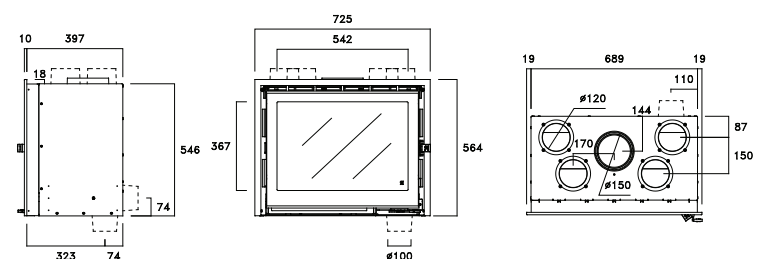

Laris 70 A

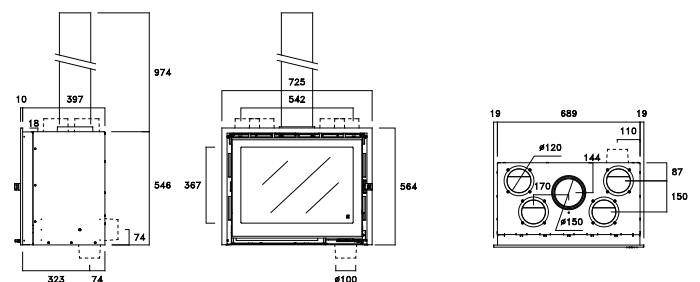

Laris 70 A + T

Laris 80 / 100

Laris 80 / 100 + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.

Puerta frontal reversible.
 Cierre automático de la puerta.
 Paratronicos extraíble.
 Revestimiento interior de vermiculita color negro.
 Doble deflector.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.
 Adaptador para el marco estandar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Kit cerámico color gris.

Más detalles: Páginas 130-131

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.


Más detalles: Páginas 160-161

	Laris 80	Laris 80 + T	Laris 100	Laris 100 + T
	M7040	M7040 + T1270	M7060	M7060 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	118 kg	125 kg	140 kg	147 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80

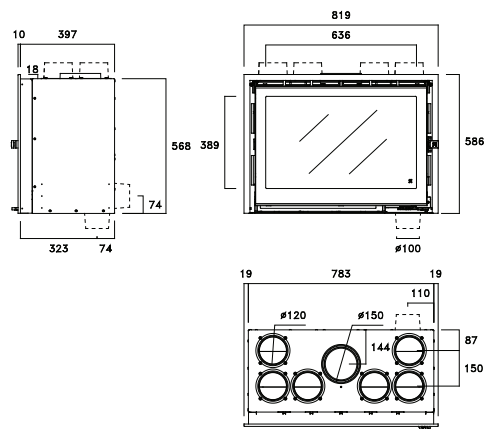

Laris 80




LARIS 80 + T

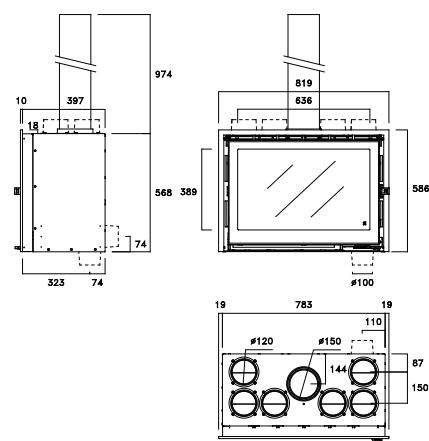

Laris 80 + T




LARIS 100

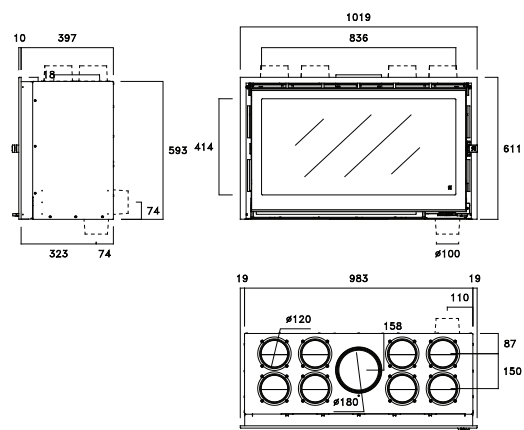

Laris 100



LARIS 100 + T

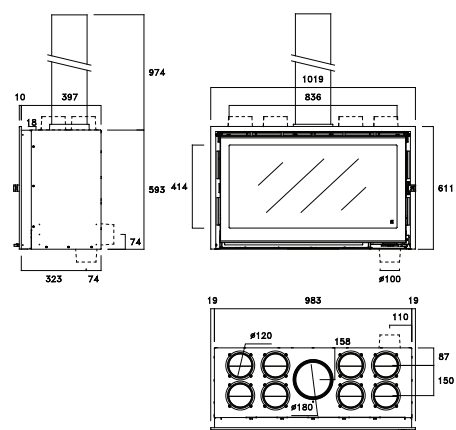

Laris 100 + T

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 6 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.

Cierre automático de la puerta.
 Paratronics extraíble.
 Revestimiento interior de vermiculita color negro.
 Doble deflector.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.
 Marco de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Kit cerámico color gris.

Más detalles: Páginas 130-131

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.


Más detalles: Páginas 160-161

	Laris 80 LD	Laris 80 LI	Laris 80 LD + T	Laris 80 LI + T	Laris 100 LD	Laris 100 LI	Laris 100 LD + T	Laris 100 LI + T
	M7045	M7046	M7045 + T1270	M7046 + T1270	M7065	M7066	M7065 + T1271	M7066 + T1271
	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
	174 kg		181 kg		218 kg		225 kg	
	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NOx	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229							






LARIS 80 LD

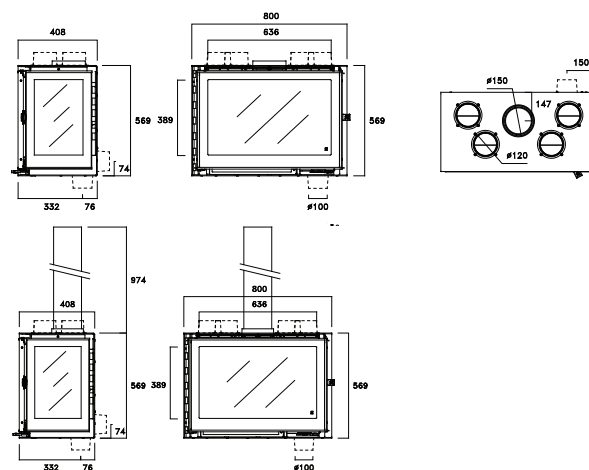


Laris 80 LD / Laris 80 LD + T

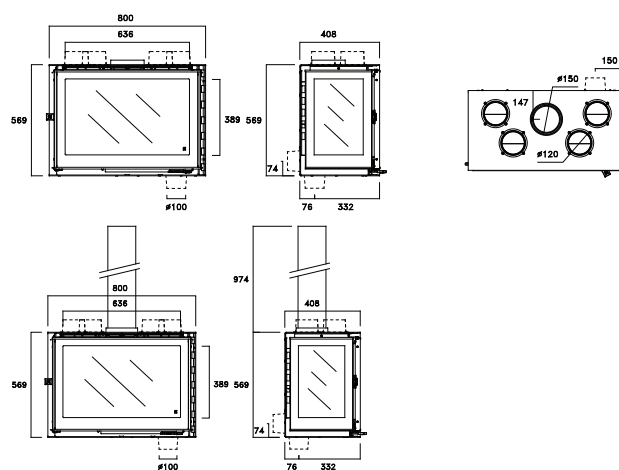


Laris 80 LI / Laris 80 LI + T



LARIS 80 LD + T

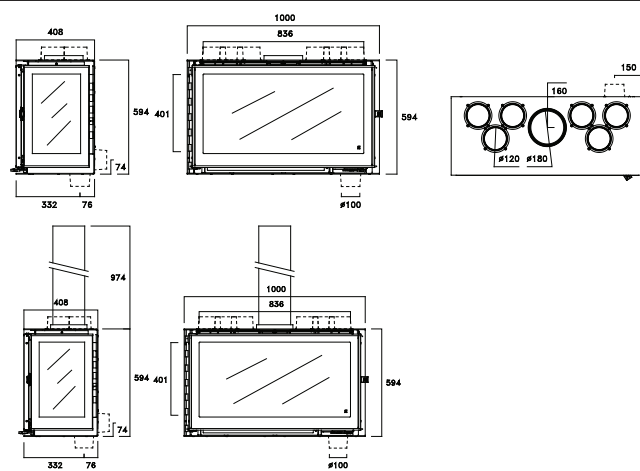

Laris 100 LD / Laris 100 LD + T

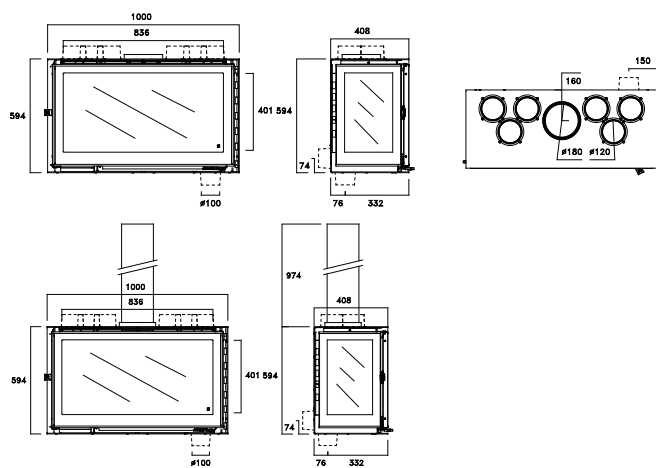

Laris 100 LI / Laris 100 LI + T

Laris 80 TC / 100 TC

Laris 80 TC / 100 TC + T

CARACTERÍSTICAS

Registro de aire primario y secundario con control de combustión monomando.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 6 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Base del fuego de refractario reemplazable color negro.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.

Puerta frontal reversible.
 Cierre automático de la puerta.
 Paratronics extraíble.
 Revestimiento interior de vermiculita color negro.
 Doble deflector.

ELEMENTOS OPCIONALES

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial, centralita multifunción digital, interruptor y caja metálica.
 Marco de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Kit cerámico color gris.

Más detalles: Páginas 130-131

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.


Más detalles: Páginas 160-161

	Laris 80 TC	Laris 80 TC + T	Laris 100 TC	Laris 100 TC + T
	M7050	M7050 + T1270	M7070	M7070 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
 nom	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	154 kg	184 kg	191 kg
	45 cm	45cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80 TC

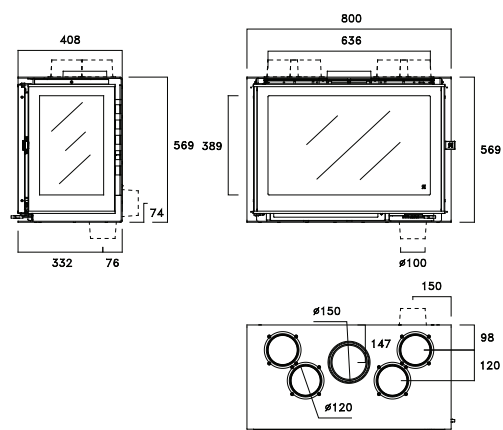


Laris 80 TC

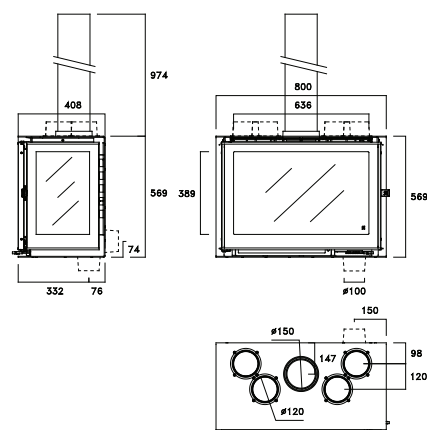


Laris 80 TC + T



LARIS 80 TC + T

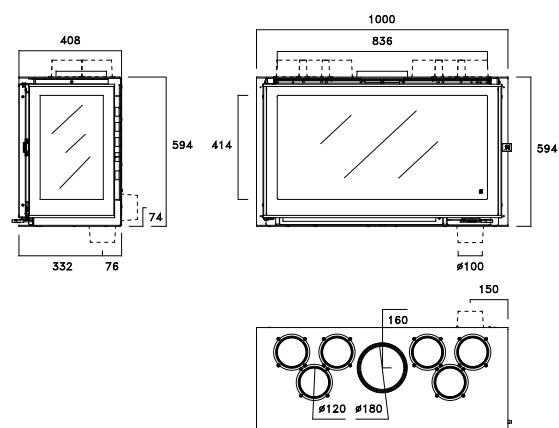


Laris 100 TC

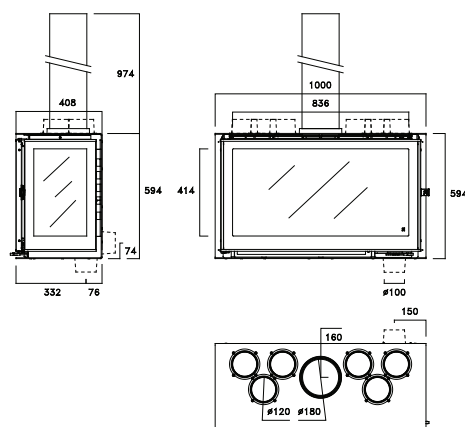

Laris 100 TC + T

Características Laris

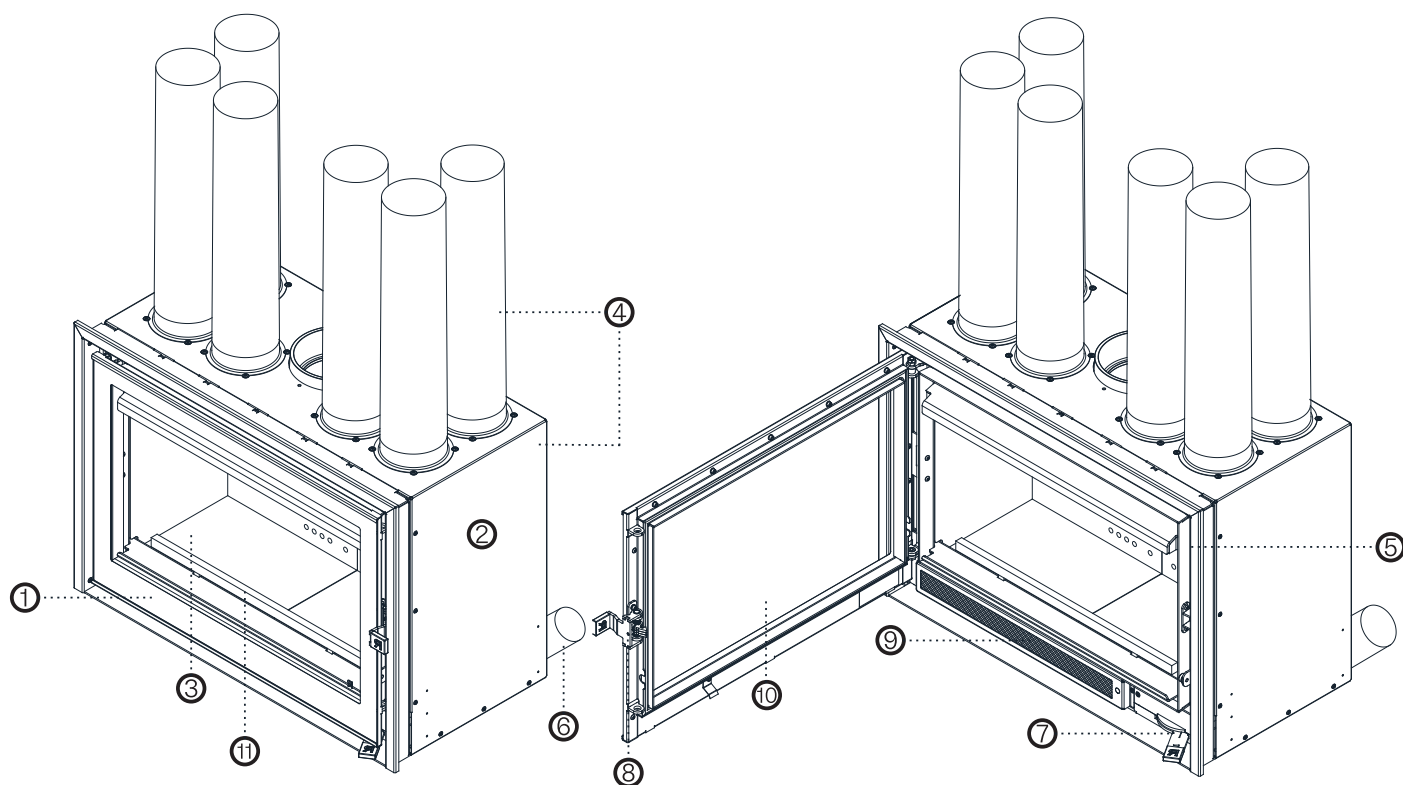

①



Puerta frontal reversible en todos los modelos excepto LD/LI.

②



Cámara de combustión de acero.
La gran robustez de la cámara de combustión asegura una larga vida útil del aparato.

③



Revestimiento interior de vermiculita y base de refractario reemplazable en color negro.

④



Cárter envolvente de acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de canalización del aire caliente.

Permite conducir el aire caliente a la misma habitación o a otras estancias de la vivienda.

④



Cárter envolvente de acero de 6 mm con posibilidad de canalización de aire caliente.

Modelos laterales y de tres caras.

⑤



Dirección sectorizada del aire caliente mediante salida frontal o superior.

⑥



Posibilidad de entrada de aire exterior.

Garantiza una mejor salubridad del aire en la vivienda. No interfiere con otros sistemas de extracción domésticos.

⑦



Registro de aire primario y secundario con control de combustión mediante un solo mando.

⑧



Cierre automático de la puerta.

⑨



Kit de ventilación opcional.

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial de 415 m³/h y 310 Pa, centralita digital multifunción (manual, automática y proporcional), interruptor y caja metálica.

⑩



Cristal vitrocerámico.

⑪




Paratroncos extraíbles.

Elementos opcionales Laris




ADAPTADOR
a 4 caras




MARCO
Marco a 4 caras
de 4 cm



TUBO 150
T1270



PIE REGULABLE Y NIVELABLE
C6015 C6010



KIT CERÁMICO

	ADAPTADOR a 4 caras	MARCO Marco a 4 caras de 4 cm	TUBO 150 T1270	TUBO 180 T1271	PIE REGULABLE Y NIVELABLE C6015 C6010	KIT CERÁMICO
Laris 50	M7010-11	M7010-14	✓	✗	✓ ✗	M7010-K01 Laris/Laria 50
Laris 65	M7020-11	M7020-14	✓	✗	✓ ✗	M7020-K01
Laris 70	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓ ✗	M7030-K01
Laris 70 A	M7030-11	M7033-14	✓	✗	✓ ✗	M7033-K01 Laris/Laria 70 A
Laris 70 C	M7030-11	M7030-14	✓	✗	✓ ✗	M7036-K01
Laris 80	M7040-11	M7040-14	✓	✗	✓ ✗	M7040-K01 Laris/Laria 80
Laris 100	M7060-11	M7060-14	✗	✓	✓ ✗	M7060-K01 Laris/Laria 100
Laris 80 LD-LI	-	M7045-14 M7046-14	✓	✗	✗ ✓	M7045-K01 Laris/Laria 80 LD-LI
Laris 100 LD-LI	-	M7065-14 M7066-14	✗	✓	✗ ✓	M7065-K01 Laris/Laria 100 LD-LI
Laris 80 TC	-	M7050-14	✓	✗	✗ ✓	M7050-K01 Laris/Laria 80 TC
Laris 100 TC	-	M7070-14	✗	✓	✗ ✓	M7070-K01 Laris/Laria 100 TC

KIT DE VENTILACIÓN

Kit de ventilación con 1 turbina tangencial de 415 m³/h y 310 Pa, con centralita digital multifunción (manual, automática y proporcional), 10 velocidades, interruptor para parar las turbinas al abrir la puerta y caja metálica.

El kit de ventilación aumenta el rendimiento del aparato y, en caso de realizar canalizaciones de aire caliente, tiene capacidad para enviar el aire a mayor distancia.

La centralita puede empotrarse en la pared (A2088 + A208896) o instalarse con caja vista (A2088 + A208896 + A208899).


Kit ventilación: A2088+A208896



Centralita
multifunción digital










Turbina
tangencial




Caja
metálica

ARc





Frontales

ARc 65 ARc 65 + Plus ARc 65 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 ARc 70 + Plus ARc 70 + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 A ARc 70 A + Plus ARc 70 A + Kit 5 ★ 134-135 	ARc 70 C ARc 70 C + Plus ARc 70 C + Kit 5 ★ 134-135 
ARc 80 ARc 80 + Plus ARc 80 + Kit 5 ★ 136-137 	ARc 100 ARc 100 + Plus 136-137 	ARc 50 V ARc 50 V + Plus ARc 50 V + Kit 5 ★ 138-139 	



Doble cara

ARc 100 DC ARc 100 DC + Plus 140-141 


Laterales

ARc 76 LD ARc 76 LD + Plus 144-145 	ARc 76 LI ARc 76 LI + Plus 144-145 	ARc 96 LD 144-145 	ARc 96 LI 144-145 
---	---	--	---

Tres caras

ARc 73 TC ARc 73 TC + Plus 146-147 	ARc 93 TC 148-149 
---	---

Rinconera

ARc 100 R ARc 100 R + Plus 150-151 

Características	152
Elementos opcionales	153
Complementos de montaje	114-115



ARC 70 A

ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
Cristal vitrocerámico.
Extracción frontal del cajón de cenizas.
Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puerta frontal reversible.
Revestimiento interior de vermiculita.
Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Adaptador para el marco estándar a cuatro caras.
Marco a 4 caras de 10 cm.
Pies regulables y nivelables.
+ Plus.
Kit 5★.
Reguladores de velocidad de las turbinas.

Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 160-161

	ARc 65 M5901V3	ARc 65 + Plus 150 M5901V3 + C4050	ARc 65 + Kit 5★ M5901V3 + C4240	ARc 70 M5911V3	ARc 70 + Plus 150 M5911V3 + C4050	ARc 70 + Kit 5★ M5911V3 + C4210
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
$\dot{Q}_{nom}$	8 kW	8,75 kW	9,5 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
$\dot{Q}_{max}$	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	5,5 - 10 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
CO	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028%
$\dot{m}_{CO}$	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
$\dot{m}_{H_2O}$	2,6 kg/h	2,35 kg/h	2,49 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
$\dot{m}_{H_2O}$	92 kg	108 kg	118 kg	97 kg	123 kg	145 kg
$\dot{m}_{H_2O}$	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):						





UNE EN-13229 / UNE EN-60335


	ARc 70 A M5916V3	ARc 70 A + Plus 150 M5916V3 + C4050	ARc 70 A + Kit 5★ M5916V3 + C4210	ARc 70 C M5921V3	ARc 70 C + Plus 150 M5921V3 + C4050	ARc 70 C + Kit 5★ M5921V3 + C4220
η	77%	85,3%	86,5%	77%	85,3%	86,5%
$\dot{Q}_{nom}$	9,1 kW	8,8 kW	10 kW	9,1 kW	8,8 kW	10 kW
$\dot{Q}_{max}$	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW	6 - 10,5 kW
CO	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	347 - 0,028 %
$\dot{m}_{CO}$	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
$\dot{m}_{H_2O}$	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h	2,66 kg/h	2,4 kg/h	2,62 kg/h
$\dot{m}_{H_2O}$	103 kg	118,8 kg	129 kg	92 kg	108 kg	118 kg
$\dot{m}_{H_2O}$	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	91 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
OGC	49 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):						




UNE EN-13229 / UNE EN-60335

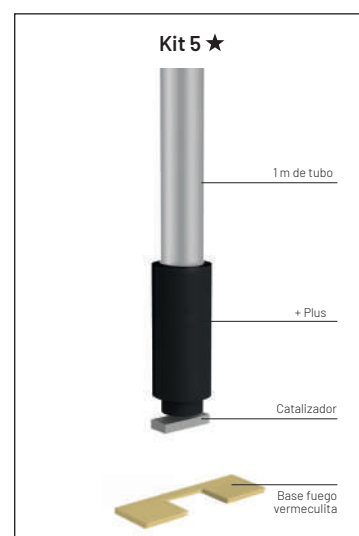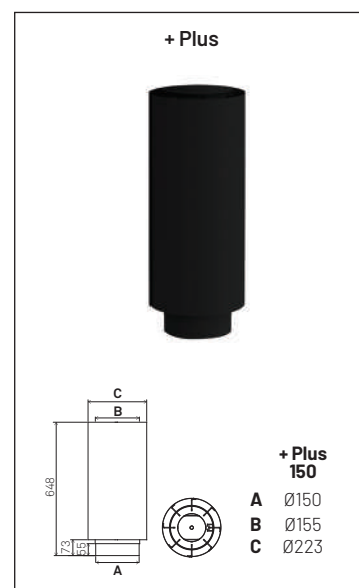


ARc 65 / ARc 70 / ARc 70 A / ARc 70 C




Kit ventilación 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.




ARc 65




ARc 65 + Plus 150




ARc 65 + Kit 5 ★




ARc 70




ARc 70 + Plus 150




ARc 70 + Kit 5 ★




ARc 70 A




ARc 70 A + Plus 150




ARc 70 A + Kit 5 ★



ARc 70 C



ARc 70 C + Plus 150



ARc 70 C + Kit 5 ★



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5★

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
Cristal vitrocerámico.
Extracción frontal del cajón de cenizas.
Kit de ventilación de 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puerta frontal reversible.
Revestimiento interior de vermiculita.
Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Adaptador para el marco estandar a cuatro caras.
Marco a 4 caras de 10 cm.
Pies regulables y nivelables.
+ Plus.
Kit 5★ (solo Arc 80).
Reguladores de velocidad de las turbinas.

Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 160-161

	ARc 80 M5931V3	ARc 80 + Plus 180 M5931V3 + C4060	ARc 80 + Kit 5★ M5931V3 + C4230	ARc 100 M5941V2	ARc 100 + Plus 180 M5941V2 + C4060
η	77%	85,3%	86,5%	79,6%	86,2%
nom	10 kW	9 kW	10,9 kW	11,1 kW	12,1 kW
kg/h	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	6,5 - 11,5 kW	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
CO	1238 - 0,099%	777 - 0,062%	331 - 0,026%	1142 - 0,091%	1122 - 0,090%
mg/Nm^3	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
kg/h	2,8 kg/h	2,47 kg/h	2,86 kg/h	3,18 kg/h	3,19 kg/h
kg	121 kg	139 kg	149 kg	143 kg	161 kg
cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	107 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distancias de seguridad (mm):					




UNE EN-13229
UNE EN-60335

UNE EN-13229
UNE EN-60335




ARc 80 / ARc 100

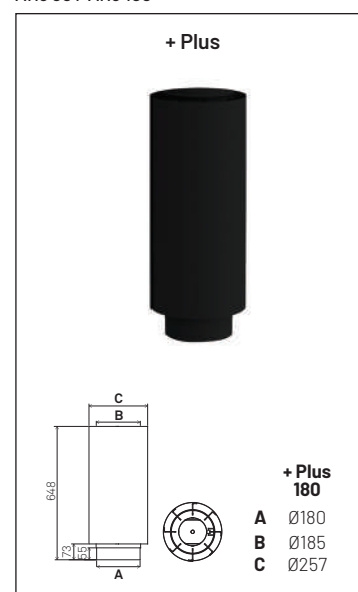

ARc 80




ARc 80 / ARc 100




Kit ventilación 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.



ARc 80

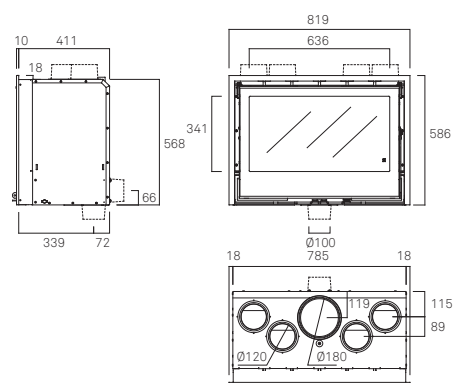

ARc 100

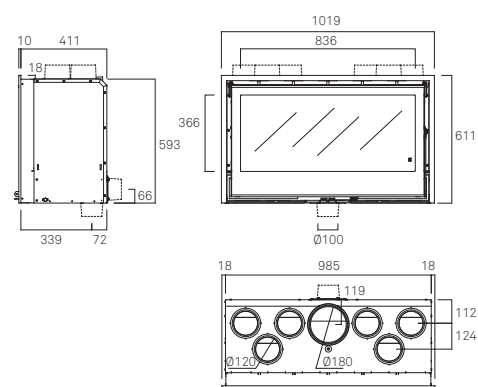



ARc / ARc + Plus / ARc + Kit 5 ★

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y una manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Puerta frontal reversible.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Adaptador para el marco estándar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 10 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 + Plus.
 Kit 5 ★.
 Reguladores de velocidad de las turbinas.

Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.



Más detalles: Páginas 160-161



	ARc 50 V M5971V3	ARc 50 V + Plus 150 M5971V3 + C4050	ARc 50 V + Kit 5 ★ M5971V3 + C4200
η	77,16%	86,3%	88,3%
nom	6,3 kW	8,7 kW	9 kW
	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW	5,5 - 9,5 kW
	704 - 0,056%	600 - 0,048%	347 - 0,028 %
	23 mg/Nm³	13 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	2 kg/h	2,3 kg/h	2,33 kg/h
	98 kg	113,8 kg	114 kg
	33 cm	33 cm	33 cm
NOx	98 mg/Nm³	102 mg/Nm³	99 mg/Nm³
OGC	53 mg/Nm³	51 mg/Nm³	35 mg/Nm³
Distancias de seguridad (mm):			
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		




ARc 50 V

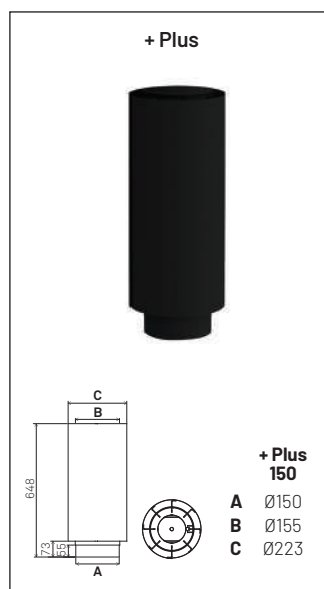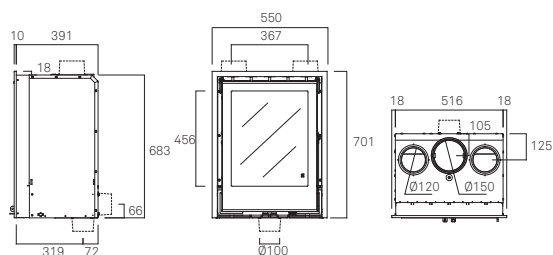



ARc 100 DC

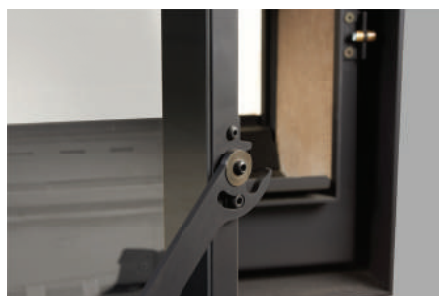

ARc DC

ARc DC + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
Cámara de combustión de acero.
Cárter envolvente en acero de 1,5 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
Cristal vitrocerámico.
Base del fuego de vermiculita revestida en acero.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Puertas reversibles.
Revestimiento interior de vermiculita.
Doble deflector.

No admite sistema de ventilación forzada.

ELEMENTOS OPCIONALES



Adaptador para el marco estandar a cuatro caras.
Marco a 4 caras de 10 cm.

Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 160-161

	ARc 100 DC	ARc 100 DC + Plus 180
	M5986	M5986 + C4060
η	80%	75,9%
 nom	12 kW	13,4 kW
	9 - 16 kW	9 - 16 kW
	1637 - 0,110%	1258 - 0,101%
	41,3 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³
	3,52 kg/h	4 kg/h
	216 Kg	234 Kg
	60 cm	60 cm
NOx	109,9 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³
OGC	139,46 mg/Nm ³	81 mg/Nm ³
Distancia de seguridad (mm):		
	UNE EN-13229*	UNE EN-13229

A

AEFECC 6*

Stelle ambientale 2*

*No apto para la venta dentro de la EU.

A


AEFECC 7*

Stelle ambientale 3*


ECODESIGN 2022



ARc 100 DC

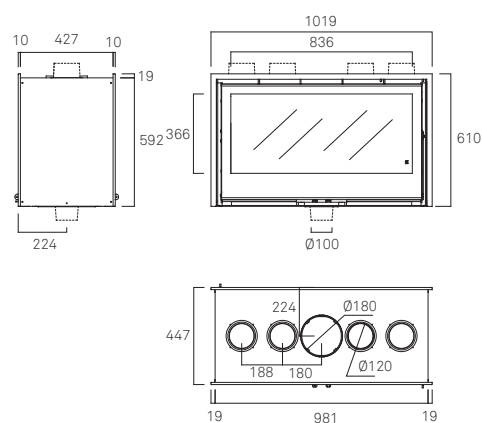

+ Plus

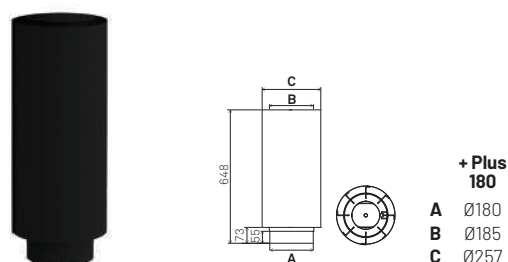

+ Plus 180

A Ø180
B Ø185
C Ø257





ARc LD/LI

ARc LD/LI + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 1,5 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 2/4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.







Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.


ELEMENTOS OPCIONALES

Marco de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 + Plus (solo ARc 76 LD y ARc 76 LI).
 Reguladores de velocidad de las turbinas.
 Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE


Difusores entrada/salida.
 Leñero.
 Más detalles: Páginas 160-161

	ARc 76 LD	ARc 76 LI	ARc 76 LD + Plus 180	ARc 76 LI + Plus 180	ARc 96 LD	ARc 96 LI
	M5952	M5953	M5952 + C4060	M5953 + C4060	M5955	M5956
η	84 %		77,3 %		78,2 %	
 nom	9,8 kW		9,4 kW		10,5 kW	
	6,5 - 11 kW		6,5 - 11 kW		7 - 12 kW	
	1432,5 - 0,090 %		997 - 0,080 %		834 - 0,067 %	
	27,68 mg/Nm ³		16 mg/Nm ³		11 mg/Nm ³	
	2,74 kg/h		2,8 kg/h		3,14 kg/h	
	136 Kg		154 Kg		187 Kg	
	40 cm		40 cm		50 cm	
NOx	100,17 mg/Nm ³		104 mg/Nm ³		100 mg/Nm ³	
OGC	93,34 mg/Nm ³		66 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
Distancia de seguridad (mm):						
	UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335		UNE EN-13229 UNE EN-60335	

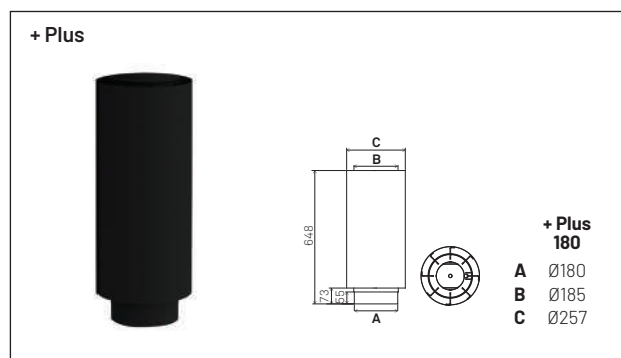





ARc 76 LD

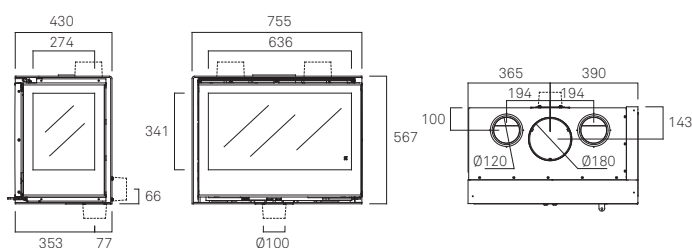


ARc 76 LI

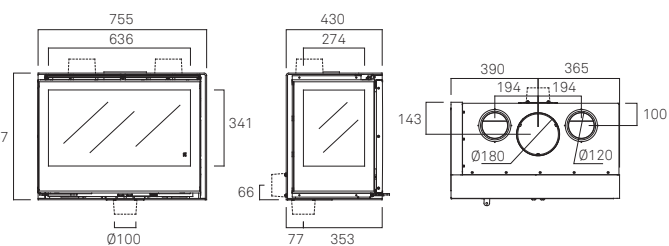

ARc 96 LD

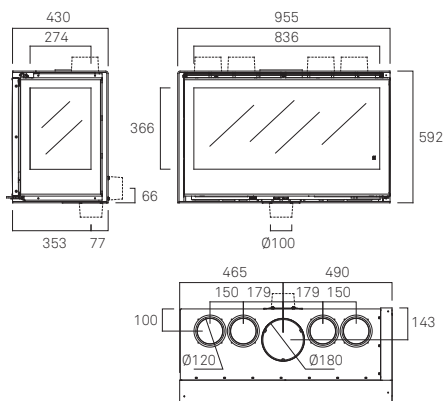

ARc 96 LI

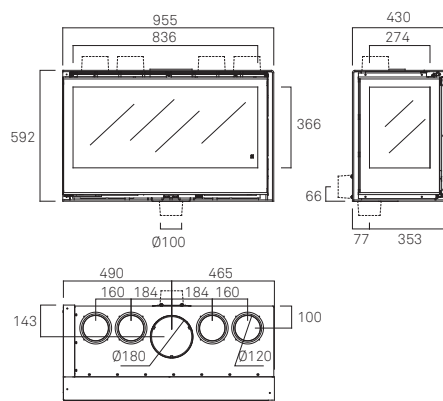



ARc 73 TC

ARc 73 TC + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 1,5 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.

Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Marco de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 + Plus.
 Reguladores de velocidad de las turbinas.
 Más detalles: Página 153


COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leño vertical.
 Más detalles: Páginas 160-161

	ARc 73 TC M5963	ARc 73 TC + Plus 180 M5963 + C4060
η	80,8%	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	11,4 kW	11,4 kW
$\dot{Q}_{max}$	7,5 - 13 kW	7,5 - 13 kW
$\dot{Q}_{CO}$	1375 - 0,110%	1110 - 0,089%
$\dot{m}_{CO}$	39,81 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
$\dot{m}_{kg/h}$	3,4 kg/h	3,12 kg/h
$\dot{m}_{kg}$	131 kg	148,8 kg
$\dot{m}_{cm}$	45 cm	45 cm
NOx	104,89 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³
OGC	98,78 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³
Distancia de seguridad (mm):		
UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335




+ Plus



+ Plus 180
 A Ø180
 B Ø185
 C Ø257



ARc 73 TC

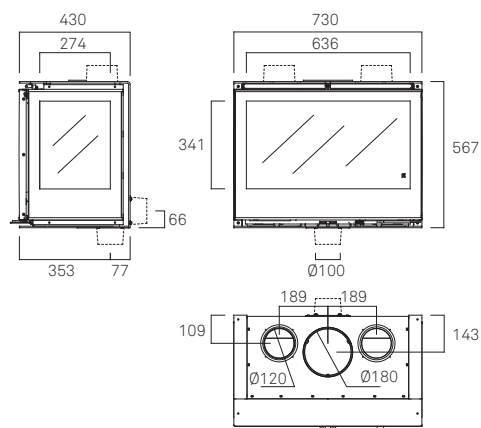



ARc 93 TC

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero de 1,5 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES

Marco de 4 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Reguladores de velocidad de las turbinas.

Más detalles: Página 153

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada y salida.
 Leño vertical.

Más detalles: Páginas 160-161


ARc 93 TC

M5965

η	79%
 nom	11,4 kW
	8 - 13,5 kW
	1213 - 0,097%
	14 mg/Nm ³
	3,36 kg/h
	161 kg
	60 cm
NOx	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³
Distancia de seguridad (mm):	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 93 TC

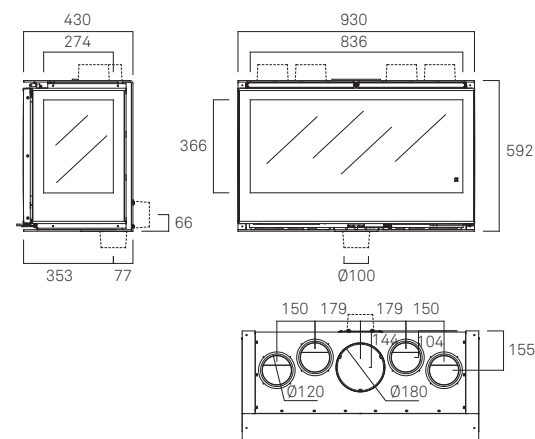



ARc 100 R


ARc R

ARc R + Plus

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior no estanca.
 Puerta frontal reversible.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

	ARc 100 R	ARc 100 R + Plus 180
	M5990V2	M5990V2 + C4060
η	77%	85,3%
$\dot{Q}_{nom}$	10,5 kW	11 kW
$\dot{Q}_{max}$	7,5 - 12,5 kW	7,5 - 12,5 kW
$\dot{Q}_{CO}$	1238 - 0,099%	1122 - 0,090%
$\dot{Q}_{PM}$	24 mg/Nm ³	23 mg/Nm ³
$\dot{Q}_{kg/h}$	3,1 kg/h	2,8 kg/h
$\dot{Q}_{kg}$	121 kg	139 kg
$\dot{Q}_{cm}$	40 cm	40 cm
NOx	107 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³
OGC	66 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³
Distancia de seguridad (mm):		
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335	



ELEMENTOS OPCIONALES

Adaptador para el marco estandar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 10 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 + Plus.
 Reguladores de velocidad de las turbinas.

Más detalles: Página 153


COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores de entrada/salida.
 Leñero.


Más detalles: Páginas 160-161



ARc 100 R

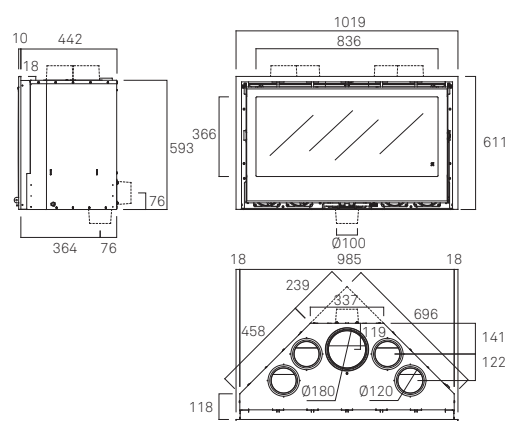


+ Plus



+ Plus 180
 A Ø180
 B Ø185
 C Ø257

Características ARc

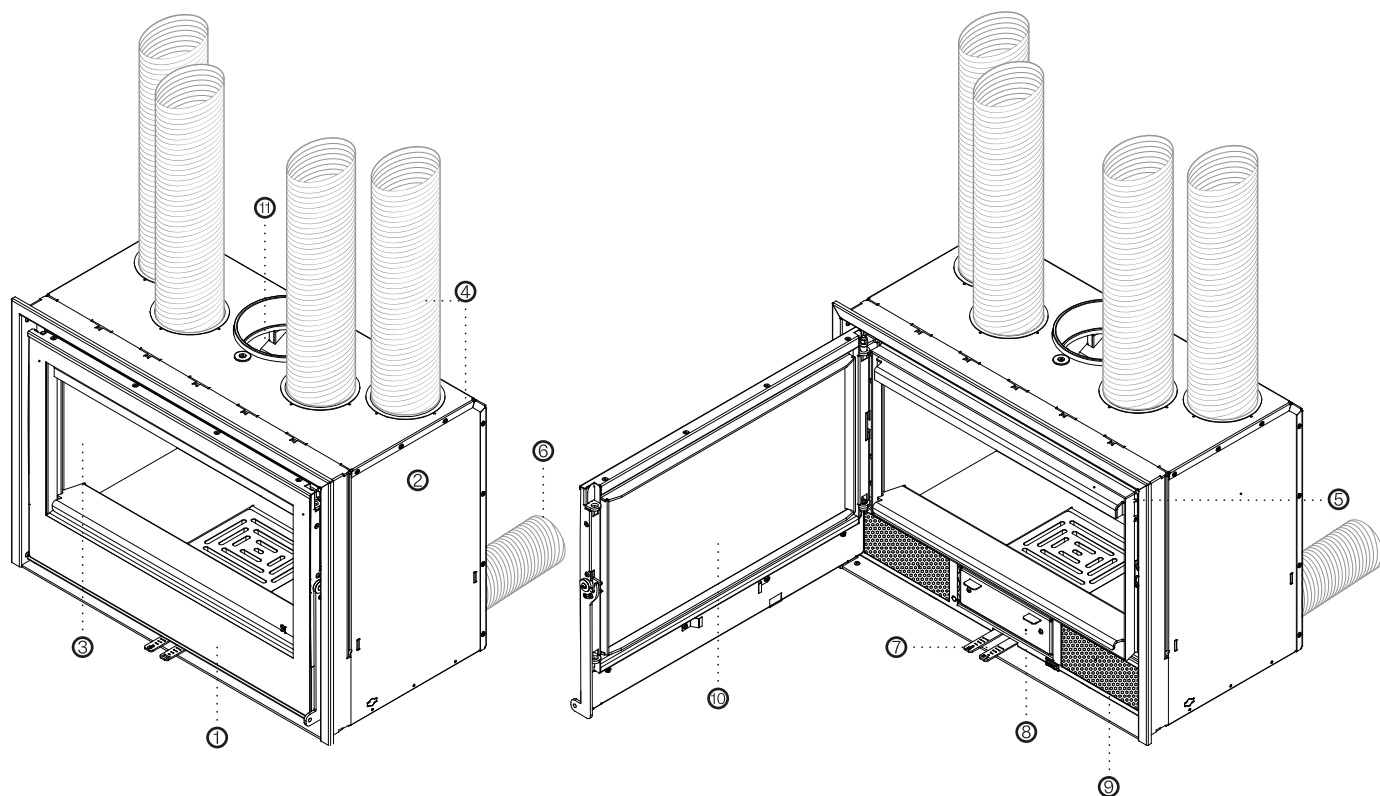

①



Puerta frontal reversible.
Excepto en los modelos TC, LD y LI.

②



Cámara de combustión de acero.
La gran robustez de la cámara de combustión asegura una larga vida útil del aparato.

③



Revestimiento interior de vermiculita.

④



Cárter envolvente de acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de canalización del aire caliente.
Modelos frontales. Permite conducir el aire caliente a la misma habitación o a otras estancias de la vivienda.

④



Cárter envolvente de acero de 1,5 mm con posibilidad de canalización de aire caliente.
Modelos laterales, de tres caras y doble cara.

⑤



Dirección sectorizada del aire caliente mediante salida frontal o superior.

⑥



Posibilidad de entrada de aire exterior.
Garantiza una mejor salubridad del aire en la vivienda. No interfiere con otros sistemas de extracción domésticos.

⑦



Aire primario y secundario precalentado.

⑧



Extracción frontal del cajón de cenizas.
Excepto ARc 100 DC.

⑨




Kit de ventilación.
2/4 turbinas helicoidales con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

⑩



Cristal vitrocerámico.

⑪



Limitador de tiro.
Mejora las prestaciones del aparato limitando y conduciendo la salida del humo desde la cámara de combustión.
En el caso de instalar un Kit 5 ★, se coloca el catalizador sobre este limitador.

Elementos opcionales ARc



Adaptador para el marco estándar a 4 caras



+ Plus 150 C4050




+ Plus 180 C4060



MARCO DECORATIVO 10 cm

*Podemos adaptarlos a cualquier medida (excepto en los modelos laterales y a tres caras).



C6005

C6010

PIE REGULABLE Y NIVELABLE
C6005 C6010

					MARCO		PIE REGULABLE Y NIVELABLE	
					4 cm	10 cm	C6005	C6010
ARc 65	M5700-11	✓	X	✓	-	M5700-13	✓	X
ARc 70	M5705-11	✓	X	✓	-	M5705-13	✓	X
ARc 70 A	M5705-11	✓	X	✓	-	M5707-13	✓	X
ARc 70 C	M5705-11	✓	X	✓	-	M5921-13	✓	X
ARc 80	M5710-11	X	✓	✓	-	M5710-13	✓	X
ARc 100	M5715-11	X	X	X	-	M5715-13	✓	X
ARc 50 V	M5971-11	✓	X	X	-	M5971-13	✓	X
ARc 100 DC	M5715-11	X	✓	X	-	M5715-13	X	X
ARc 76 LD / LI	-	X	✓	X	M5952-11	-	X	✓
ARc 96 LD / LI	-	X	X	X	M5955-11	-	X	✓
ARc 73 TC	-	X	✓	X	M5963-11	-	X	✓
ARc 93 TC	-	X	✓	X	M5965-11	-	X	✓
ARc 100 R	M5715-11	X	✓	X	-	M5715-13	✓	X



+ Plus

Doble tubo enfriador de gases. Este complemento aumenta el rendimiento y eficiencia del producto, además, disminuye las partículas, NOX i OGC.



REGULAD-1

Empotrable

Regulador de velocidad de las turbinas:
Ajuste de la velocidad con 9 posiciones.
Dispone de 4 modos de preprogramados.



Kit 5 ★

Este kit, compuesto por una base de vermiculita, un catalizador, un +Plus y un metro de tubo de inox, permite una reducción significativa de las emisiones del aparato.







REGULAD-2

Superficie

Regulador de velocidad de las turbinas:
Ajuste de la velocidad con 12 posiciones.
Dispone de 4 modos de preprogramados.

RCr

Frontales

RCr 70 156-157	RCr 70 A 156-157	RCr 80 156-157	RCr 100 156-157
			

Características	158
Elementos opcionales	159
Complementos de montaje	160-161



RCr 100

CARACTERÍSTICAS

Aire primario y secundario precalentado.
 Aire terciario o de seguridad.
 Cámara de combustión de acero.
 Cáster envolvente en acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de conducción del aire caliente.
 Dirección sectorizada del aire caliente para salida frontal o salida superior.
 Cristal vitrocerámico.
 Extracción frontal del cajón de cenizas.
 Kit de ventilación de 2/4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.
 Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
 Posibilidad de entrada de aire exterior no estanca.
 Puerta frontal reversible.
 Revestimiento interior de vermiculita.
 Doble deflector.

Se puede suministrar sin kit de ventilación bajo pedido.

ELEMENTOS OPCIONALES





Adaptador para el marco estándar a cuatro caras.
 Marco a 4 caras de 10 cm.
 Pies regulables y nivelables.
 Reguladores de velocidad de las turbinas.
 Válvula de cierre del aire exterior.

Más detalles: Página 159

COMPLEMENTOS DE MONTAJE


Difusores de entrada y salida.
 Leñero vertical.

Más detalles: Páginas 160-161

	RCr 70 M5704	RCr 70 A M5709	RCr 80 M5712	RCr 100 M5717
	82,3%	82,3%	82,3%	84,4%
	6,9 kW	6,9 kW	9,6 kW	12,3 kW
	5 - 8 KW	5 - 8 KW	7,5 - 13 KW	8,5 - 14,5 KW
	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1177 - 0,094%	1045 - 0,084%
	15 mg/Nm³	12 mg/Nm³	15 mg/Nm³	15 mg/Nm³
	1,91 kg/h	1,91 kg/h	2,66 kg/h	3,3 kg/h
	98 kg	103 kg	119 kg	144 kg
	45 cm	45 cm	50 cm	60 cm
NOx	105 mg/Nm³	88 mg/Nm³	105 mg/Nm³	105 mg/Nm³
OGC	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	51 mg/Nm³	38 mg/Nm³
Distancia de seguridad (mm):				
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335	UNE EN-13229 UNE EN-60335




RCr 70 / RCr 70 A



Kit ventilación 2 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.


RCr 80 / RCr 100





Kit ventilación 4 turbinas con 2 velocidades automáticas y 1 manual.





RCr 70

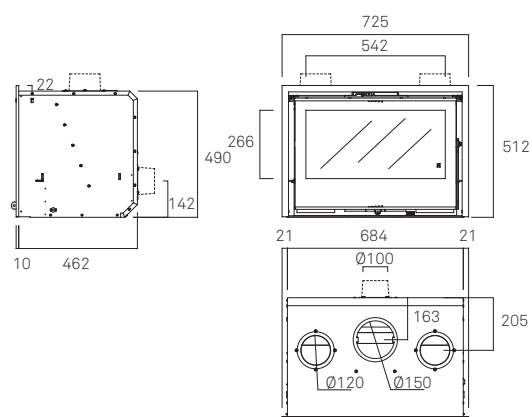


RCr 70 A

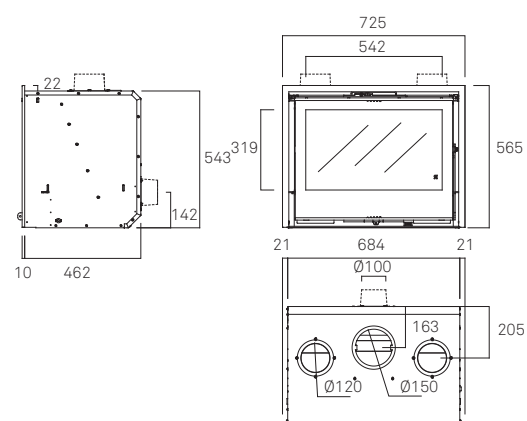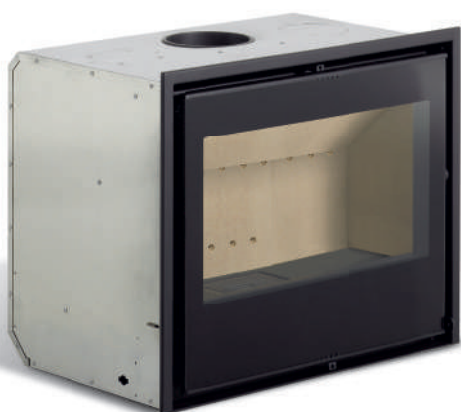


RCr 80

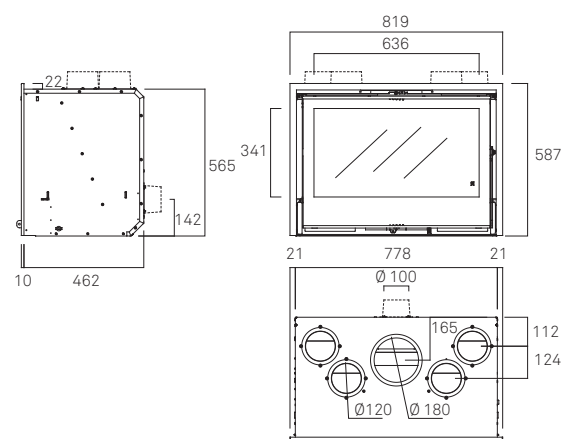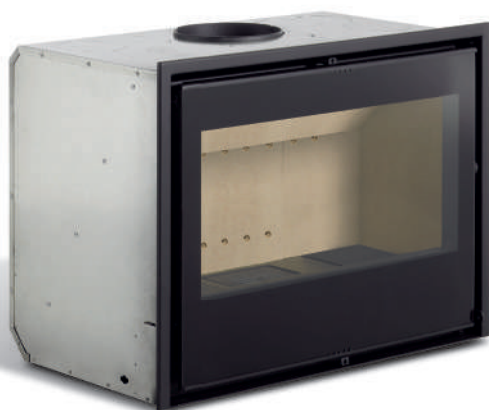

RCr 100

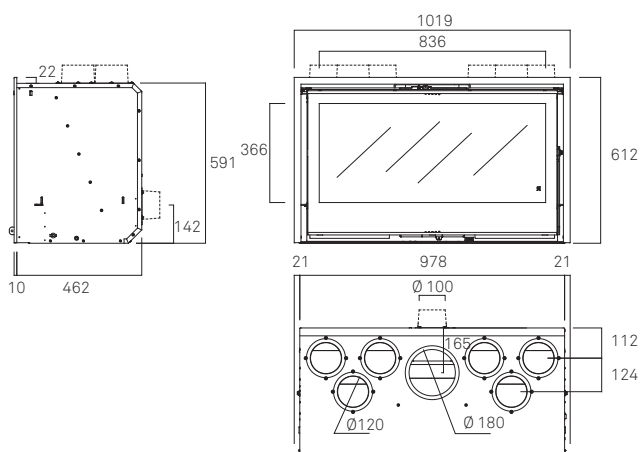

Características RCr

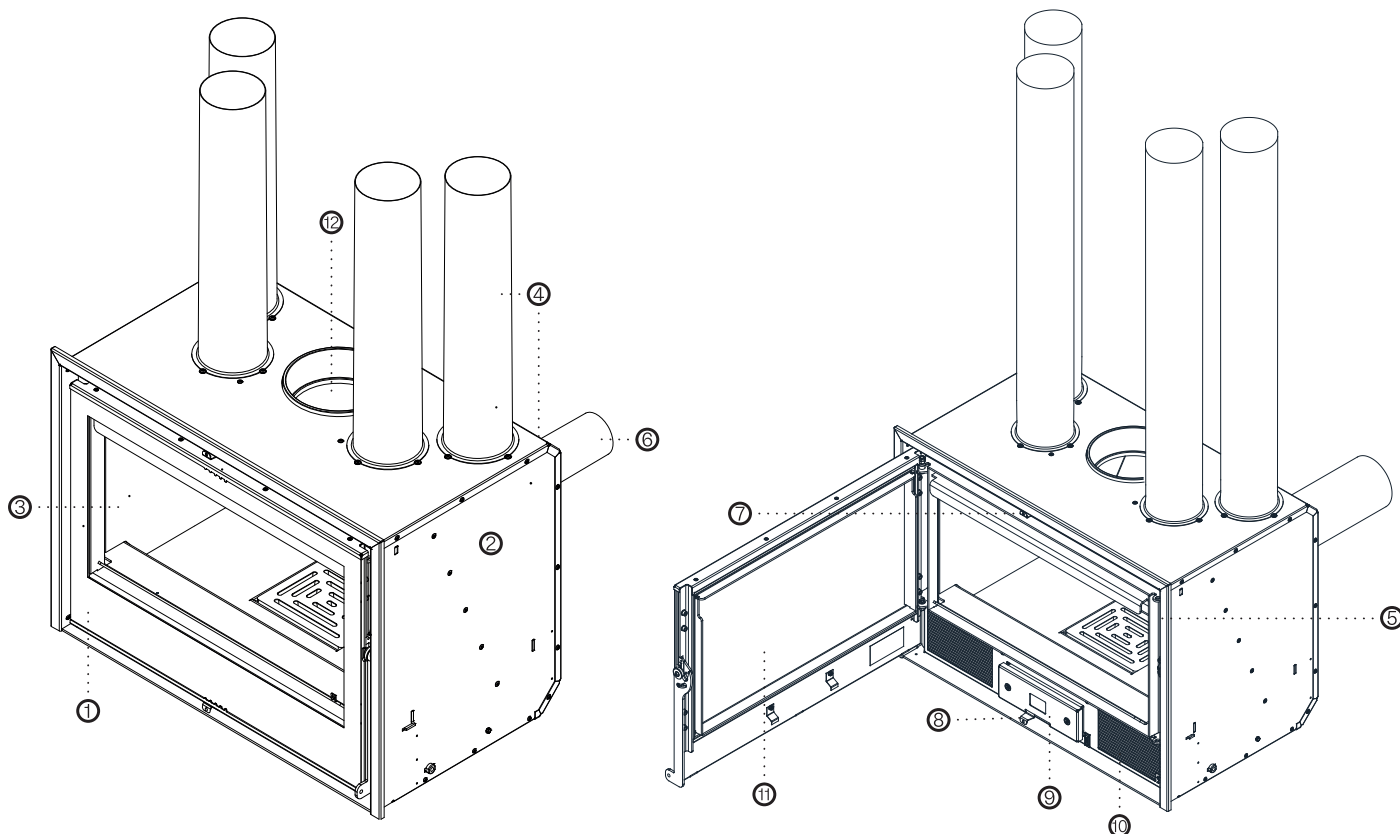

①



Puerta frontal reversible.

②




Cámara de combustión de acero.
La gran robustez de la cámara de combustión asegura una larga vida útil del aparato.

③



Revestimiento interior de vermiculita.

④



Cárter envolvente de acero galvanizado de 1 mm con posibilidad de canalización del aire caliente.
Permite conducir el aire caliente a la misma habitación o a otras estancias de la vivienda.

⑤



Dirección sectorizada del aire caliente mediante salida frontal o superior.

⑥



Posibilidad de entrada de aire exterior.
Garantiza una mejor salubridad del aire en la vivienda. No interfiere con otros sistemas de extracción domésticos.

⑦



Registro secundario.
Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la parte superior del cristal.

⑧




Registro primario.
Mecanismo que aporta oxígeno a la combustión a través de la rejilla del fuego.

⑨



Extracción frontal del cajón de cenizas.

⑩



Kit de ventilación.
2/4 turbinas helicoidales con 2 velocidades automáticas y 1 manual.

⑪



Cristal vitrocerámico.

⑫



Limitador de tiro.
Mejora las prestaciones del aparato limitando y conduciendo la salida del humo desde la cámara de combustión.


Elementos opcionales RCr



Adaptador para el marco estándar a 4 caras



MARCO
10 cm



C6005

PIE REGULABLE Y NIVELABLE

RCr 70	M5705-11
RCr 70 A	M5705-11
RCr 80	M5710-11
RCr 100	M5715-11

M5705-13
M5707-13
M5710-13
M5715-13

✓
✓
✓
✓

T3000 Válvula de cierre del aire exterior





Complementos de montaje

Nuestra gama de complementos para el montaje de los hogares te ayudará en el momento de la instalación y también a conseguir la estética deseada.


DIFUSORES

Con el ánimo de aportar soluciones a la hora de instalar los hogares y los inserts en obra cerrada, hemos creado una gama de difusores que aseguran una correcta entrada y salida del aire de convección, es decir, una correcta ventilación de la recámara de la chimenea, al tiempo que consiguen integrar en el conjunto estos elementos en ocasiones tan difíciles de combinar.


C4000 Difusor entrada practicable

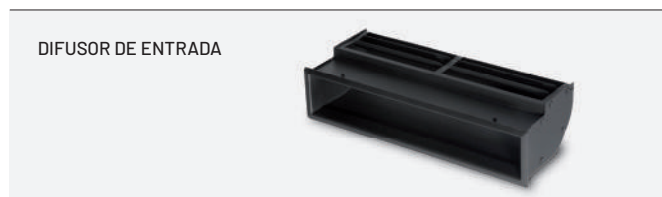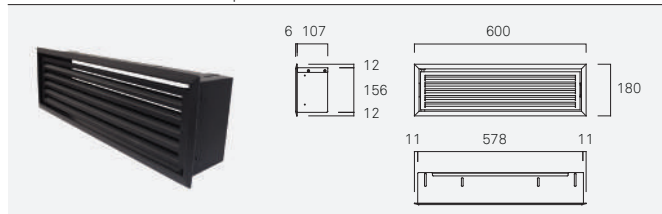


D0000 Difusor de entrada de aire simple

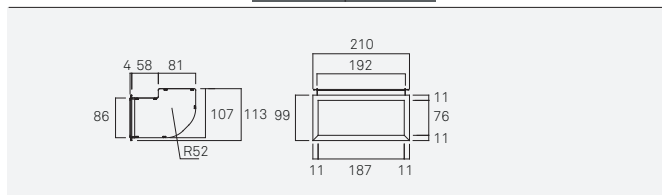


D1000 Difusor de salida de aire simple

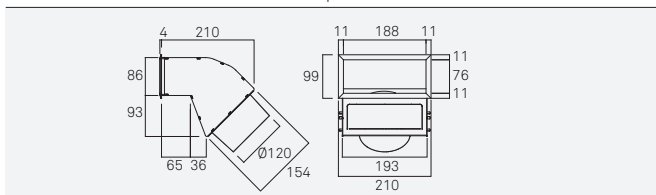


D0002 Difusor de entrada de aire simple estrecho

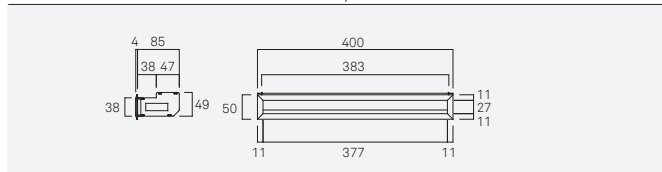


D1002 Difusor de salida de aire simple estrecho

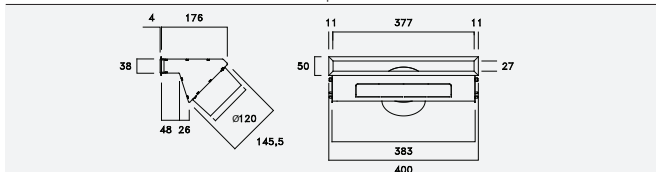


D0005 Difusor de entrada de aire doble

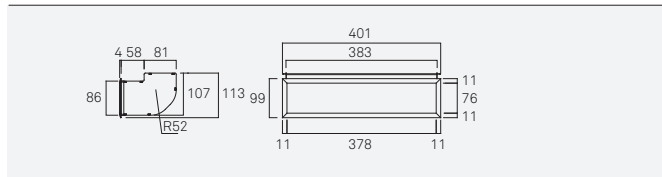


D1005 Difusor de salida de aire doble

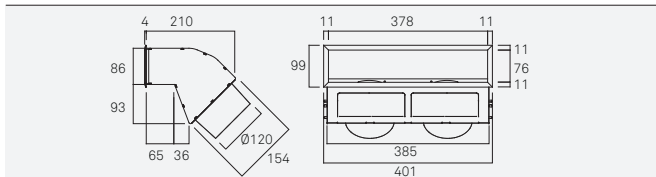


D0007 Difusor de entrada de aire doble estrecho

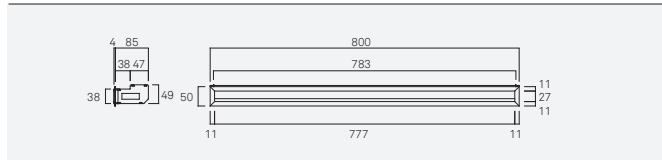


D1007 Difusor de salida de aire simple estrecho

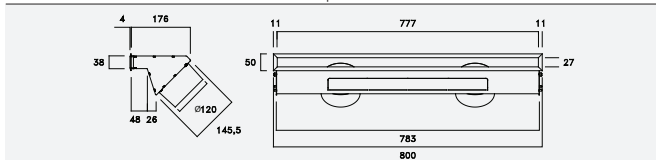


D0010 Difusor de entrada de aire triple

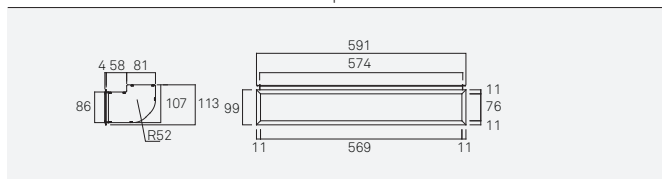


D1010 Difusor de salida de aire triple

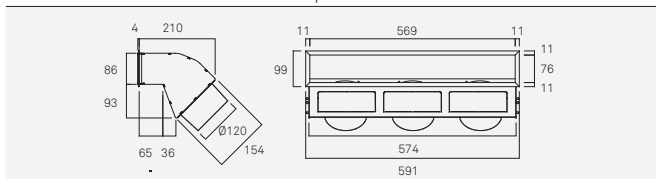

D0015 Difusor de entrada de aire cuádruple

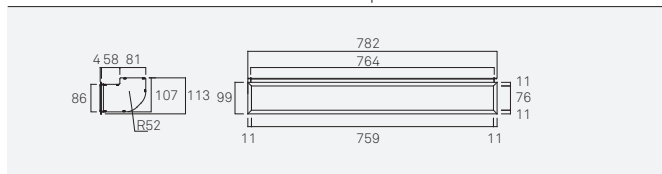

D1015 Difusor de salida de aire cuádruple

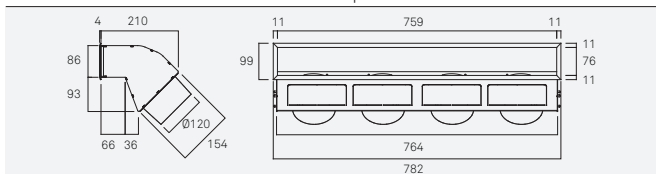

LEÑERO VERTICAL



Espacio ideal para el almacenamiento de los troncos.

Dispone de precortes para poder instalar tres estantes y luz en la parte superior.

Elementos opcionales

C1010 Estante de acero en negro.



C6005 Pies regulables y nivelables.

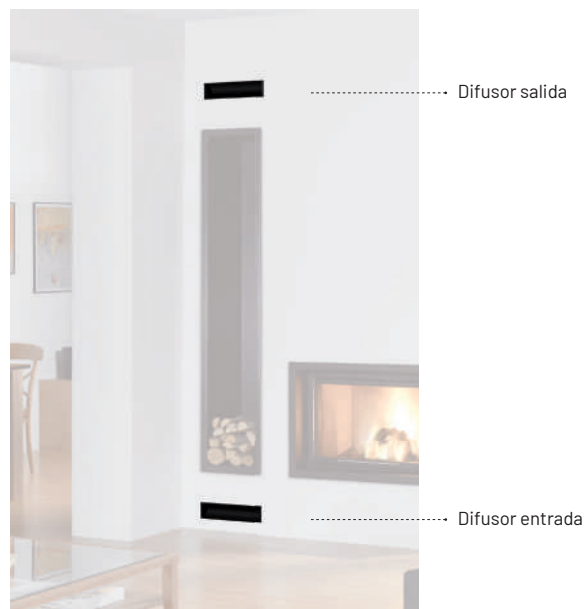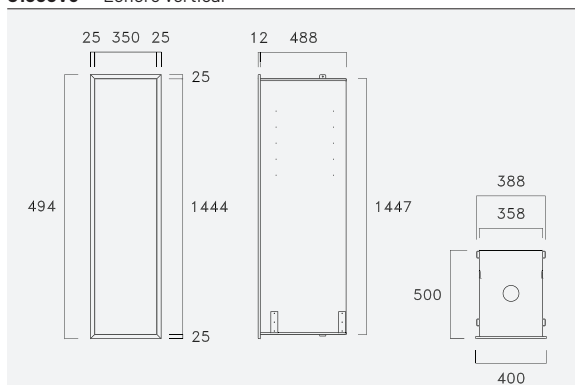**C1000V3** Leñero vertical

05.

Barbacoas

Nuestras barbacoas ofrecen la placentera experiencia de cocinar al fuego. Con un estilo clásico y la garantía de durabilidad que caracteriza nuestros productos, las barbacoas Rocal están diseñadas para durar toda la vida, gracias a su alta calidad.

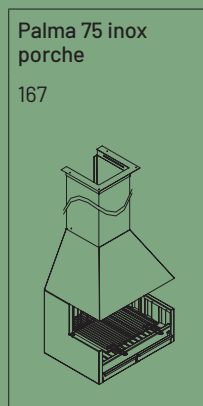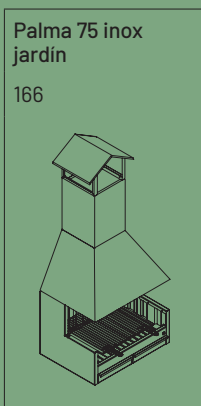

Accesorios 166-167





Palma 75 inox jardín

Barbacoa de acero inoxidable, incluye parrilla y cajón para la ceniza. Esta versión de jardín incluye un salvachispas en el interior del tubo.

CARACTERÍSTICAS


Acero inoxidable.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
2 cajones de cenizas.
Incluye parrilla para carne, juego de guías, plancha inox, maneta y trebede.
Kit tubo: tubo, sombrerete y salvachispas.

ADAPTACIONES A MEDIDA


Tubo de acero inoxidable.

ACCESORIOS DE SERIE


Plancha pescado y maneta.
Trebede para paella.

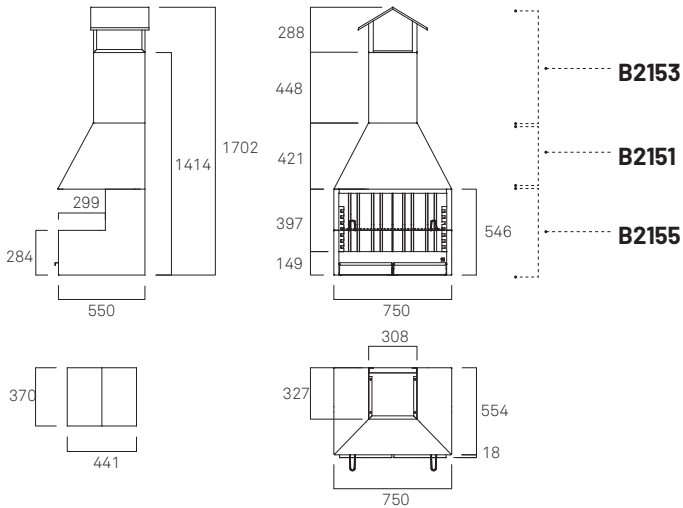

Medida parrilla (mm): 655x450

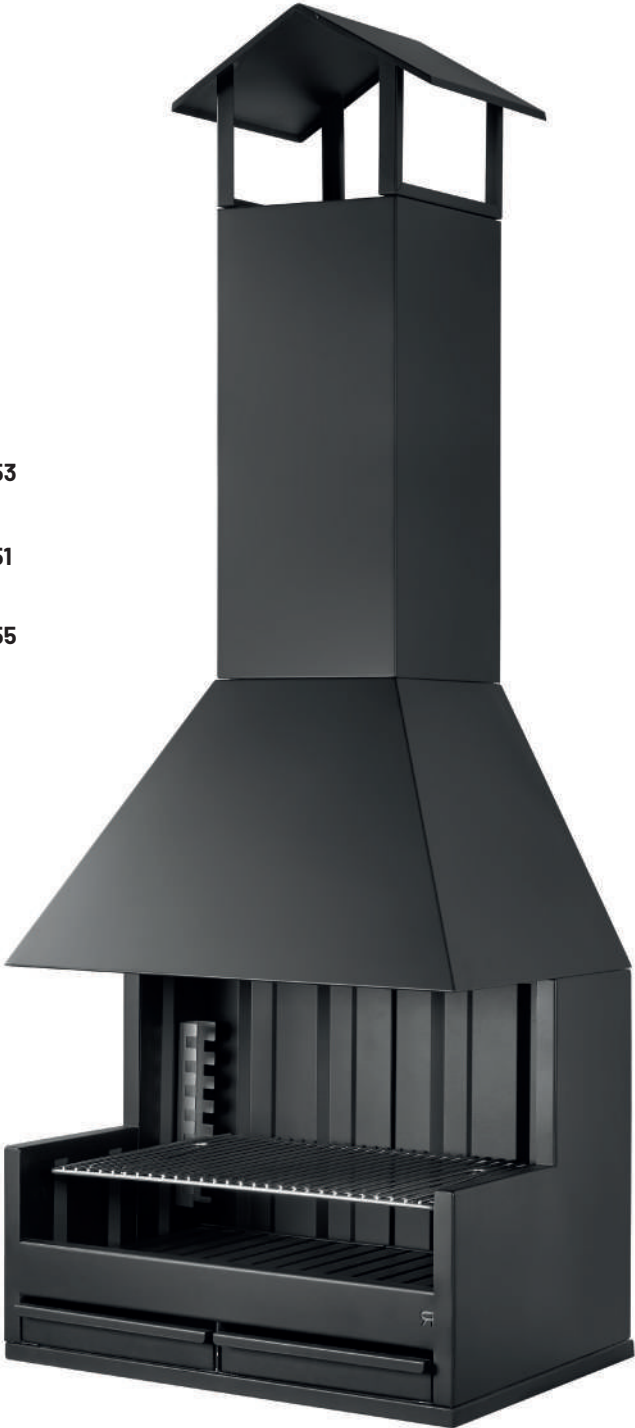

Adaptaciones a medida Palma



Tubo de acero inoxidable.

Accesorios de serie Palma



Plancha pescado y maneta.



Trebede para paella.

Palma 75 inox porche

Barbacoa de acero inoxidable, incluye parrilla y cajón para la ceniza.

CARACTERÍSTICAS


Acero inoxidable.
Pintura anticorrosiva, antihumo y antiolor.
2 cajones de cenizas.
Incluye parrilla para carne, juego de guías, plancha inox, maneta y trebede.
Kit tubo: tapatubo, remate y cuello de conexión.

ADAPTACIONES A MEDIDA

Tubo de acero inoxidable.

ACCESORIOS DE SERIE


Plancha pescado y maneta.
Trebede para paella.

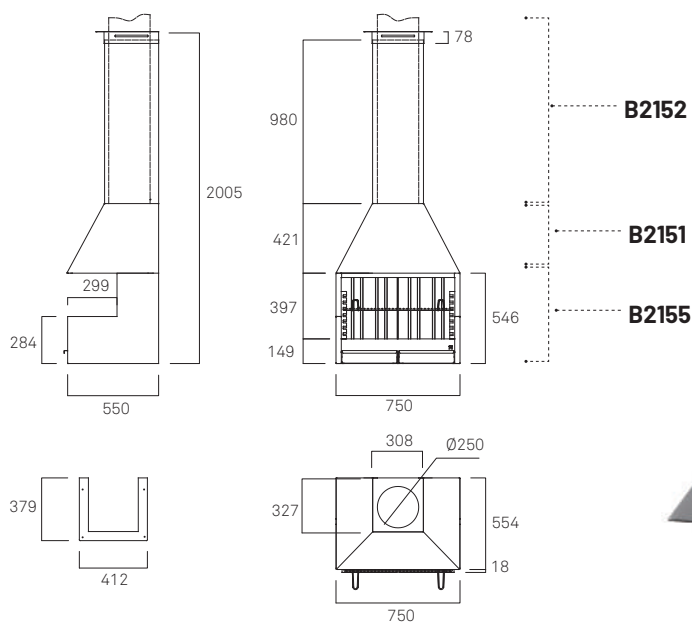


Medida parrilla (mm): 655x450




Adaptaciones a medida Palma



Tapatubo de acero inoxidable.



Remate especial inoxidable.



Remate inclinado inoxidable.

Accesorios de serie Palma



Plancha pescado y maneta.



Trebede para paella.





Notas

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a series of small, uniform squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Simbología

	Rendimiento
	Potencia nominal
	Rango de potencia
	CO al 13%O ₂ Emisión de monóxido de carbono
	Consumo de combustible por hora
	Peso
	Longitud de los troncos
	Certificados según UNE-EN XXXX
	Concentración de Partículas
NO _x	Óxidos de nitrógeno
OGC	Carbonos orgánicos gaseosos
	Clasificación energética (reglamento 2015/1186)
	Certificado AEFECC
	Estrellas medioambientales
	Certificado Conto termico
	Normativa europea Ecodesign 2022

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es

info@rocal.es

T +34 93 8812451

Fabricante

Manufacturas Rocal SA

Diseño de producto

Manufacturas Rocal SA y Joan Gaspar

Diseño gráfico

CRJPX Digital

Fotografía

CRJPX Digital

Foto-disseny JE

Marenta Comunicació S.L.

Copyright

Manufacturas Rocal SA

Más información
www.rocal.es

Atención: Este catálogo tiene una duración aproximada de un año, en el transcurso del cual los productos pueden estar sometidos a cambios, rogamos consulten el distribuidor o nuestra web para tener la información actualizada.

© Copyright de esta edición de Manufacturas Rocal SA.

Se reservan todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o enviada por ningún medio sin el permiso de Manufacturas Rocal SA.

Manufacturas Rocal SA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características y los acabados de sus productos.